

TVIP 3000 UN

Terminal de vídeo IP universal

Descrição do produto




- » Alimentação DC (12V);
- » Tecnologia IP;
- » Integração com câmeras IP;
- » Envio e recebimento de mensagens de texto;
- » Chamada de áudio entre apartamentos;
- » Entrada com sensores de alarmes;
- » Comunicação VOIP através de protocolo SIP*

*Protocolo SIP proprietário baseado na RSC 3261.

Especificações técnicas

VOIP	SIP proprietário (compatível com SIP RFC3261)
	Codec: PCMU, PCMA, G.729 e G.722
	DTMF: DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO
	Suporte a vídeo chamada (através de integração com câmera IP via protocolo RTSP e codec H264)
Alarmes	Suporta até 8 zonas
Tela	7" LCD colorido touch screen capacitivo
Cabeamento recomendado	Cabo UTP categoria 5 ou superior para distâncias de no máximo 100 m
Armazenamento	Memória interna 64GB
Áudio	Microfone -58dB e alto-falante 4Ω / 2W embutidos
Memória RAM	64 MB
Memória ROM	128MB
Resolução	800x480
Rede Porta IN e Porta OUT	Porta IN 10/100BASE-TX
	Porta OUT 10/100BASE-TX
	Cabo CAT5E
	Configuração de IP: Estático / DHCP
	Sincronização de data e hora automaticamente pela internet
	RJ45 10/100 Mbps
Outros	Alimentação: 12 Vdc/1A - 1, A (Fonte não inclusa)
	Temperatura: -10~50°C
	Umidade de operação: 0% a 90%
	Dimensões TVIP3000UN (L x A x P) 200 x 132 x 17,5mm
	Peso: 362 gramas

Cenário sem a necessidade de PABX IP

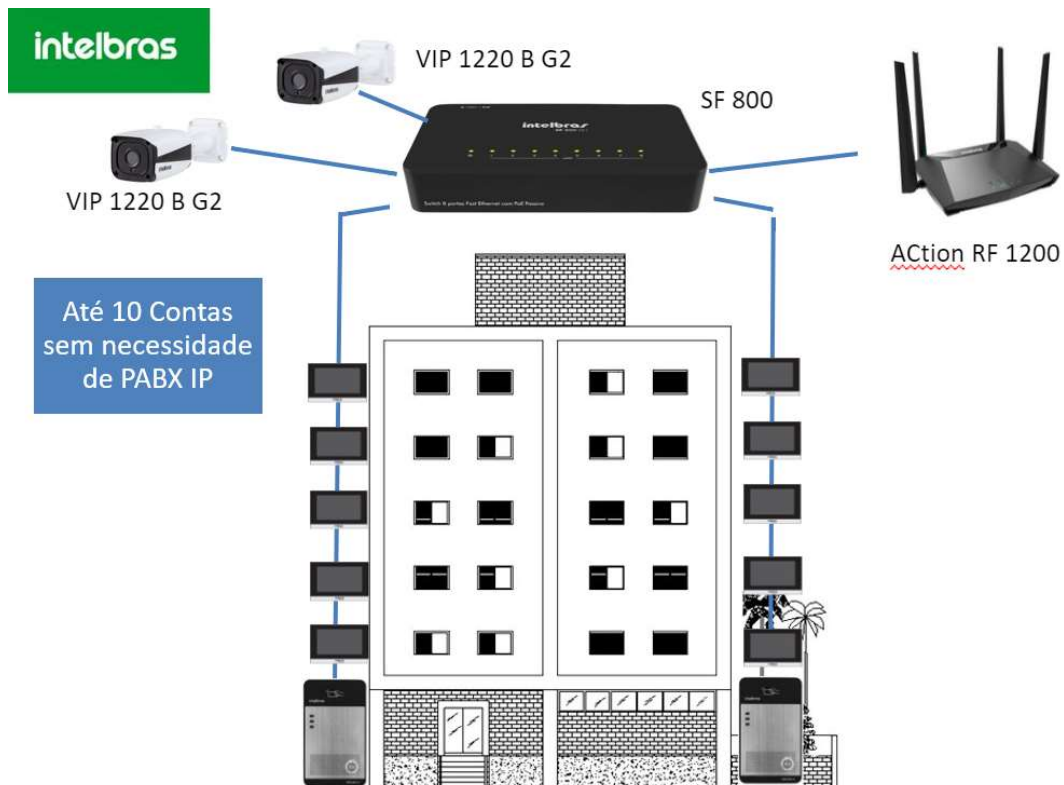

Cenário com PABX IP

