


## XPE 3001T IP

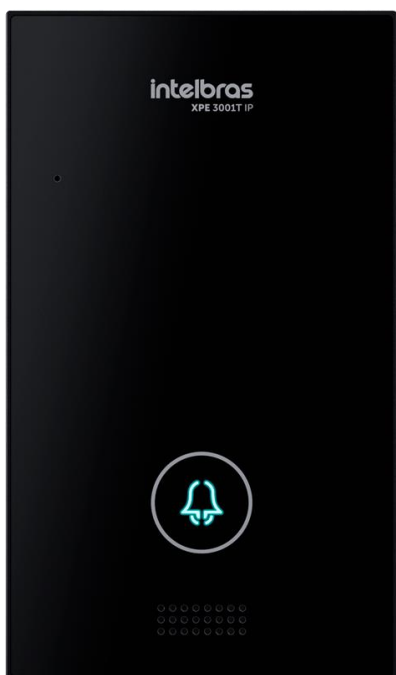

### Porteiro eletrônico IP de 01 tecla

O XPE 3001T IP é um terminal viva-voz com saída para abertura de fechadura, destinado a facilitar o trabalho e trazer segurança para os projetos de portaria condominial ou corporativa interligados ao mundo IP.

- » SIP 2.0
- » Alimentação PoE ou fonte 12Vdc;
- » Função intertravamento;
- » Entrada com sensores de alarmes;
- » Interface Wiegand;
- » Configuração simplificada através da interface web (Compatível com Google Chrome, Firefox).

## Especificações técnicas

	SIP 2.0 (RFC3261) - 2 Contas SIP
	Codec: G.711a, G.711u, G.722, G.729
VOIP	DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO
	Suporte a chamadas via cliente SIP ou chamadas ponto a ponto (IP)
Áudio	Altofalante 4Ω / 3 W
	Comunicação Full Duplex
	Ajuste de volume Tx e Rx
Rede	Protocolo TCP/IP - IPv4
	Ethernet: RJ45 10/100BASE-Tx, auto-MDIX
	Configuração de IP: estático / DHCP (default de fábrica)
	Sincronização de data e hora automaticamente pela internet
	Interface de configuração HTTP (compatível com Google® Chrome e Firefox®)
Fechadura	Abertura por comando DTMF e HTTP API
	2 saídas de relé contato seco NA/NF (12~24 Vdc / Imáx 1 A)
	2 entradas para sensor de porta aberta e/ou botoeira
	Funcões de intertravamento, arrombamento e alarme de porta aberta
	Entrada/saída Wiegand
Alimentação	12 Vdc/1 A (fonte não inclusa)
	PoE: 802.3af (Classe 3 - 6,49~12,95 W)
Teclado	Teclado luminoso Touchscreen de 1 tecla
Avisos	Avisos sonoros configuráveis para acesso liberado, intertravamento, teclas pressionadas, etc
LEDs	LED colorido para iluminação e sinalização de status configurável via interface web
Temperatura de operação	-10~50 °C
Fator de proteção	IP5X
	Obs.: produto próprio para uso em ambientes internos
Dimensões (L x A x P)	145 x 85 x 22 mm

**Ideal para empresas de monitoramento**



**Alimentação PoE**



**SIP<sub>2.0</sub>**

**SIP 2.0**

Protocolo de comunicação que permite integração com outras plataformas.



**Função intertravamento**

### Importante!

A Linha XPE IP é Universal, atuando com protocolo SIP 2.0. Isso permite que ela seja integrada com outras plataformas e produtos.

Os produtos da linha SVIP: PVIP 1000, TVIP 500HF, TVIP 2000HF atuam com protocolo fechado de comunicação. Sendo assim, não indicamos a integração XPE 3001T IP com produtos da linha SVIP.