

XPE 1013 FIT ID

Terminal dedicado porteiro eletrônico com RFID

Descrição do produto

- » Instalação em qualquer posição de ramal de centrais de portaria ou PABX padrão Anatel;
- » Fonte externa 12 Vdc / 1 A;
- » Viva-voz Half Duplex;
- » Tecla luminosa com diferença de intensidade entre uso e repouso.
- » O modelo XPE 1013 FIT ID é composto por treze teclas que permitem a comunicação direta com o apartamento desejado, acionamentos através de senha do usuário, chaveiro RFID, botoeira ou comandos MF (durante chamadas realizadas ou recebidas).
- » Atende automaticamente as ligações recebidas no ramal que está instalado e envia 2 bipes longos indicando o atendimento;
- » Opção de uso da senha geral de 3 dígitos (programável), para evitar programações indevidas ao sistema;
- » Capacidade para 02 acionamentos: fechadura eletromecânica (12 V) e contato seco.
- » Programação de ajuste de volume de 3 níveis de recepção (RX) e 3 níveis de transmissão (TX).
- » Entrada para 1 botoeiras para acionamento das saídas.
- » Possibilidade de cadastrar até 4000 chaveiros e 4000 senhas em modo SCA ou Stand alone.
- » Opera em modo Stand alone, permitindo cadastro de senhas e chaveiros direto no porteiro, ou em conjunto com o MIP 1000.





XPE 1001 FIT ID

Terminal dedicado porteiro eletrônico com RFID

Descrição do produto


- » Instalação em qualquer posição de ramal de centrais de portaria ou PABX padrão Anatel;
- » Fonte externa 12 Vdc / 1 A;
- » Viva-voz Half Duplex;
- » Tecla luminosa com diferença de intensidade entre uso e repouso.
- » O modelo XPE 1001 FIT ID permite a comunicação direta com o ramal previamente programado, acionamentos através de chaveiro RFID, botoeira ou comandos MF (durante chamadas realizadas ou recebidas).
- » Atende automaticamente as ligações recebidas no ramal que está instalado e envia 2 bipes longos indicando o atendimento;
- » Opção de uso da senha geral de 3 dígitos (programável), para evitar programações indevidas ao sistema;
- » Capacidade para 02 acionamentos: fechadura eletromecânica (12 V) e contato seco.
- » Programação de ajuste de volume de 3 níveis de recepção (RX) e 3 níveis de transmissão (TX).
- » Entrada para 1 botoeiras para acionamento das saídas.
- » Possibilidade de cadastrar até 4000 chaveiros em modo SCA ou Stand alone.
- » Opera em modo Stand alone, permitindo cadastro de senhas e chaveiros direto no porteiro, ou em conjunto com o MIP 1000.

Especificações técnicas (XPE 1001FIT ID e XPE 1013 FIT ID)


Modelo	RFID	RS485	Acionamento F1 F2 e contato seco	Teclado com 13 teclas	Teclado com 1 tecla	Entrada para uma botoeira	Entrada para um sensor
XPE 1001 FIT ID	X	X	X	-	X	X	X
XPE 1013 FIT ID	X	X	X	X	-	X	X

Conhecendo a composição do produto (XPE 1001FIT ID e XPE 1013 FIT ID)

Antes da instalação, certifique-se de que estejam a sua disposição todas as partes que compõe o produto conforme imagem a seguir.

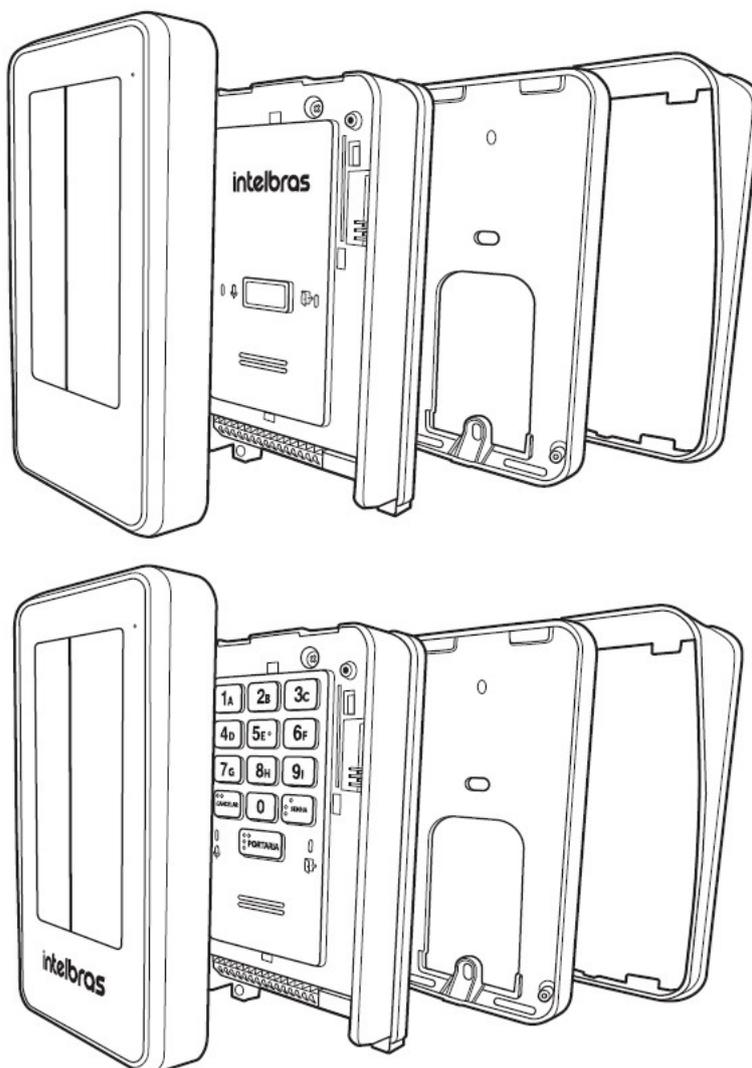

Conhecendo os conectores para instalação

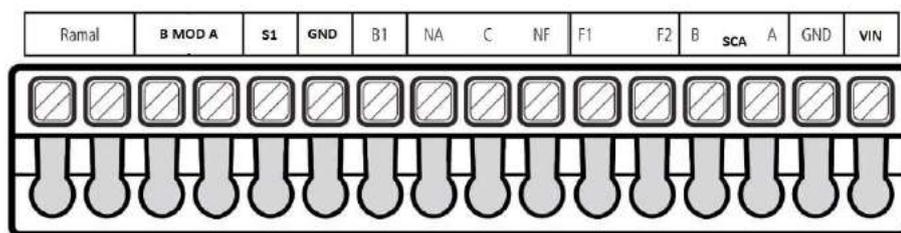

- »Ramal: entrada de ramal do produto;
- »S1: entrada de sensor;
- »GND: entrada comum (GND) do sensor e botoeira;
- »B1: entrada de botoeira;
- »NA, C e NF: saída para relé NA e NF (30 Vdc / 2 A), a bitola do fio utilizado dependerá da carga, mas não deve ultrapassar 1,5 mm²;
- »F1 e F2: saída para fechadura elétrica 12 V. Recomenda-se fio de bitola de 1,5 mm² para distâncias de até 50m;
- »SCA AB: não disponível este modelo;
- »GND / VIN: entrada para fonte externa 12 Vdc 1 A. Recomenda-se fio de bitola de 1,5 mm² para distâncias de até 50 m.
- »MOD (A e B): Implementação futura.

Linha XPE FIT

Os novos XPE que você já conhece, **agora com mais economia**

✓ COMPATÍVEL COM O SCA 1000

FÁCIL INSTALAÇÃO

ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE VIA USB

LEITOR RFID INTEGRADO

XPE FIT

XPE FIT ID