

Videoporteiro Residencial

MVW 7070+

Compatível com câmeras IP e Wi-Fi e instalação via PoE, LAN e Wi-Fi, a solução perfeita para diversos cenários.



- » Atende a diversos cenários de instalação;
- » Tecnologia Multi HD;
- » Integração com câmeras Wi-Fi;
- » Abertura de até 3 portões;
- » Solução compatível com Casa Inteligente Intelbras.

Especificações técnicas

Módulo Interno

Tecnologia do display	TN-LCD com tela capacitiva sensível ao toque (touch screen)
Compressão de vídeo	H.264
Tamanho da tela	7"
Resolução do display	1024 x 600
Ângulo de visão	120°
Compressão de áudio	G.711
Módulos internos de vídeo	Até 6 monitores (1 principal + 5 extensões)
Gravação de imagens	Memória interna: 140 fotos (70 manuais e 70 automáticas)
Memória externa	Micro SD card de 8 GB até 128 GB Utilizar cartões classe 10
Wi-Fi	2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n20)
Potência da antena Wi-Fi	2 dBi
Alimentação	POE padrão 802.3af ou 12 Vdc / 1 A
Frequência de operação	50 / 60 Hz
Temperatura de operação	-10 °C a 60 °C
Umidade	90%
Protocolo de rede	IPv4
Dimensões do produto (L x A x P)	210 x 140 x 23 mm
Consumo de energia	≤ 9,5 W (em operação - mód. externo + interno) ≤ 5,5 W (em repouso - mód. externo + interno)
Peso	357 gr

Módulo Externo

LEDs para visão noturna	2 LEDs IR
Fechaduras	Fechadura elétrica: 12 V/1 A Portão de garagem: C/NA(30 V/0,5 A) ¹
Leitor de proximidade	13,56 MHz (Mifare) - permite até 100 cartões/tags
Tamper (sistema anti-ativação)	Sim
Material utilizado	ABS
Frequência de operação	50 / 60 Hz
Alimentação	POE padrão 802.3af ou 12 Vdc / 1 A
Temperatura de operação	-10 °C a 60 °C
Umidade	90%
Grau de proteção	IP55
Módulos externos	Até 5 módulos externos (1 principal + 4 extensões)
Wi-Fi	2,4 GHz (IEEE 802.11b/g/n20/n40)
Transmissor frequência 433,92 MHz	Modulação: OOK/FSK - 2 kbps/20 kbps
Memória externa (modo avulso)	Micro SD card de 8 GB até 128 GB / Utilizar cartões classe 10
Dimensões do produto (L x A x P)	Embutir: 115 x 215 x 36 mm Sobrepôr: 92 x 186,2 x 34 mm
Peso	290 gr

Principais funções




Instalação com ou sem fios: o ideal para cenários de longas distâncias, o MVW 7070+ pode ser instalado via cabo LAN, PoE ou livre de fios, via Wi-Fi.



Até 32 câmeras: visualize até 32 câmeras IP, Wi-Fi ou analógicas HD (via DVR) direto no videoporteiro. Integração fácil para máxima segurança.



Quatro formas de abertura: a abertura dos portões pode ser feita pelo módulo interno, cartão TAG, Qr Code e aplicativo Mibo Smart.

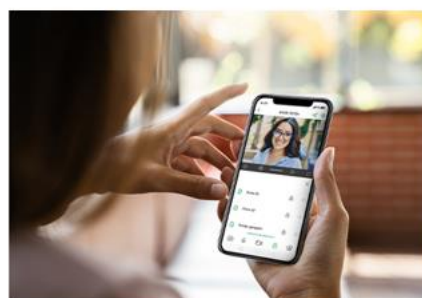

Casa conectada: controle remotamente o videoporteiro e outras soluções do ambiente pelo App Mibo Smart. Simples, rápido e eficiente.