# Conjunto Bandeja Fusão para CEO Série 4000 - XFCEO 4024BF

» Distribuição óptica

» Sistema de distribuição FTTx

» Redes LAN e WAN

» Redes PON

## Conjunto bandeja fusão para CEO Série 4000 - XFCEO 4024BF

PASSIVOS ÓPTICOS | FIBRAS ÓPTICAS | PON REDES ÓPTICAS PASSIVAS | ANATEL

O conjunto bandeja fusão para CEO Série 4000 - XFCEO 4024BF é um complemento para as caixas de emenda da Intelbras. Com ele é possível adicionar a quantidade necessária de bandejas à sua XFCEO de maneira rápida, fácil e sem desperdícios. Cada bandeja da série 4000 possui capacidade para até 24 fusões ópticas, podendo totalizar até 96 fusões ópticas em uma única XFCEO
Além disso, pode acomodar um splitter óptico de dimensões 7x4x60mm ou 4x4x40mm, sem alterar o número de fusões.
Cada embalagem contém 5 conjuntos que, além da bandeja, possuem tubo de transporte, protetores de emenda (protetores de fusão), adesivos identificadores e abraçadeiras plásticas.

## Detalhamento do produto

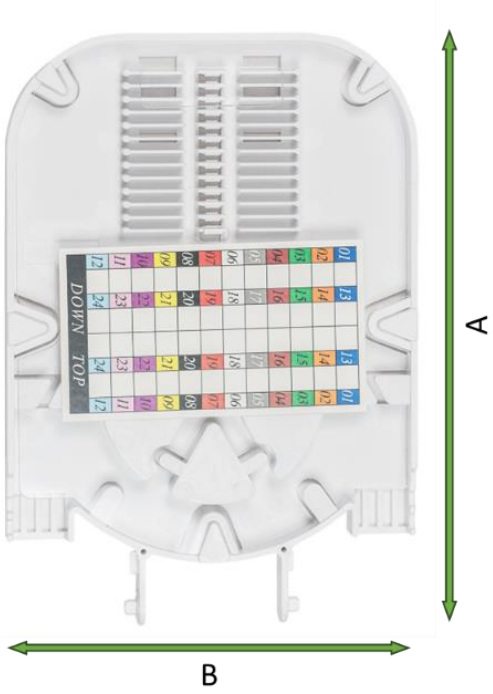


**2,2**

| A | B |
|---|---|
| 158mm | 110mm |



# Conjunto Bandeja Fusão para CEO Série 4000 - XFCEO 4024BF

## Acessórios inclusos

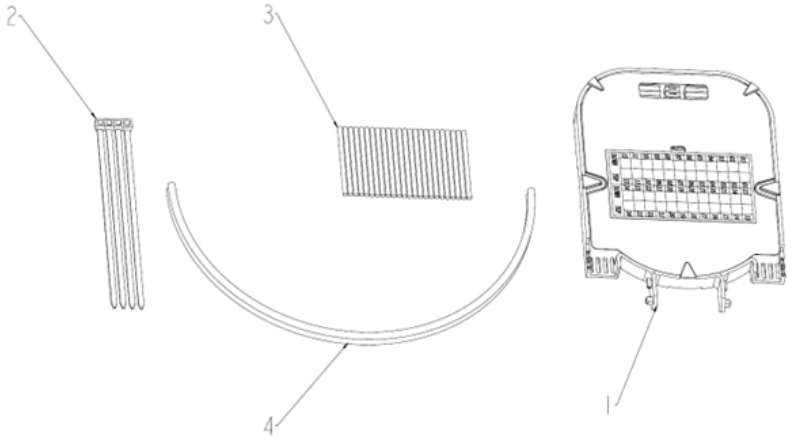


| | |
|---|---|
| 1 | 01 × Bandeja de fusão |
| 2 | 04 × Abraçadeira plástica |
| 3 | 02 × Protetor de fusão |
| 4 | 2m × Tubo de transporte |

## Especificações

| Especificações da bandeja | |
|---|---|
| **Capacidade máxima de fusões por bandeja** | 24 fusões |
| **Capacidade entrada/saída de tubo loose** | 4 |
| **Modelo de protetor de fusão** | Arame Ø1mm, comprimento 40mm |
| **Modelo da XFCEO compatível** | XFCEO 4004T e XFCEO 4004M |
| **Capacidade máxima de splitters por bandeja*** | 1 × espaço para corpo de splitter 4x4x40mm<br>(splitter PLC fibra nua 1x2, 1x4 e 1x8)<br><br>1 × espaço para corpo de splitter 7x4x60mm<br>(splitter fibra nua 1x16 e splitter fibra isolada 1x8) |
| **Temperatura de operação**** | -25 °C a +75 °C |

| | | |
|---|---|---|
| **Normas**** | **Exame Visual** | IEC 61300-3-1 |
| | Variação da atenuação após acomodação da fibra no estojo | IEC 61300-3-3 / ABNT NBR 14415 |
| | Variação de temperatura | IEC 61300-2-22 ABNT NBR 14416 |
| | Vibração | IEC 61300-2-1 / IEC 61300-3-3 |
| **Certificação**** | | Requisitos Técnicos e Procedimentos de Ensaios Aplicáveis à Certificação de Produtos para Telecomunicação de Categoria III – ANATEL de 19/mai/2023. |

* Ao utilizar o espaço para corpo de splitter 7x4x60mm fica impossibilitado o uso do espaço para splitter 4x4x40mm

** Todos os testes foram realizados com o produto montado em uma XFCEO 4000.

## Soluções Integradas

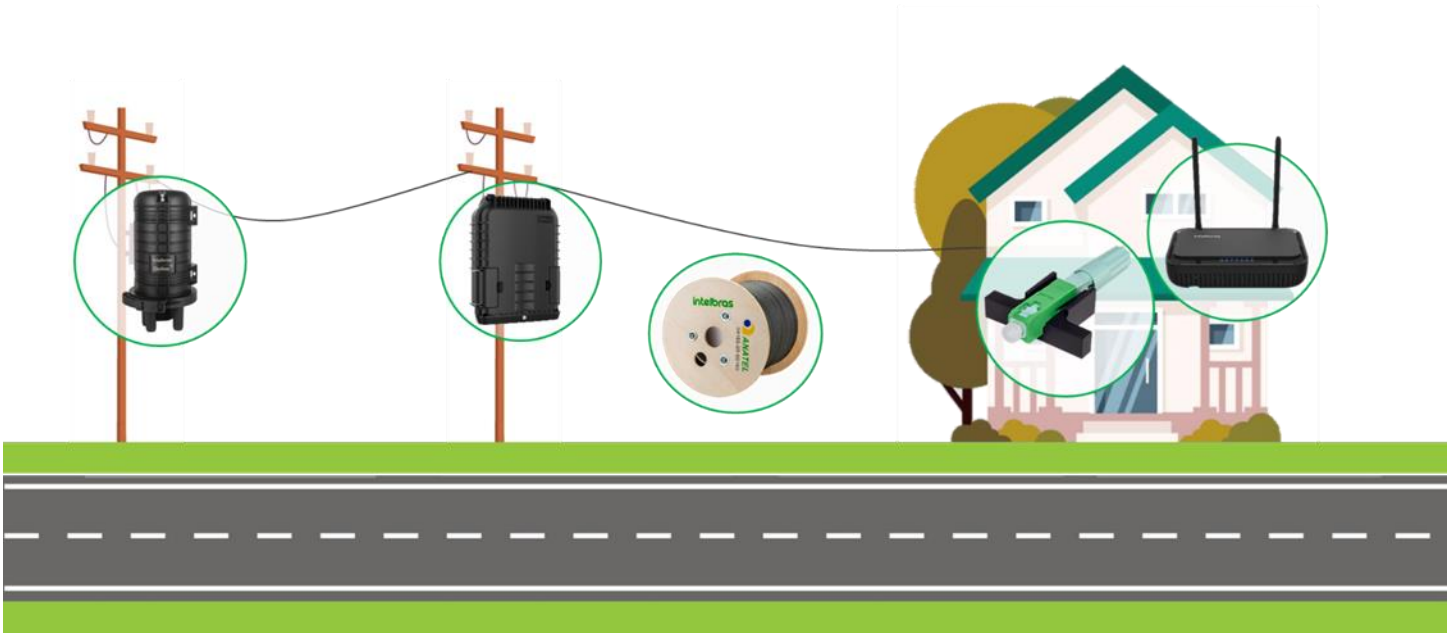

## Entenda a nomenclatura

**XFCEO 4024BF**

Conjunto Bandeja Fusão p/ CEO Serie 4000

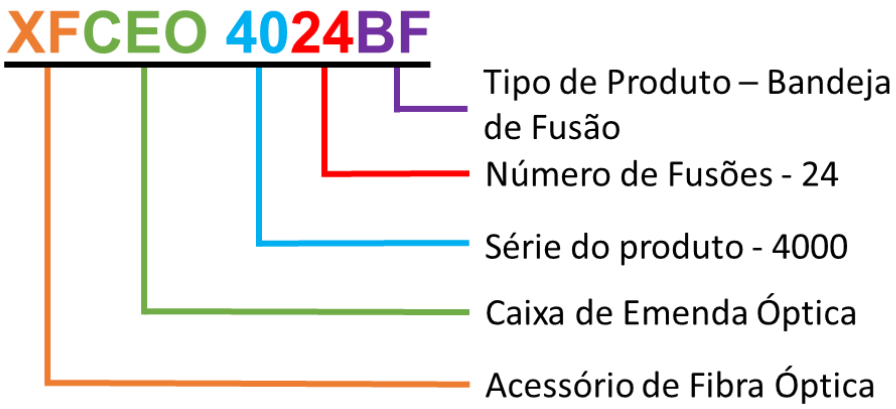


## Observações sobre o uso

- Utilize as boas práticas para realizar a fusão óptica
- Respeite a curvatura da fibra
- Nunca direcione a extremidade da fibra óptica para os olhos. A radiação pode ser prejudicial

É recomendado realizar a limpeza das fibras com os seguintes materiais:

- Lenço de algodão
- Lenço que não solta fibras
- Álcool isopropílico