



Manual do usuário

VB 301 P



VB 301 P

Baluns passivos

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

Os baluns passivos VB 301 P são equipamentos que permitem a conversão do sinal de cabo coaxial para UTP, mantendo a qualidade e a integridade das imagens captadas.

Cuidados e segurança

- » Aconselhamos o uso de uma caixa de proteção para instalações externas.
- » Para melhor funcionamento, não exponha o produto à vibração e poeira excessiva.
- » LGPD – Tratamento de dados pela Intelbras: a Intelbras não acessa, transfere, capta nem realiza qualquer tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto.

Índice

1. Especificações técnicas	5
2. Características	6
3. Produto	6
4. Instalação	7
Termo de garantia	8

1. Especificações técnicas

Entrada do sinal de vídeo	Conector com parafuso
Saída de vídeo (BNC macho)	1
Alcance com tecnologia analógica	400 metros ¹
Alcance com imagem P&B (analógico)	600 metros ¹
Alcance com tecnologia HDCVI	250 metros (720p) 150 metros (1080p) ¹
Alcance com tecnologia HDTV	200 metros (720p) 100 metros (1080p) ¹
Alcance com tecnologia AHD	200 metros (720p) 100 metros (1080p) ¹
Proteção da entrada/saída	8 kV (modo comum), 1,5 kV (modo diferencial) 10-700 µs. de vídeo IEC 61000-4-5
Filtro contra ruídos e interferência	Sim
Vídeo Impedância	UTP: 100 Ω / Cabo coaxial: 75 Ω
Compatível com Áudio ²	Sim
Padrão de vídeo	NTSC/PAL
Temperatura de operação	-10 °C a 55 °C
Umidade relativa de armazenamento	0% a 95% RH
Umidade relativa de operação	0% a 95% RH
Dimensões do gabinete (L x A x P)	30 x 16 x 15 mm
Peso	33 g


¹ As distâncias podem variar em virtude da qualidade do cabo UTP. Recomendamos a utilização de cabos 100% cobre e que sejam homologados pela Anatel.

² Para que a função seja utilizada, deve-se instalar câmeras com entrada de áudio ou microfone embutido. Utilize a comunicação de áudio via padrão de vídeo HDCVI. A distância máxima de cabeamento para o correto funcionamento da entrada de áudio da câmera é de 100 metros para os cabos UTP CAT5-e, UTP CAT6, e coaxial.

2. Características

- » Proteção contra surtos de tensão;
- » Filtro contra interferência e ruídos;
- » Conector de borne com parafuso para engate do cabo UTP;
- » Conector BNC macho;
- » Categoria do cabo UTP: 5 ou superior;
- » Compatíveis com o formato de vídeo NTSC/PAL;
- » Compatíveis com as tecnologias analógicas tradicionais HD e Full HD.


3. Produto

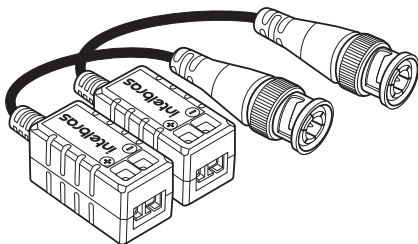

4. Instalação

Exemplo de instalação:

- » Em uma ponta do balun VB 301 P utilizar o Branco-Verde (1) para a entrada do borne negativo, e Verde (2) para a entrada do borne positivo;
- » Realizar a mesma configuração de cores para a outra ponta do balun e seguindo a mesma polaridade.

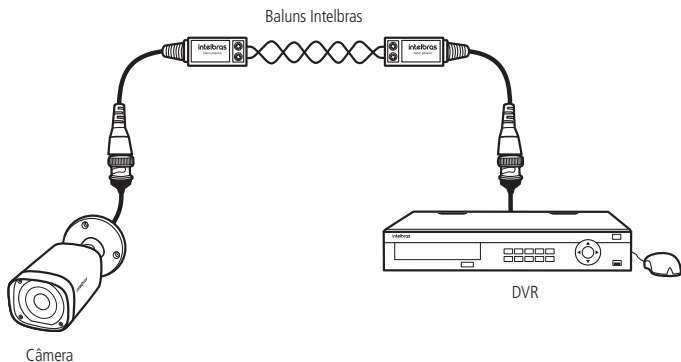

Obs.:

- » Não se deve utilizar dois ou mais pares em um mesmo balun ou misturar as cores do cabo UTP na instalação. O agrupamento de um ou mais pares dos cabos, intensifica a geração de ruídos na imagem.
- » Recomendamos a utilização de cabos UTP Cat5e ou Cat6 de boa qualidade (condutor de cobre 24 AWG, resistência elétrica de 93,8 Ω /Km, capacitância mútua de 56pF/m e impedância Característica de 100 Ω) e que sejam homologados pela Anatel.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.

5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.
8. Após sua vida útil, o produto deve ser entregue a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 às 20h e aos sábados das 08 às 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras



fale com a gente

Suporte a clientes: ☎ (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: chat.apps.intelbras.com.br

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC / Onde comprar? / Quem instala? : 0800 7042767

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

02.23
Origem: China