

Guia rápido de instalação

XEG 4010 3G

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O módulo de comunicação XEG 4010 3G foi desenvolvido para aumentar ainda mais a modularidade do sistema Smart Intelbras, com ele você tem uma opção de comunicação mais simplificada, feita para quem utiliza a conexão 3G, conexão Ethernet ou os dois tipos de conexão. Para o módulo com conexão 3G possui duplo cartão SIM, sistema penta band e antena externa, já para a conexão Ethernet é feito a conexão através de entrada dedicada do tipo RJ45, tornando a AMT 4010 Smart/AMT 4010 Smart Net ainda mais completa. Reporta evento para 2 destinos IP (empresas de monitoramento), função *DHCP*, permite conexões com destinos DNS, opera com IP destino fixo ou dinâmico e permite configurar o sistema remotamente via TCP/IP através de software AMT remoto junto ao software receptor IP.



Este é um produto homologado pela Anatel, o número de homologação se encontra na etiqueta do produto, para consultas acesse o site: sistemas.anatel.gov.br/sch.

1. Especificações técnicas


Especificações	XEG 4010 3G
Tensão de alimentação	Alimentação proveniente da central de alarme
Consumo mínimo	60 mA
Consumo máximo	100 mA
Temperatura de operação	-10 a 50 °C, umidade relativa do ar até 90%
Comunicação	Ethernet / 3G
Central compatível	AMT 4010 Smart
Reportagem de eventos via IP	2 destinos (fixos ou dinâmicos)
Mensagem via SMS	5 números para envio de mensagens de texto
Taxa de transmissão	10 Mbps
Base de protocolo	TCP / IP
Consumo de banda (3G)	1 KB por evento
Cartão SIM	2 cartões SIM (2 cartões SIM para backup)
Tecnologia	GSM / GPRS / 3G
Bandas de frequência	Penta band (850/900/1800/1900/2100 MHz)
Tipo de conector da antena	SMA Fêmea
Tipo da antena	Antena GSM
Dimensões com embalagem individual (L x A x P)	87 x 142 x 33 mm
Dimensões sem embalagem individual (L x A x P)	81 x 87 x 20 mm
Peso líquido	70 g
Peso bruto	89 g
Keep alive	175 bytes (download + upload)
Eventos simples (considerando uma partição e endereço de destino único)	188 bytes (download + upload)
Baixar configuração	4 Kbytes (download + upload)
Gravar configuração	4 Kbytes (download + upload)

Obs.: consumo aproximado de dados (valores medidos a partir do software receptor IP).

2. Instalação

A imagem a seguir mostra a ligação entre o módulo XEG 4010 3G e a central de alarme, sendo:

- » Ligação do cabo flat de 6 vias entre o módulo XEG 4010 3G e a central.

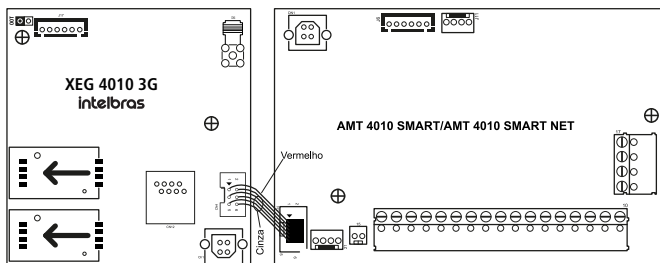

Esquema de ligação do módulo de comunicação

Para concluir ou obter mais informações sobre a instalação ou programação deste dispositivo, consulte o manual da central de alarme AMT 4010 Smart ou AMT 4010 Smart Net, disponível no site da Intelbras, www.intelbras.com.br.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. Após sua vida útil, o produto deve ser entregue a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 às 20h e aos sábados das 08 às 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.
3. LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: a Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.



fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: chat.intelbras.com.br

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Produzido por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 459, km 124, nº 1325 – Distrito Industrial – Santa Rita do Sapucaí/MG – 37540-000
CNPJ 82.901.000/0016-03 – www.intelbras.com.br

01.22
Indústria brasileira