

Fechadura digital

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

A fechadura digital FR 630 é utilizada para controle de acesso de residências, apartamentos e escritórios. Um modelo de embutir com maçaneta push&pull. Possui como método de identificação o leitor biométrico, senha numérica e cartão de proximidade. Sua instalação é fácil e a alimentação da fechadura é feita por 8 pilhas alcalinas AA. O teclado é iluminado, você consegue operar a fechadura mesmo se o ambiente estiver escuro. O corpo da fechadura é construído em alumínio que, além de possuir resistência mecânica, resiste a temperaturas elevadas e possui alarme de arrombamento. Não se preocupe com a carga das pilhas, a fechadura sinaliza quando você deve trocar. Mesmo esgotando a carga das pilhas é possível acessar a fechadura através de chave mecânica e bateria de 9 V. Você nunca ficará pelo lado de fora. Tudo isso com um excelente acabamento!

Antes de usar (ou montar) o produto, leia cuidadosamente as instruções de uso e as informações sobre as características elétricas do produto.

1. Cuidados e segurança



Para sua segurança, as chaves que acompanham o produto são incopiáveis. Certifique-se de guardá-las em algum lugar seguro e apropriado, pois a sua perda/extravio acarretará na inutilização deste método de entrada.



Para a limpeza use somente uma flanela ou pano de microfibra seco. Não use limpadores ou solventes, exemplo álcool, pois podem causar danos à carcaça e infiltrar-se no aparelho, causando dano permanente.



Produto próprio para instalação em ambientes internos. Não exponha o aparelho ao sol, à chuva ou à umidade. Caso isso aconteça, remova as pilhas e leve o aparelho imediatamente a uma assistência técnica autorizada.



Nunca abra a sua fechadura, troque ou substitua peças, exceto as pilhas.

Este produto possui uma pilha/bateria interna. Após sua vida útil, as pilhas/baterias devem ser entregues a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 às 20h e aos sábados das 08 às 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.



Use sempre pilhas alcalinas. Quando a fechadura sinalizar pilha fraca, troque todas as oito por pilhas novas.



Para efeito de segurança, troque regularmente sua senha e não utilize senhas sequenciais.



A Intelbras não acessa, transfere, capta, nem realiza qualquer outro tipo tratamento de dados pessoais a partir deste produto.

Atenção: danos causados pelo não cumprimento das recomendações de instalação ou uso inadequado do produto não são cobertos pela garantia. Verifique o certificado de garantia do produto.

2. Especificações técnicas


Tensão de alimentação	6 Vdc (8 pilhas alcalinas AA)
Contingência	Chave mecânica ou bateria 9 V
Temperatura de operação	0 a 65 °C
Frequência de operação do tag	13,56 MHz
Tipo de cartão	MIFARE ISO/IEC 14443 A
Tipo de autenticação	Biometria, senha ou tag de proximidade (RFID)
Capacidade máxima de tag	100
Capacidade máxima de digitais	100
Capacidade máxima de senhas	4 (4 a 12 dígitos)
Autonomia das pilhas	1 ano para 10 acessos diários (8 pilhas)
Espessura da porta	35 a 70 mm
Resistência ao impacto	300 Kgf
Material	Alumínio, zinco, ABS
Dimensões da unidade externa (L x A x P)	90 x 384 x 78 mm
Dimensões da unidade interna (L x A x P)	88 x 386 x 79 mm

Atenção: a bateria alcalina 9 Vdc não acompanha o produto.

3. Características

- » Teclado touch screen de 12 teclas.
- » Leitor biométrico capacitivo de alta precisão.
- » Capacidade de até 100 impressões digitais.
- » Modelo de embutir, adaptável a diversos tipos de porta.
- » Travamento da porta com mecanismo de alta resistência.
- » Possui função *Não perturbe*.
- » Abertura via chave ou bateria 9 V caso haja o esgotamento das pilhas internas.
- » Possui alarme para indicação de 5 tentativas malsucedidas.
- » Sinalização sonora e visual de pilhas fracas.
- » Produto apropriado para instalação em portas com sentido de abertura para dentro.
- » Maçaneta push&pull.
- » Função trava de segurança.

4. Composição do produto

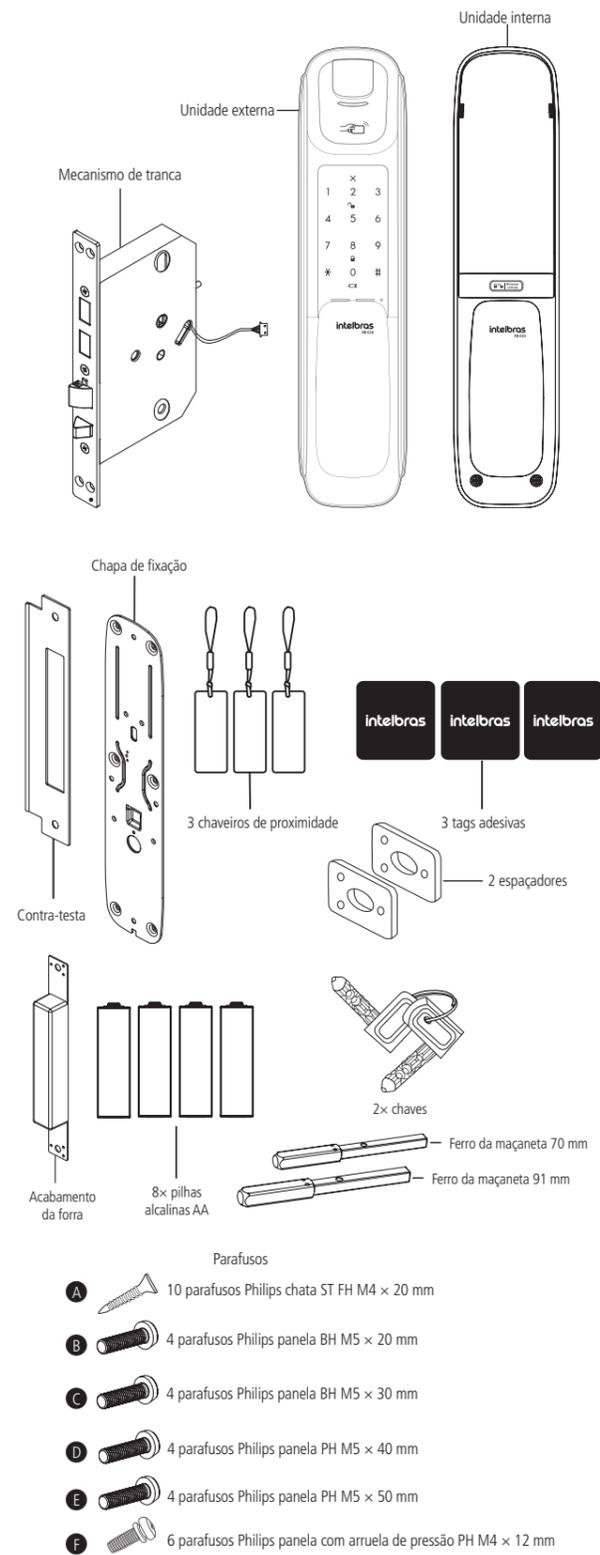


Obs.: o kit fixação deste produto possui alguns itens excedentes devido aos diversos cenários de instalação. Após a instalação da sua fechadura, descarte-os apropriadamente.


5. Cenários de instalação

A fechadura digital FR 630 pode ser instalada em portas com sentido de abertura para esquerda ou direita, somente com abertura para DENTRO. Posicione-se dentro do ambiente e verifique seu cenário de acordo com a ilustração a seguir.

Atenção: a FR 630 não é apropriada para ambientes externos. Certifique-se de instalar sua fechadura num ambiente interno, protegido do sol e da chuva.

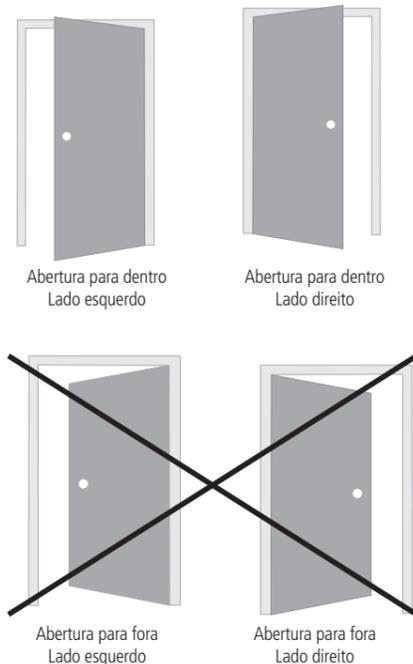

6. Diagrama explodido

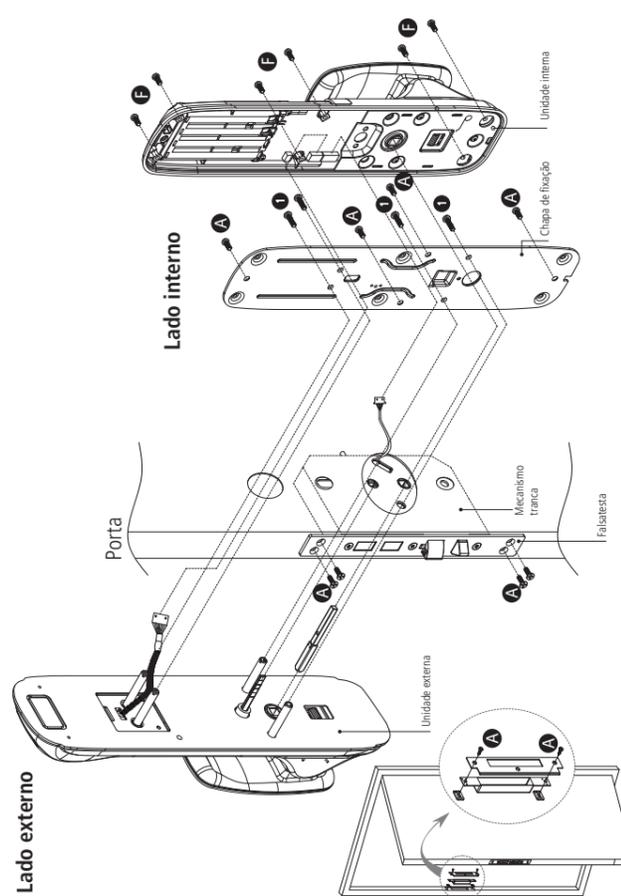


¹ Parafuso B, C, D ou E de acordo com a espessura da porta. Verifique o passo número 11 do tópico 7. Instalação.


7. Instalação

Para efetuar as furações necessárias e instalar o equipamento corretamente, siga o procedimento:


1. Verifique se o trinco do mecanismo tranca está de acordo com o seu cenário de instalação. No lado de dentro do ambiente, posicione o mecanismo para a esquerda ou direita (conforme seu cenário) com o sensor e o trinco para baixo, e as 2 linguetas para cima.

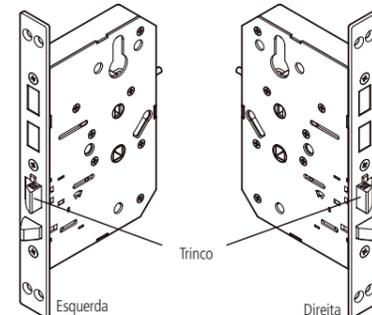


2. Caso seja necessário inverter a posição do trinco, remova os parafusos e a falsatesta e gire o trinco de acordo com seu cenário. Por fim, insira novamente a falsatesta e os parafusos.

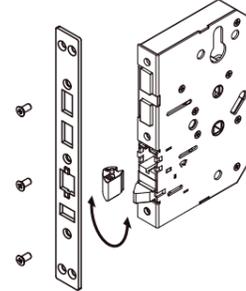

3. Utilize o gabarito para fazer as marcações dos furos de 32 e 68 mm, as marcações do furo do mecanismo e faça também as marcações do acabamento da forra. Recomendamos instalar a fechadura a uma altura mínima de 90 cm do piso:

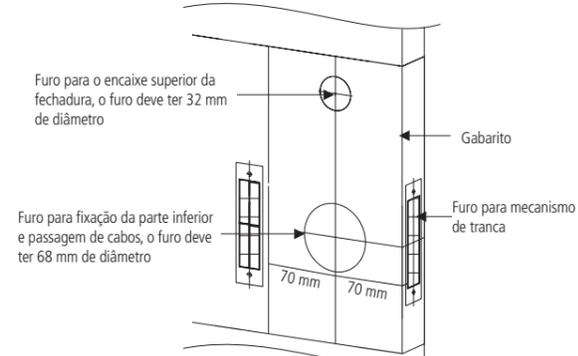


4. Faça as furações utilizando uma furadeira:

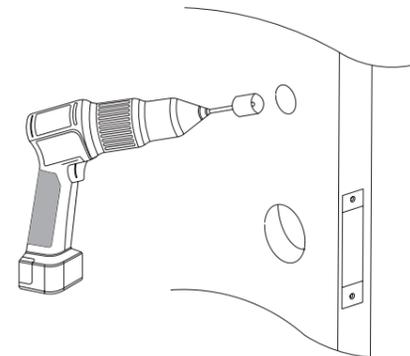

5. Passe o cabo do mecanismo pelo furo, de modo que ele saia para o lado interno do ambiente;
6. Encaixe o mecanismo tranca com a lingueta para cima;

7. Utilize os parafusos A para fixar o mecanismo na porta.

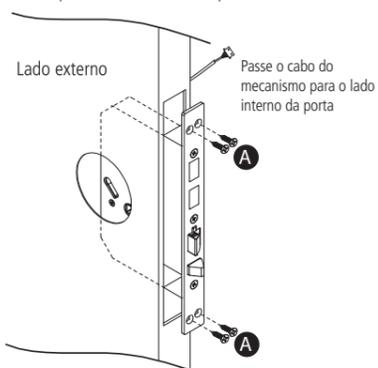


Importante: ao encaixar o mecanismo na porta, certifique-se que o cabo não sofrerá nenhum tipo de dano. Não faça a instalação caso notar qualquer dano no cabo do mecanismo! Nesta situação, procure uma assistência técnica autorizada.

8. Verifique qual o ferro da maçaneta apropriado para sua porta:

- » Para portas com espessura de 35 a 50mm utilize o ferro de 70mm (menor);
- » Para portas com espessura de 50 a 70mm utilize o ferro de 91mm (maior).

Encaixe o ferro da maçaneta de modo que a parte mais grossa fique para o lado externo do ambiente.

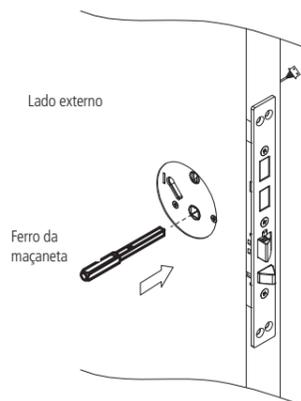

9. Passe os cabos do mecanismo tranca e da unidade externa pela chapa de fixação;


10. Encaixe a unidade externa da fechadura no mecanismo tranca. Não esqueça de passar o cabo através do furo para que o cabo fique para o lado interno do ambiente;

11. Parafuse a unidade externa na chapa de fixação utilizando quatro parafusos B, C, D ou E de acordo com a espessura da sua porta:

- » 35 a 40mm: 4 parafusos B
- » 40 a 50mm: 4 parafusos C
- » 50 a 60mm: 4 parafusos D
- » 60 a 70mm: 4 parafusos E

12. Parafuse a chapa de fixação na porta utilizando quatro parafusos A, conforme a figura a seguir.


Atenção: após parafusar a unidade externa na chapa de fixação, empurre a maçaneta e veja se o trinco recolhe. Se o trinco recolher, o encaixe está correto. Caso não recolher, desaparafuse e encaixe a unidade externa novamente.

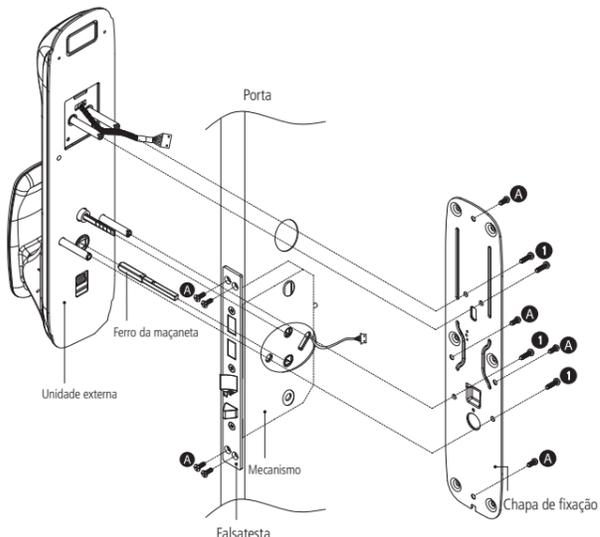


¹ Parafuso B, C, D ou E de acordo com a espessura da porta. Verifique o passo número 11 do tópico 7. Instalação.

13. Encaixe os conectores da unidade externa e do mecanismo tranca nos respectivos conectores da unidade interna;


Atenção: certifique-se que as conexões foram devidamente conectadas.

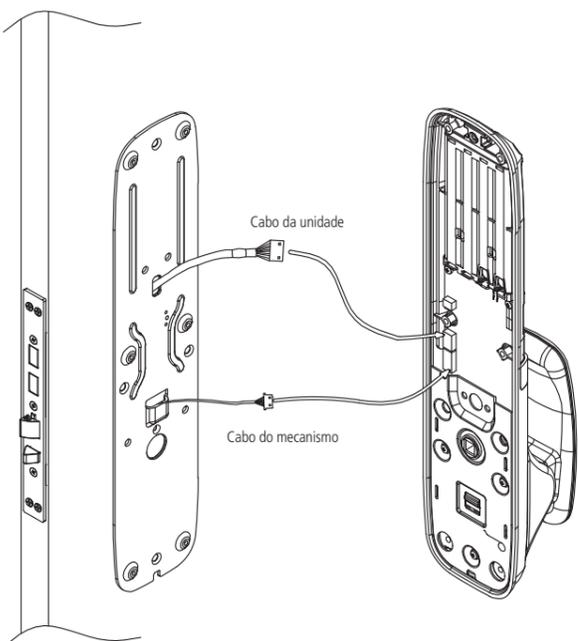

14. Fixe a unidade interna utilizando 6 parafusos E, conforme imagem a seguir. Insira também as 8 pilhas no produto (atenção à polaridade);

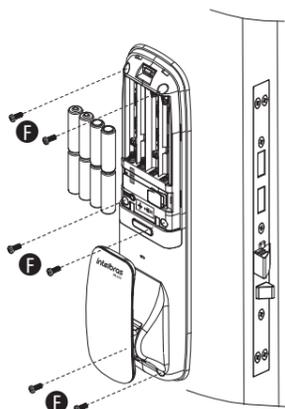


15. Para fazer a furação do acabamento da forra é necessário marcar a posição que ele ocupará no batente. Com a lingueta projetada, aproxime ao máximo a porta da vista e então efetue 2 marcações sobre a forra - uma acima da lingueta e outra abaixo do trinco (ou utilize as marcações do gabarito conforme passo 3 da instalação).

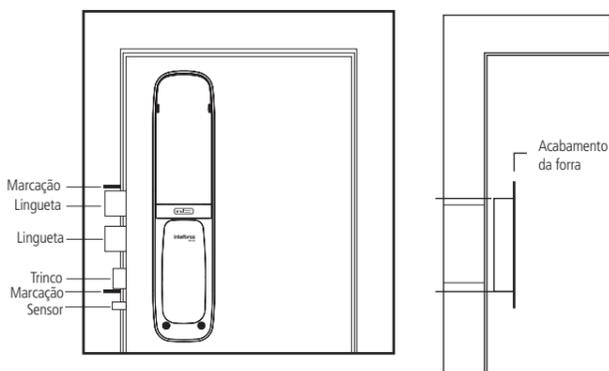


16. Faça as furações necessárias para embutir o acabamento da forra no batente e as duas furações necessárias para parafusar o acabamento e a contra-testa;

17. Parafuse a contra-testa e o acabamento da forra no batente utilizando dois parafusos A. A distância máxima entre a porta e a contra-testa deve ser no máximo 10 mm. Caso necessário, utilize os espaçadores para adequar esta distância.

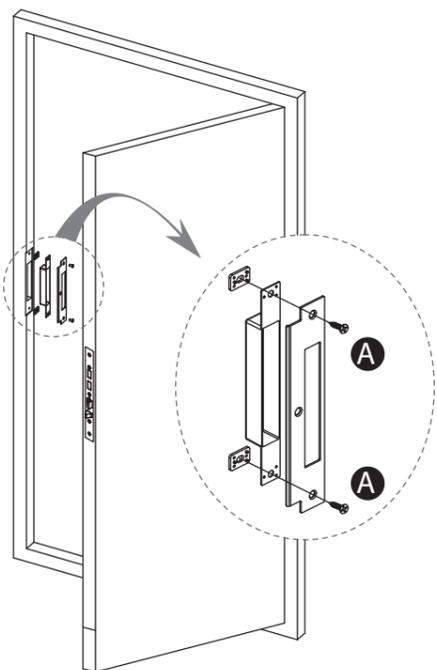

Importante: após a instalação, realize os seguintes testes:

- » Verifique o funcionamento da maçaneta interna e externa.
- » Verifique o funcionamento do teclado da unidade externa.
- » Feche a porta e verifique se a fechadura trava automaticamente.
- » Realize um teste com a chave mecânica do produto. Insira a chave na unidade externa e gire para esquerda e para a direita. Ao girar a chave, verifique se a lingueta do mecanismo abre e fecha.



Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 2 (dois) anos – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 21 (vinte e um) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão incluídos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações de software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras


fale com a gente

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Marum – São José/SC – 88122-001

CNPJ 82.901.000/0001-27 – www.intelbras.com.br

01.20
Origem: Coreia do Sul