



Controladoras de acesso

CT 500 1PB  
CT 500 2PB  
CT 500 4PB

  
**3.000**

CAPACIDADE DE ARMAZENAR ATÉ 3 MIL BIOMETRIAS

  
**30.000**

CAPACIDADE DE ARMAZENAR ATÉ 30 MIL CHAVES

  
**100 MIL**

CAPACIDADE DE ARMAZENAR ATÉ 100 MIL EVENTOS


CT 500 1PB



 383 g

L	A	P
181 mm	36 mm	106 mm

CT 500 2PB

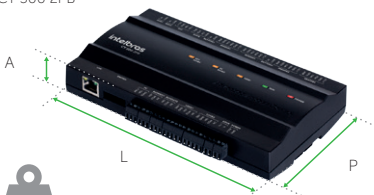

 415 g

L	A	P
181 mm	36 mm	106 mm

CT 500 4PB



 545 g

L	A	P
225 mm	36 mm	106 mm

A linha CT 500 com biometria está disponível em três modelos (1PB, 2PB e 4PB), possui alta capacidade de armazenamento e é a opção ideal para o controle de acesso em locais de alta circulação.

### Características

- » Controla 1 porta (CT 500 1PB), 2 portas (CT 500 2PB) ou até 4 portas (CT 500 4PB) com biometria.
- » Sinalização audiovisual de ações online, liberações e negações
- » Compatível com o software SoapAdmin 3.5
- » Armazena até 30 mil chaves e 100 mil eventos na memória (funcionamento offline)
- » Sistema de coação
- » Entrada para sensor de porta, para botão emulador e entrada auxiliar

CT 500 1PB  
CT 500 2PB  
CT 500 4PB

## Controladoras de acesso




### Armazena até 30.000 chaves

Indicadas para locais de alta circulação de pessoas, como instituições, grandes empresas, indústrias, entre outros.



### Método de acesso

O acesso pode ser feito por leitoras de cartão RFID, impressão digital e outros tipos de leitores compatíveis com os padrões de comunicação da controladora.

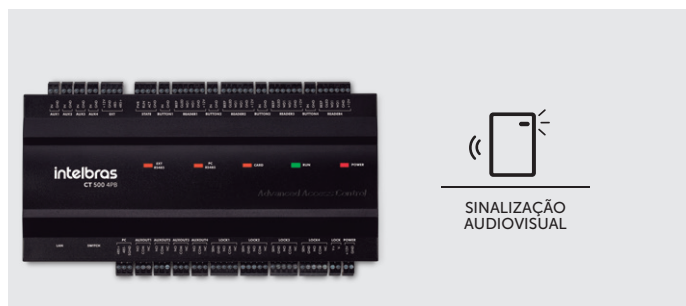

### Sinalização audiovisual

Sinalização visual e sonora de ações online, offline, liberações e negações.



### Tipos de entrada

Possuem entrada para sensor de porta, possibilitando monitorar o estado da porta e configurar o alarme de porta aberta, entrada para botão emulador, e entrada e saída auxiliar para integração com outros sistemas.

## Especificações técnicas

CT 500 1PB CT 500 2PB CT 500 4PB	
Tensão de alimentação	12 Vdc
Corrente de operação	1500 mA
Potência de operação	18 W
Corrente chaveamento relé	5 A
Tensão chaveamento relé auxiliar	36 Vdc
Corrente chaveamento relé auxiliar	1 A
Temperatura de operação	10 a 40 °C
Umidade de operação	20% a 80%
Interface de comunicação	Ethernet
Compatibilidade com leitores (CT 500 xP) <sup>1</sup>	Wiegand
Compatibilidade com leitores (CT 500 xPB) <sup>1</sup>	Wiegand e RS485
Máxima distância de cabeamento instalação	Wiegand = 50 m RS485 = 100 m

<sup>1</sup>x está referenciado ao número de portas da controladora.

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: [forum.intelbras.com.br](http://forum.intelbras.com.br)

Suporte via chat e e-mail: [intelbras.com.br/suporte-tecnico](mailto:intelbras.com.br/suporte-tecnico)

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

02.17

intelbras