



Controladoras de acesso

CT 500 1PB
CT 500 2PB
CT 500 4PB


3.000

CAPACIDADE DE ARMAZENAR ATÉ 3 MIL BIOMETRIAS


30.000

CAPACIDADE DE ARMAZENAR ATÉ 30 MIL CHAVES


100.000

CAPACIDADE DE ARMAZENAR ATÉ 100.000 EVENTOS


CT 500 1PB



 383 g

L	A	P
181 mm	36 mm	106 mm

CT 500 2PB

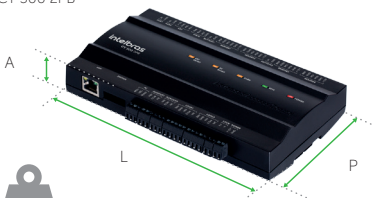

 415 g

L	A	P
181 mm	36 mm	106 mm

CT 500 4PB



 545 g

L	A	P
225 mm	36 mm	106 mm

A linha CT 500 com biometria está disponível em três modelos (1PB, 2PB e 4PB), possui alta capacidade de armazenamento e é a opção ideal para o controle de acesso em locais de alta circulação.

Características

- » Controla 1 porta (CT 500 1PB), 2 portas (CT 500 2PB) ou até 4 portas (CT 500 4PB) com biometria.
- » Sinalização audiovisual de ações online, liberações e negações
- » Compatível com o software SoapAdmin 3.5
- » Armazena até 30 mil chaves e 100 mil eventos na memória (funcionamento offline)
- » Sistema de coação
- » Entrada para sensor de porta, para botão emulador e entrada auxiliar

CT 500 1PB
CT 500 2PB
CT 500 4PB

Controladoras de acesso




Armazena até 30.000 chaves

Indicadas para locais de alta circulação de pessoas, como instituições, grandes empresas, indústrias, entre outros.



Método de acesso

O acesso pode ser feito por leitoras de cartão RFID, impressão digital e outros tipos de leitores compatíveis com os padrões de comunicação da controladora.

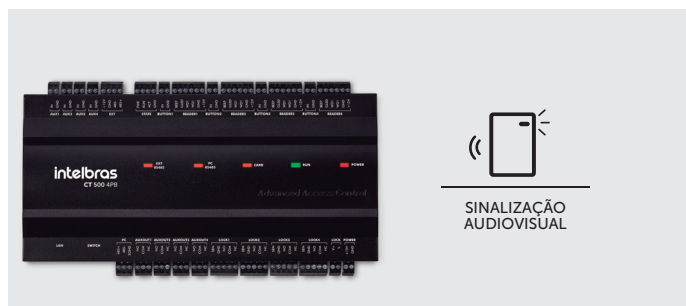

Sinalização audiovisual

Sinalização visual e sonora de ações online, offline, liberações e negações.



Tipos de entrada

Possuem entrada para sensor de porta, possibilitando monitorar o estado da porta e configurar o alarme de porta aberta, entrada para botão emulador, e entrada e saída auxiliar para integração com outros sistemas.

Especificações técnicas

CT 500 1PB CT 500 2PB CT 500 4PB	
Tensão de alimentação	12 Vdc
Corrente de operação (máx.)	300 mA
Potência de operação	18 W
Corrente chaveamento relé	5 A
Tensão chaveamento relé auxiliar	36 Vdc
Corrente chaveamento relé auxiliar	1 A
Temperatura de operação	10 a 40 °C
Umidade de operação	20% a 80%
Interface de comunicação	Ethernet
Compatibilidade com leitores (CT 500 xP) ¹	Wiegand
Compatibilidade com leitores (CT 500 xPB) ¹	Wiegand e RS485
Máxima distância de cabeamento instalação	Wiegand = 50 m RS485 = 100 m

¹x está referenciado ao número de portas da controladora.