



- » Distribuição óptica
- » Sistema de distribuição FTTx
- » Redes LAN e WAN
- » Redes PON

Conjunto bandeja fusão para CEO

Série 5000 - XFCEO 5024BF



PASSIVOS
ÓPTICOS



FIBRAS
ÓPTICAS

PON

REDES ÓPTICAS
PASSIVAS




O conjunto bandeja fusão para CEO Série 5000 - XFCEO 5024BF é um complemento para as caixas de emenda da Intelbras. Com ele é possível adicionar a quantidade necessária de bandejas à sua XFCEO de maneira rápida, fácil e sem desperdícios. Cada bandeja da série 5000 possui capacidade para até 24 fusões ópticas, podendo totalizar até 144 fusões ópticas em uma única XFCEO.


Além disso, existe um espaço que pode acomodar até dois splitter de dimensões 4x4x40mm (ou um splitter óptico de dimensões 12x4x60mm) e outro espaço que pode acomodar até dois splitters de dimensões 7x4x60mm, totalizando o uso de até 4 splitters na mesma bandeja, sem alterar o número de fusões.

Cada embalagem contém 5 conjuntos que, além da bandeja, possuem tubo de transporte, protetores de emenda (protetores de fusão), adesivos identificadores e abraçadeiras plásticas.


Detalhamento do produto

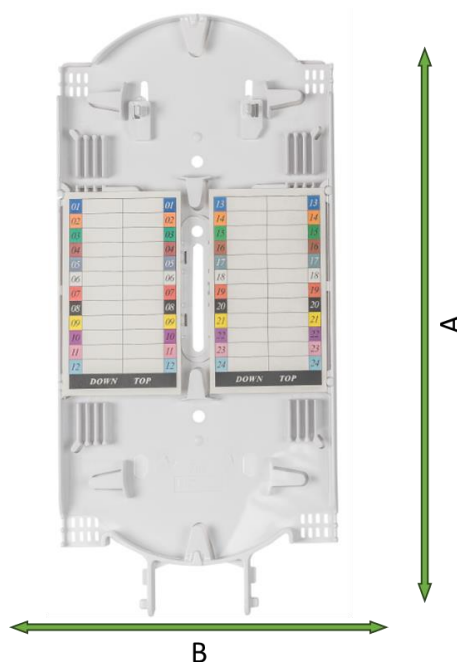

A	B
240mm	110mm



Acessórios inclusos

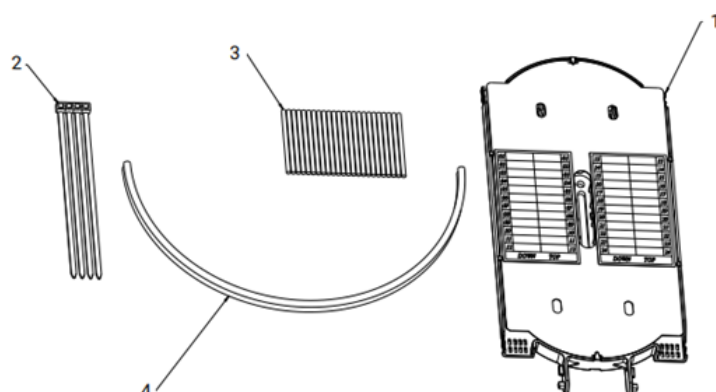

1	01 × Bandeja de fusão
2	04 × Abraçadeira plástica
3	02 × Protetor de fusão
4	2m × Tubo de transporte

Especificações


Especificações da bandeja	
Capacidade máxima de fusões por bandeja	24 fusões
Capacidade entrada/saída de tubo loose	4
Modelo de protetor de fusão	Arame Ø1mm, comprimento 40mm
Modelo da XFCEO compatível	XFCEO 5004T e XFCEO 5004M
Capacidade máxima de splitters por bandeja*	2 × espaços para corpo de splitter 4x4x40mm (splitter PLC fibra nua 1x2, 1x4 e 1x8)
	2 × espaços para corpo de splitter 7x4x60mm (splitter fibra nua 1x16 e splitter fibra isolada 1x8)
	1 × espaço para corpo de splitter 12x4x60mm (splitter fibra isolada 1x16)
Temperatura de operação**	-25 °C a +75 °C

Normas**	Exame Visual	IEC 61300-3-1
	Variação da atenuação após acomodação da fibra no estojo	IEC 61300-3-3 / ABNT NBR 14415
	Variação de temperatura	IEC 61300-2-22 ABNT NBR 14416
	Vibração	IEC 61300-2-1 / IEC 61300-3-3
Certificação**	Requisitos Técnicos e Procedimentos de Ensaios Aplicáveis à Certificação de Produtos para Telecomunicação de Categoria III – ANATEL de 19/mai/2023.	

* Ao utilizar o espaço para corpo de splitter 12x4x60mm fica impossibilitado o uso do espaço para splitter 4x4x40mm

** Todos os testes foram realizados com o produto montado em uma XFCEO 5000.


Soluções Integradas

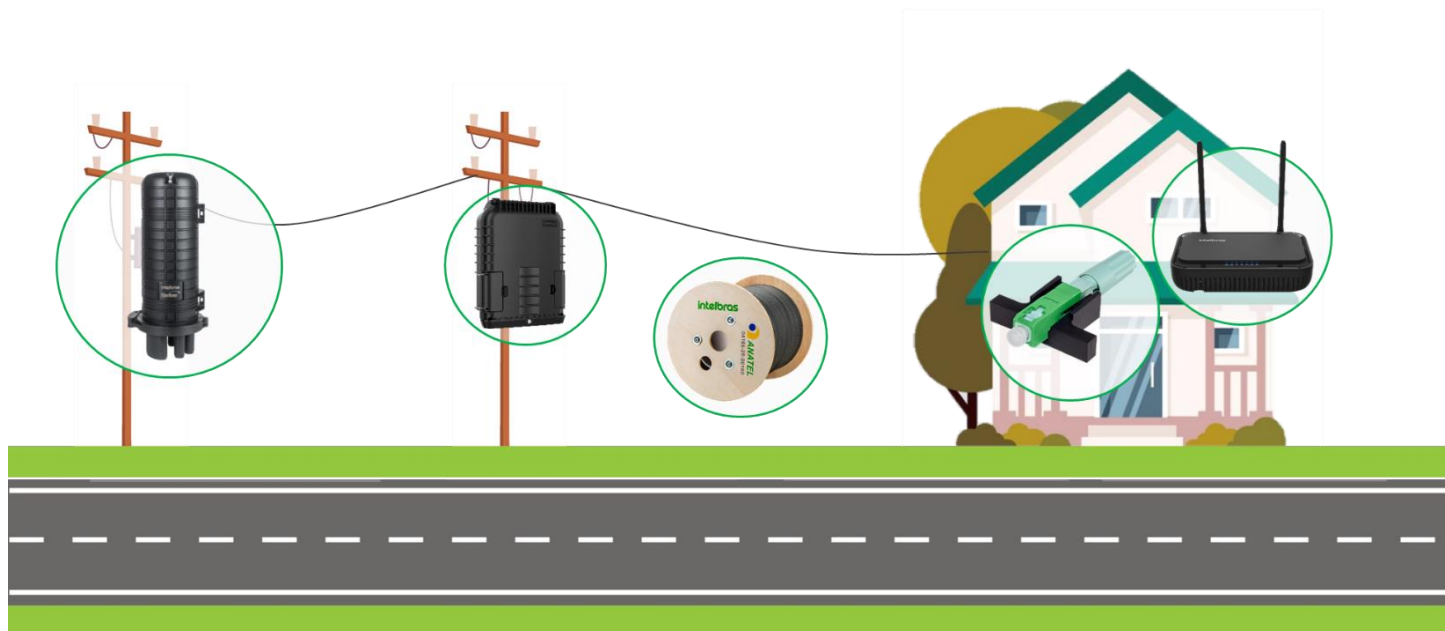

Entenda a nomenclatura

XFCEO 5024BF

Conjunto Bandeja Fusão p/ CEO Serie 5000

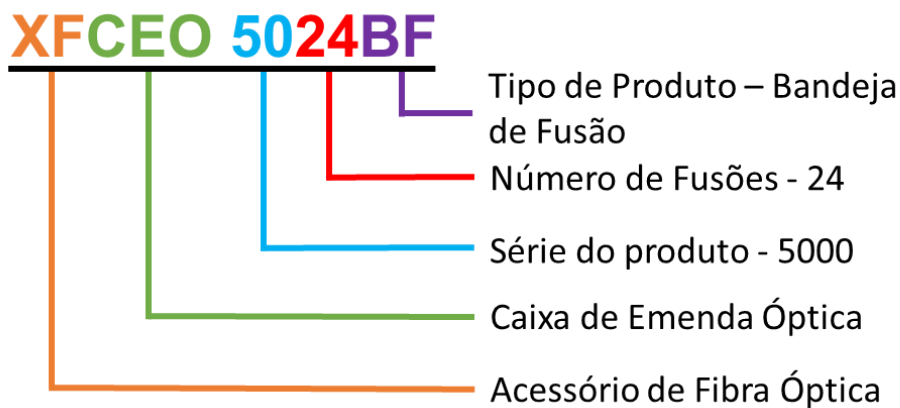

Observações sobre o uso

- Utilize as boas práticas para realizar a fusão óptica
- Respeite a curvatura da fibra
- Nunca direcione a extremidade da fibra óptica para os olhos. A radiação pode ser prejudicial

É recomendado realizar a limpeza das fibras com os seguintes materiais:

- Lenço de algodão
- Lenço que não solta fibras
- Álcool isopropílico