

#### Suporte para fechadura-eletrôimã

Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

O SVR 21/22 SÉRIES foi desenvolvido para instalar as fechaduras FE 21150 e FE 22150 em portas de vidro com Recortes Santa Marina ou Furação Blindex®.

Sua estrutura é construída em aço, garantindo maior resistência mecânica, e acabamento com pintura eletrostática, garantindo maior resistência a corrosão. Disponíveis nas cores preta ou branca, o que confere ao produto estética e maior compatibilidade com diversos ambientes.

Para download desse guia em espanhol, acesse o QR code abaixo e selecione a aba *Archivos para download*.

Para descargar esta guía en español, acceda al código QR a continuación y seleccione la pestaña *Archivos* para descargar.




## 1. Cuidados e segurança

- » Reaperte os parafusos de fixação da fechadura;
- » Instale a fechadura em local protegido de chuva e sempre no lado interno do ambiente.

## 2. Especificações técnicas


Peso dos suportes	0,850 kg
Dimensões (L x A x P)	163 x 57,5 x 12,5 mm

## 3. Produto

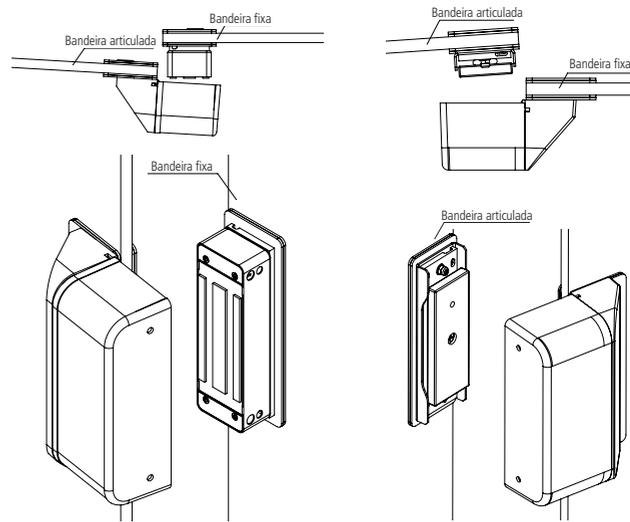

Porta que abre para dentro do ambiente

Porta que abre para fora do ambiente

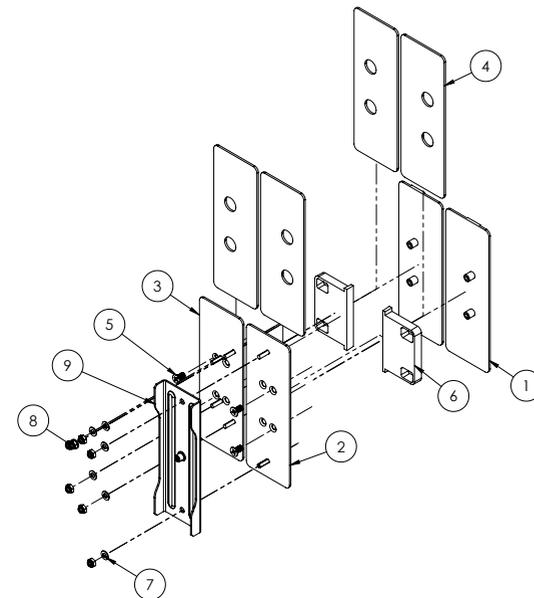

Item	Peça	Quantidade
1	Suporte Acabamento SVR 21/22	2
2	Suporte SBD SVR 21/22	1
3	Suporte SF SVR 21/22	1
4	Cortixa 57,5 x 163 mm	4
5	Parafuso Phillips M5x10 mm	4
6	Suporte Recorte Santa Marina	2
7	Arruela lisa M4	6
8	Porca M4 (auto travante)	6
9	Suporte Auxiliar SV/SVR 21/22	1

## 4. Dúvidas frequentes


Se a porta abre com facilidade, observe as quatro situações a seguir:

- » Não foram instalados os anéis de borracha que ficam entre o suporte e o blanque;
- » O blanque sofreu algum tipo de dano que pode tê-lo deformado;
- » O parafuso fixador do blanque não é o original fornecido pela Intelbras;
- » A corrente que passa pelo eletrôimã não é suficiente (verifique a quantidade de corrente).

## 5. Instalação

### 5.1. Dimensões do recorte Santa Marina


Para montagens em recorte Santa Marina, observe as dimensões mínimas do recorte da porta que estão indicadas na ilustração abaixo:

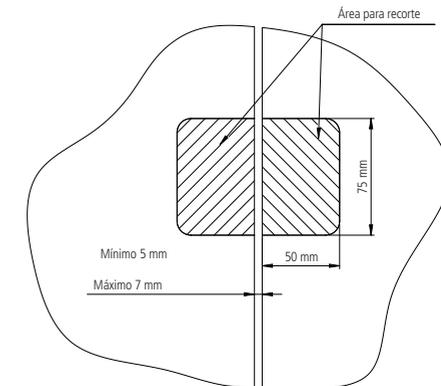


## 5.2. Instalação (furação Blindex® × recorte Santa Marina)

1. Posicione um suporte acabamento e uma cortiça na bandeira da porta de modo que o suporte fique posicionado do lado oposto ao da montagem da fechadura e seus rebites alojados nos furos padrão Blindex®.

Na montagem com recorte acrescente o suporte Santa Marina ao conjunto e posicione-o adequadamente no recorte da porta.




Furação Blindex®




Recorte Santa Marina

2. Com os componetes da etapa anterior posicionados, instale o suporte SBD e outra cortiça na face oposta da bandeira da porta de modo que os furos do suporte SBD se alinhem aos rebites do suporte acabamento e parafuse o conjunto.




Furação Blindex®




Recorte Santa Marina

3. Na outra bandeira da porta de vidro posicione outro suporte acabamento e mais uma cortiça respeitando os mesmos critérios estabelecidos na etapa 1. Para a montagem com recorte acrescente o suporte Santa Marina à montagem.




Furação Blindex®




Recorte Santa Marina

4. Agora, posicione o suporte SF e uma cortiça na face oposta da bandeira da porta de modo que os furos do suporte SF se alinhem aos rebites do suporte acabamento e parafuse o conjunto.




Furação Blindex®




Recorte Santa Marina

5. Para montagens em portas com abertura externa (opção de montagem possível apenas com a fechadura FE 22150) é necessário a aplicação do suporte auxiliar no suporte SBD.

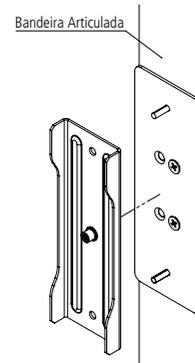


6. Certifique-se que o furos usados para fixação do suporte garantiram o seu alinhamento com a porta. Caso o posicionamento não esteja adequado utilize a outra furação disponível no produto para garantir um bom alinhamento entre o produto e a porta.



Para o melhor rendimento de tração da fechadura, respeite os limites de distância entre a porta e a bandeira (limite máximo de 7 mm e o limite mínimo de 5 mm).

Ao instalar a fechadura certifique que as laterais do blanque e fechadura estejam devidamente alinhados para garantir máximo desempenho do produto.



## Termo de garantia

Fica exposto que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:  
Assinatura do cliente:  
Nº da nota fiscal:  
Data da compra:  
Modelo: N° de série:  
Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca gratuita de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação, incluindo as despesas com a mão de obra utilizada nesse reparo. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
3. LGPD – Tratamento de dados pela Intelbras: a Intelbras não acessa, transfere, capta nem realiza qualquer tipo de tratamento de dados pessoais a partir deste produto.
4. Descarte adequadamente seu produto após vida útil - entregue em pontos de coleta de produtos eletroeletrônicos, em alguma assistência técnica autorizada Intelbras ou consulte nosso site [www.intelbras.com.br](http://www.intelbras.com.br) e [suporte@intelbras.com.br](mailto:suporte@intelbras.com.br) ou (48) 2106-0006 ou 0800 7042767 para mais informações.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.



**Suporte a clientes:** ☎ (48) 2106 0006  
**Fórum:** [forum.intelbras.com.br](http://forum.intelbras.com.br)  
**Suporte via chat:** [chat.apps.intelbras.com.br](http://chat.apps.intelbras.com.br)  
**Suporte via e-mail:** [suporte@intelbras.com.br](mailto:suporte@intelbras.com.br)  
**SAC / Onde comprar? / Quem instala? :** 0800 7042767

Produzido por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira  
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001  
CNPJ 82.901.000/0014-41 – [www.intelbras.com.br](http://www.intelbras.com.br)