

IFR 7001+

Fechadura Smart de embutir sem maçaneta

A versão completa que a sua solução precisa: libere acessos remotamente e tenha mais praticidade com design sofisticado.



- » Até 15 senhas de acesso
- » Cadastro de até 100 biometrias
- » Cadastro de até 100 tags de proximidade
- » Acompanha duas chaves mecânicas para contingência
- » Gerenciamento remoto de acessos em tempo real
- » Fechadura de embutir para portas de 30 a 60 mm de espessura
- » Alimentação por 4 pilhas AA que acompanham o produto, com duração média de 10 meses
- » Travamento automático
- » 2 anos de garantia
- » **ACOMPANHA HUB DE AUTOMAÇÃO ICA 1001**

Especificações técnicas

| | |
|---------------------------------|--|
| Tensão de alimentação | 6 Vdc (4 pilhas alcalinas AA – acompanham o produto) |
| Contingência | Chave mecânica ou bateria 9 Vdc |
| Temperatura de operação | 0 a 55°C |
| Frequência de operação da tag | 13,56 MHz |
| Tipo de cartão | MIFARE ISSO/IEC 14443 A |
| Tipo de autenticação | Biometria, senha ou tag de proximidade |
| Capacidade máxima de tag | 100 |
| Capacidade máxima de biometrias | 100 |
| Capacidade máxima de senhas | 1 de adm, 4 de uso diário e 4 de visitantes |
| Autonomia das pilhas | 10 meses para 10 acessos diários (4 pilhas) |
| Espessura da porta | 30 a 60mm |
| Resistência de impacto | 300 Kgf |



Solução completa

Com a IFR 7001+ você tem a solução completa para mais praticidade na sua casa: o kit acompanha a fechadura smart e o hub de automação que permite o uso das funções com app.



Completa em tudo

A IFR 7001+ tem design sofisticado e permite 5 formas de abertura: senha, biometria, tag, chave ou app Izy.




Controle a entrada de usuários de onde estiver

O app Izy permite a liberação de acessos em tempo real remotamente ou com envio de uma senha temporária, com controle de locais, horários e datas



Cria cenário de automação

Crie rotinas de acionamento e controle dispositivos como lâmpadas, televisões e aparelhos de ar-condicionado pelas senhas da sua fechadura.

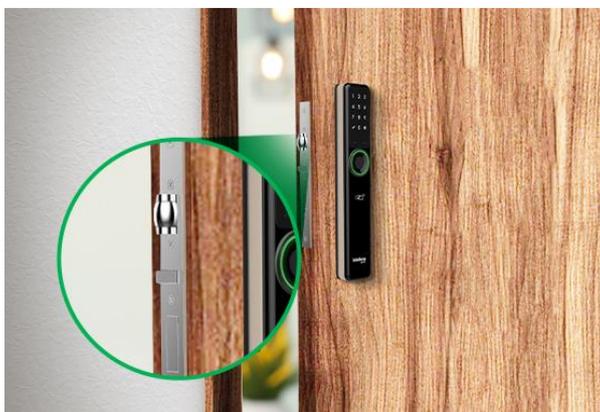

Novo mecanismo de fácil instalação

Mecanismo de alta resistência compatível com fechaduras convencionais, padrão ABNT 14913, e alimentação por 4 pilhas AA com autonomia de 10 meses.



Conecte até 32 dispositivos

Com o hub de automação smart você pode conectar a sua fechadura smart e outros dispositivos da linha Izy (até 32 dispositivos por hub).