



Fechadura digital de embutir

FR 320



SENSOR DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO

4x***

CADASTRE ATÉ 4 SENHAS



ATÉ 30 CHAVEIROS

FUNÇÃO SENHA PROTEGIDA



ALARME ANTIARROMBAMENTO



L	A	P
80,8 mm	229 mm	63,1 mm



L	A	P
74,7 mm	227,9 mm	75 mm

A FR 320 é uma fechadura digital de embutir com maçaneta, recomendada para o controle de acesso de residências, escritórios e apartamentos. Possui abertura por senha numérica, através de um teclado touch screen de 12 teclas, ou chaveiro de proximidade RFID, que acompanham o produto. Sua alimentação é feita por 4 pilhas alcalinas AA, com duração de 1 ano.

Características

- » Fechadura digital de embutir, adaptável a diversos tipos de portas (35 a 50 mm de espessura).
- » Sensor de fechamento automático.
- » Não precisa de chaves. Abertura através de senha (4 senhas) ou chaveiro de proximidade (até 30 unidades).
- » Alarme antiarrombamento.
- » Função senha protegida.
- » Alimentação por 4 pilhas AA com duração de 1 ano, média de 10 acessos diários.
- » Aviso de pilha fraca com 1 semana de antecedência.



Para quem esquece de trancar a porta

A fechadura tem sensor de travamento automático.



Esquecer as chaves: nunca mais

Acesso por senha ou chaveiro de proximidade.



Mais segurança

A fechadura aciona um alarme sonoro a partir de 5 tentativas de acesso negado consecutivas ou tentativa de violação.



Função Senha Protegida

No acesso por senha, a fechadura adicionará automaticamente 3 números aleatórios para sua digitação, proporcionando mais segurança e tranquilidade a quem usa.



Mais economia

A fechadura não gasta energia elétrica, pois funciona com 4 pilhas alcalinas.




Bateria com alta duração

Com baixo consumo de energia, a bateria dura em média 1 ano. E ainda avisa quando é preciso trocá-la.

Especificações técnicas

Temperatura de operação	0 a 65°C
Tipo de autenticação	Senha e chaveiro de proximidade
Frequência de operação	13,56 MHz
Tipo de cartão	MIFARE ISO/IEC 14443 A
Dimensões da parte externa (L x A x P)	80,8 x 229 x 63,1 mm
Dimensões da parte interna (L x A x P)	74,7 x 227,9 x 75 mm
Tensão	6 Vdc (4 pilhas AA alcalinas inclusas)
Autonomia	1 ano para 10 acessos diários
Tensão na alimentação de emergência	9 V (1 bateria alcalina não inclusa)
Modulação	Espessura da porta: 35 a 50 mm
Facilidades	
Gabarito para instalação	Sim
Modelo de embutir (adaptável a diversos tipos de porta)	Sim
Travamento da porta com pino de alta resistência	Sim
Função de travamento interno da fechadura (não perturbe)	Sim
Entrada externa para alimentação de emergência caso haja o esgotamento das pilhas internas	Sim
Alarme para indicação de acesso negado após 5 tentativas	Sim
Alarme em caso de arrombamento	Sim
Indicação de pilhas fracas (até 1 semana de antecedência)	Sim
Ajuste de volume e função abertura silenciosa	Sim
Maçaneta na parte interna para abertura manual	Sim
Controle remoto	Não

Itens que acompanham

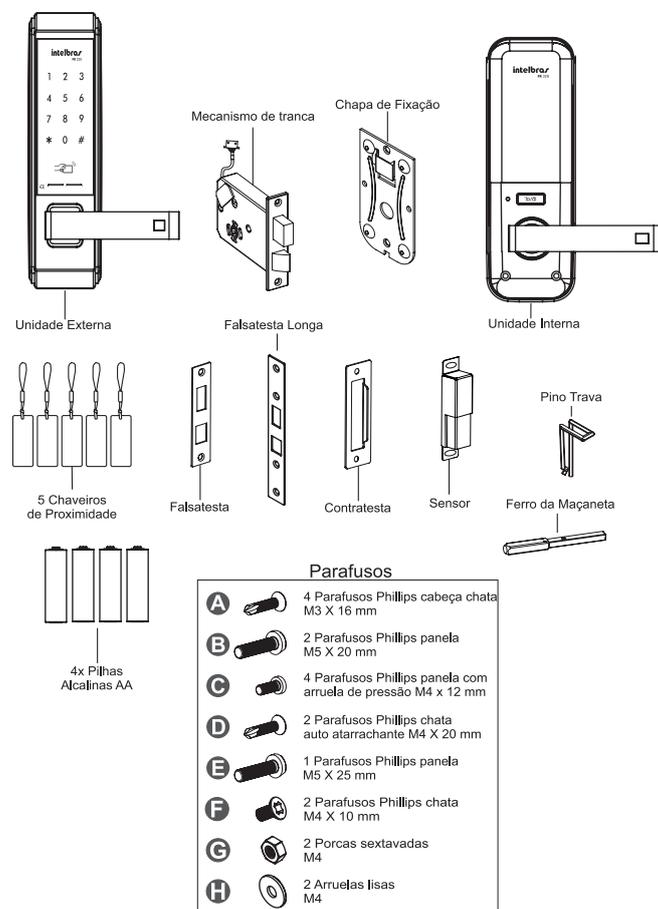

Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**

Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

01.18