

## EMSZ 335P DG

### Módulo Fotovoltaico Policristalino Double Glass 72 células 335 W



Com certificação INMETRO Intelbras, o módulo fotovoltaico policristalino *double glass* oferece excelente custo-benefício na geração de energia solar, em projetos de todos os tamanhos. Mantendo o rigoroso padrão Intelbras de qualidade, todos os módulos são testados individualmente. Segurança e qualidade aliadas a 30 anos de garantia de desempenho (no mínimo 80% de seu desempenho nominal).

- » Fácil instalação
- » Excelente eficiência do módulo de até 17,07%
- » Tecnologia Double Glass
- » 5BB
- » Grau de proteção: IP68
- » Alta eficiência e durabilidade
- » Rigoroso controle de qualidade
- » Certificação INMETRO

## Especificações técnicas

Modelo	EMSZ 335P DG
Registro INMETRO	005856/2020
<b>PERFORMANCE EM STC*</b>	
Potência máxima	335 W (+3%)
Tensão máxima de operação	37,6 Vcc
Corrente máxima de operação	8,91 A
Tensão de circuito aberto	46,9 Vcc
Corrente de curto circuito	9,21 A
Eficiência do módulo	17,07%

\* Sob Condições Padrão de Teste (STC): irradiância de 1000 W/m<sup>2</sup>, AM de 1,5 e temperatura do módulo de 25°C.

## PERFORMANCE EM NOCT\*

Potência máxima	249 W
Tensão máxima de operação	35,6 Vcc
Corrente máxima de operação	7,00 A
Tensão de circuito aberto	43,1 Vcc
Corrente de curto circuito	7,46 A

\* Sob Condições de Temperatura Nominal de Operação Da Célula (NOCT): irradiância de 800 W/m<sup>2</sup>, AM de 1,5, temperatura ambiente de 20°C, vento de 1 m/s.

## ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS

Tipo de célula	Policristalino
Dimensões das células	156,75 * 156,75 mm
Dimensões do módulo (L x A x P)	992 x 1978 x 30 mm
Número de células	72 (6 x 12)
Peso	25,5 kg
Comprimento do cabo	900 mm
Diodos Bypass	3
Seção transversal do cabo	4 mm <sup>2</sup>
Conector	Compatível com MC4
Grau de proteção (módulo / caixa de junção)	IP68

## CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO


Temperatura de operação	-40°C - +85°C
Carga de neve	Até 5400 Pa
Carga de vento	Até 2400 Pa
Tensão máxima do Sistema	1500 Vcc
Corrente máxima do fusível	15 A

## CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA


Coefficiente de temperatura máxima (Pmax)	-0,408 %/°C
Coefficiente de temperatura (Voc)	-0,31 %/°C
Coefficiente de temperatura (Isc)	+0,06 %/°C
Temperatura nominal da célula (NOCT)	45±2°C

## EMBALAGEM


Peças por caixa	36
Peças por Container de 20' HQ	380 peças
Peças por Container de 40' HQ	912 peças

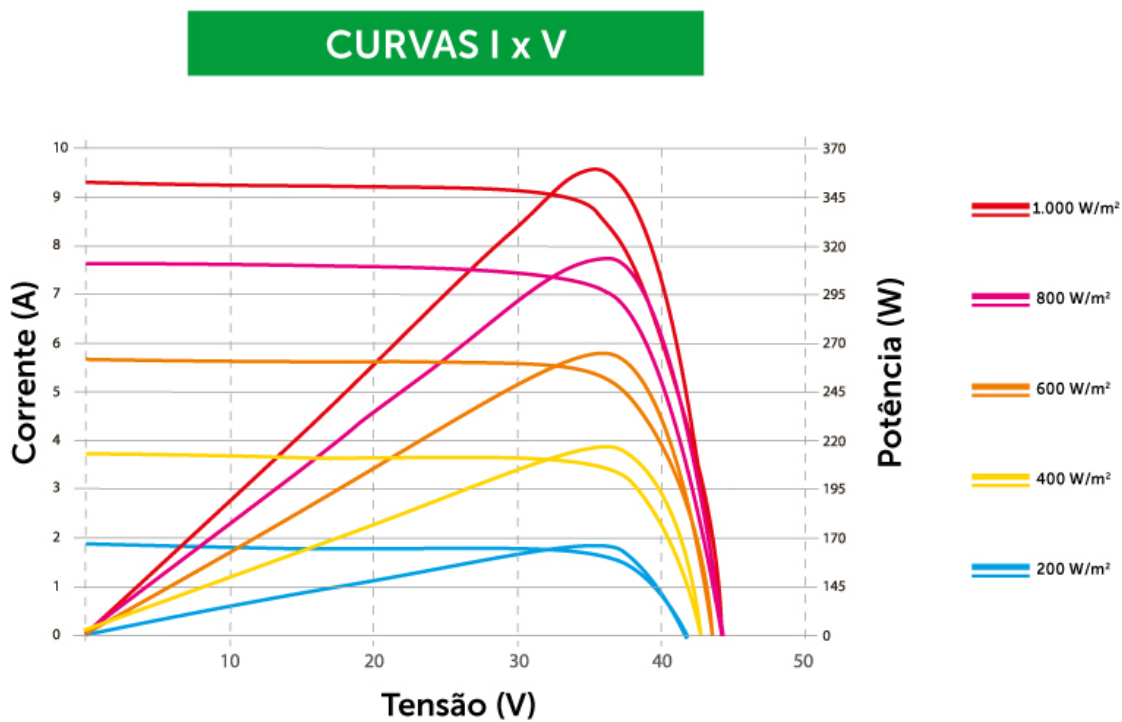

## 30 anos de garantia de desempenho linear

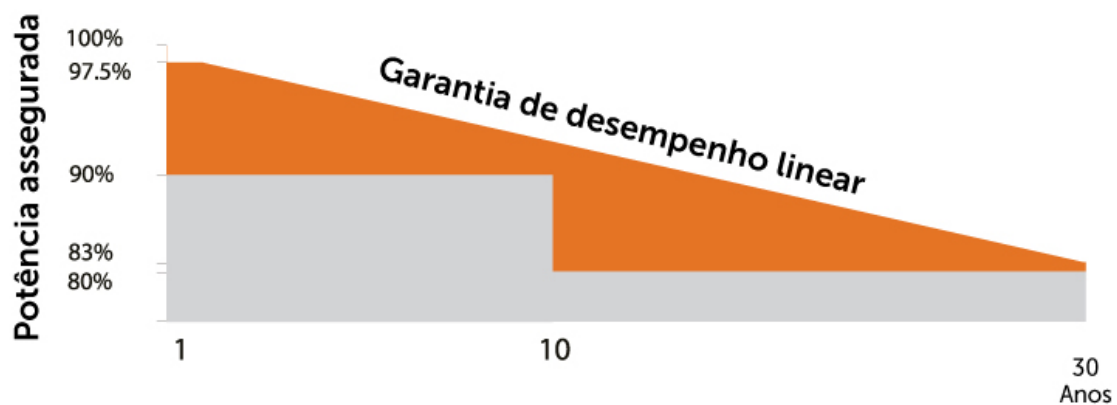

## Dimensões do módulo

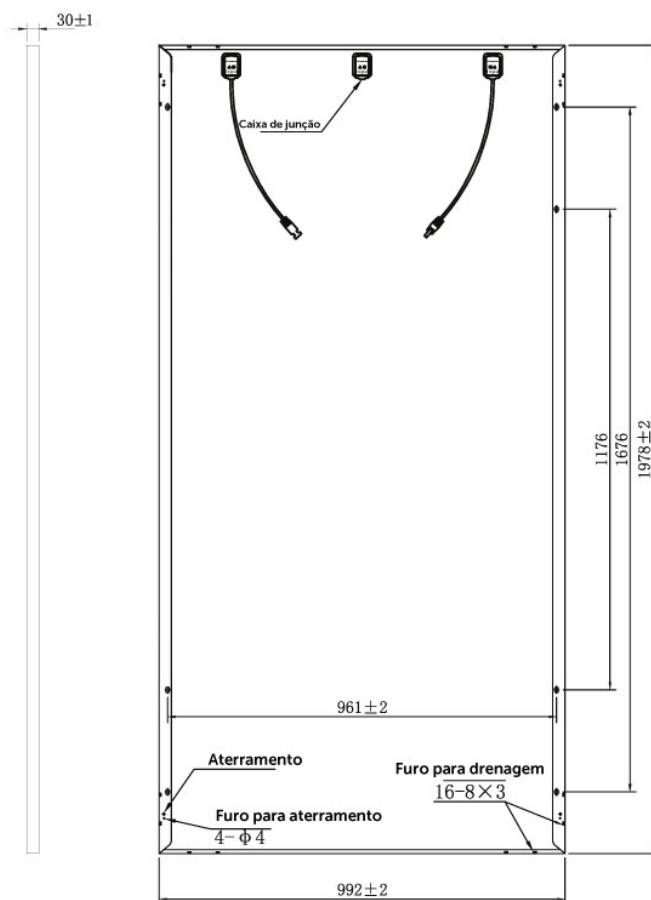

## Fotos do produto

