

Manual de operação


XFF 1 / XFF 2

Conector de montagem em campo SC / UPC e SC / APC


Parabéns, você acaba de adquirir um produto com a qualidade e segurança Intelbras.

Este procedimento de montagem se aplica ao cabo drop óptico de 2 × 3 mm.


1. Kit de montagem e ferramentas

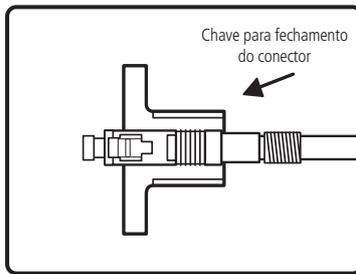

Conector de campo XFF 1 ou XFF 2

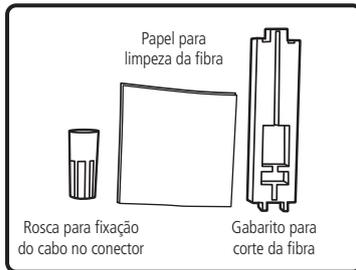


Kit de montagem

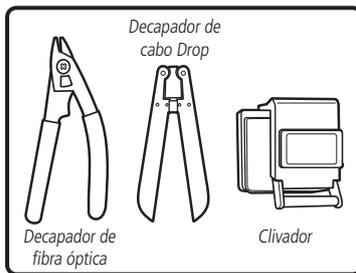


Ferramentas para a montagem


2.1. Preparando a fibra

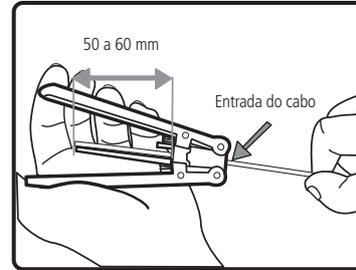

1. Retire a capa do cabo Drop

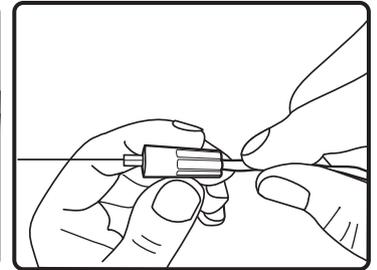


2. Insira o cabo de fibra na rosca de fixação

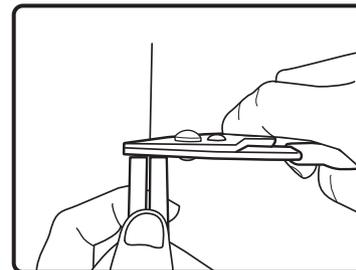


3. Insira o cabo no gabarito de montagem, até a marcação indicada.

Retire o revestimento da fibra com o alicate decapador.

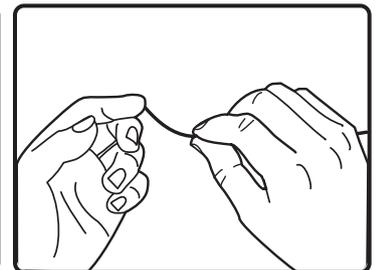


4. Verifique a integridade da fibra


Movimente a fibra com a ponta dos dedos para todos os lados respeitando a curvatura máxima de 60°

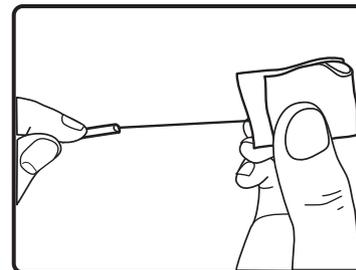

5. Limpe a fibra óptica com o papel fornecido com o kit de montagem

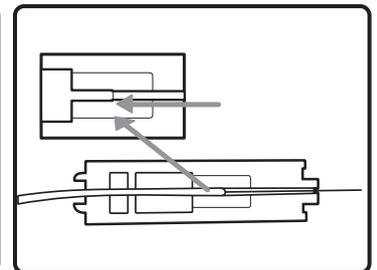


6. Insira o cabo no gabarito de montagem alinhando-o com a parte indicada

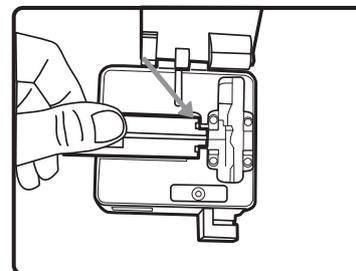


7. Corte a fibra

Utilize um clivador para realizar o corte na fibra óptica

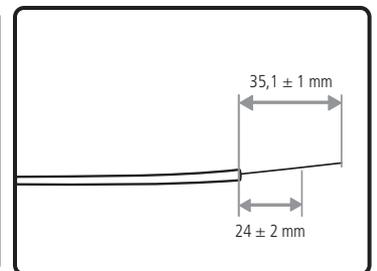


8. Siga essa especificação da fibra para a montagem no conector


2.2. Montagem do conector

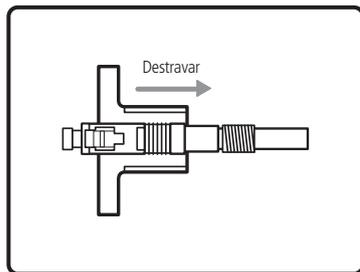


1. Desloque a chave para a posição indicada para destravar

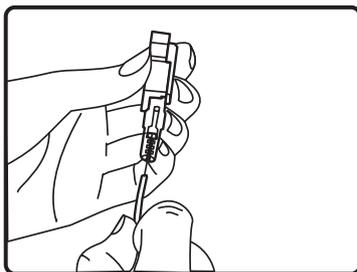

2. Insira a fibra no conector até perceber uma leve curvatura na fibra.

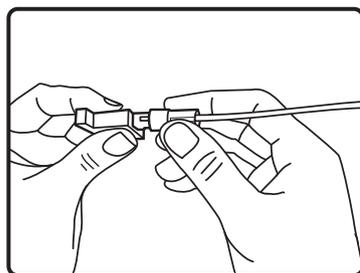


3. Trave o cabo no conector com a rosca de fixação.

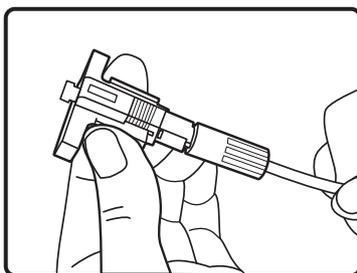


4. Fixe a fibra óptica no conector, deslocando a chave para a extremidade do conector de campo.

Retire a chave após fixar o cabo no conector.


2.3. Desmontagem do conector

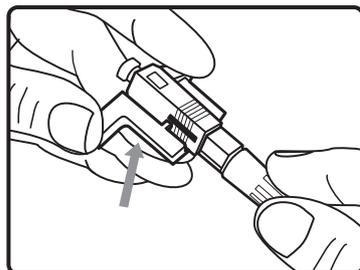


1. Monte a chave de fechamento no conector
Insira a chave de fechamento do conector na extremidade direita do conector

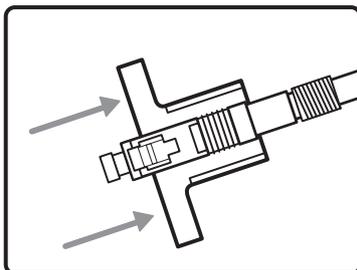

2. Destruve a fibra
Mova a chave de fechamento para a posição indicada

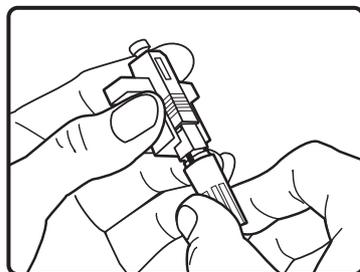

3. Retire a rosca para fixação do cabo

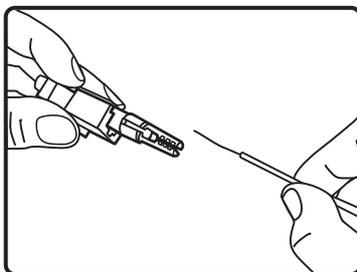

4. Retire a fibra óptica do conector.

O conector de campo pode ser reutilizado até 5 vezes.

Termo de garantia

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

1. Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca expressa de produtos que apresentarem vício de fabricação. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.
2. A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a instalação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão incluídos no valor do produto.
3. Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na relação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.
4. Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.
5. A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.
6. Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segurança regularmente dos dados que constam no produto.
7. A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo importante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.

Sendo estas as condições deste Termo de Garantia complementar, a Intelbras S/A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

O processo de fabricação deste produto não é coberto pelos requisitos da ISO 14001.

Todas as imagens deste manual são ilustrativas.

intelbras



Suporte a clientes: (48) 2106 0006

Fórum: forum.intelbras.com.br

Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico

Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br

SAC: 0800 7042767

Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Importado no Brasil por: Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruíim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

02.19
Origem: China