

## EWS 1003

### Interruptor Touch Smart Wi-Fi com 3 teclas




Ilumine sua casa de forma inteligente com o interruptor touch EWS 1003. Controle sua iluminação pelo aplicativo para smartphone, com comandos de voz com os assistentes Amazon Alexa e Google Assistente, e através dos botões sensíveis ao toque do próprio interruptor, que possuem luzes indicadoras para fácil uso no escuro. Faça acionamentos à distância, programe horários para simular presença e crie rotinas e automações integradas com outros dispositivos da linha Izy, sem ter que trocar suas lâmpadas antigas. Mais economia de energia e segurança para sua casa.

- » Controle e automatize sua iluminação com o app Izy Smart
- » Teclas touch de alta sensibilidade, com luz indicadora
- » Design discreto, disponível nas cores preto e branco
- » Sem necessidade de hub de automação
- » Compatível com Amazon Alexa e Google Assistente para comandos por voz
- » Instalação embutida em caixas de passagem 4x2"


### Especificações técnicas

Tensão de alimentação	100 ~ 240 Vac (bivolt automático) 50/60 Hz
Potência máxima da carga	1.200 W (FP = 1)
Corrente máxima	10 A (FP = 1)
Consumo de energia máximo (interruptor)	1,2 W
Número de teclas touch	3
Quantidade de saídas (canais)	3
Local de instalação	Caixa 4x2" para interruptor
Bitola máxima de fio	1,5 mm <sup>2</sup>
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, com suporte à segurança WEP64/WEP128/TKIP/AES
Wi-Fi - distância máxima do roteador	15 a 20 m sem obstáculos
Bluetooth	4.2
App Izy Smart – sistemas compatíveis	iOS 9.0 ou superior, Android™ 4.4 ou superior
Materiais	Vidro temperado 4 mm, plástico com proteção anti-chama e anti-UV
Temperatura de operação	0 a 40 °C
Dimensão do produto (L x A x P)	72 x 118 x 39 mm
Peso do produto	180 g

## Fotos do produto

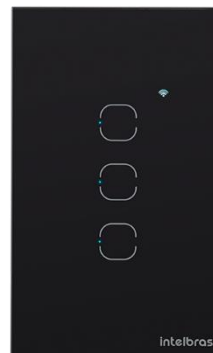

## Cenário de aplicação

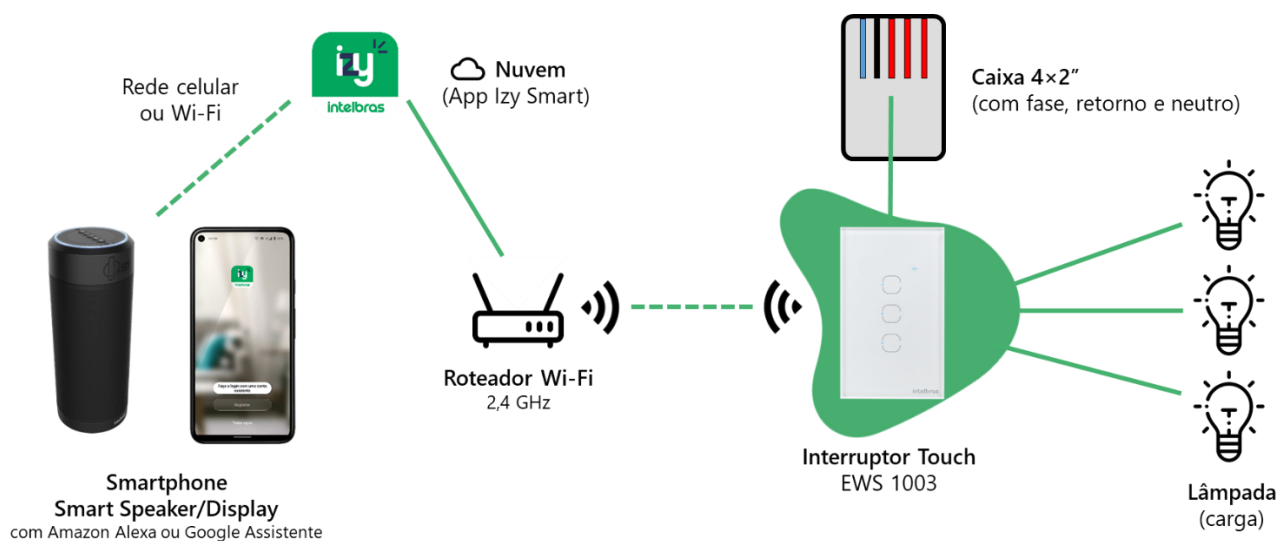

Imagens meramente ilustrativas  
Android e Google são marcas registradas da Google LLC. Amazon, Alexa e todos os logotipos relacionados são marcas registradas da Amazon.com, Inc e suas afiliadas.