



Acionador de emergência rearmável

AS 2010



AVISO SONORO



FÁCIL  
INSTALAÇÃO



TIPO  
REARMÁVEL




L	A	P
90 mm	93 mm	45 mm



A caixa de emergência rearmável é um acessório para sistemas de controle de acesso e interfones. Sua função é liberar a abertura da porta quando há necessidade de evacuação do ambiente ou em casos de falha do sistema de abertura controlada da porta. Possui sinalização sonora interna que é acionada no momento em que o produto é desarmado. As conexões COM - NA - NF possibilitam a abertura emergencial da porta e além disso, permitem a interligação com uma sirene, que irá emitir um alarme sonoro enquanto ela estiver destravada.

### Características

- » Tensão máxima: 12 Vdc
- » Corrente máxima: 2 A
- » Potência máxima: 24 W
- » Contatos COM - NA - NF
- » Possui sinalização sonora quando desarmado
- » Gabinete em ABS
- » Visor em policarbonato
- » Temperatura de operação: 0 °C ~ 50 °C
- » Umidade de operação: 0 - 95%

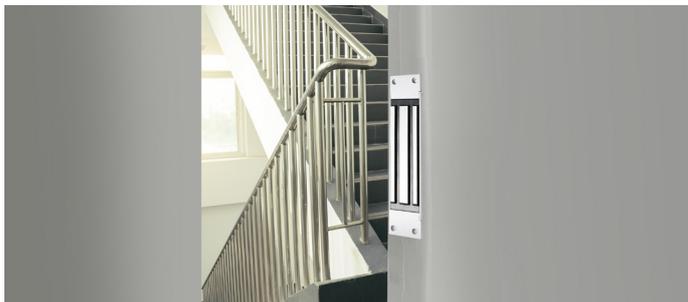

### Ideal para portas de emergência

O AS 2010 contribui para evacuação do ambiente em momentos de emergência, e mesmo em caso de falhas do sistema, garante que a porta seja aberta.



### Compatibilidade total

Compatível com centrais de alarme, controladores de acesso e aparelhos de interfonia, o AS 2010 se integra ao sistema de segurança tornando-o mais completo.



### Evite acidentes

A proteção de acrílico evita o acionamento acidental do produto, garantindo mais assertividade e confiança.



### Praticidade na instalação

Com a chave plástica, você aciona e rearma o AS 2010 com facilidade e praticidade.

## Especificações técnicas

Tensão máxima	12 Vdc
Corrente máxima	2 A
Potência	24 W
Contatos	COM - NA - NF
Sinalização de desarme	Sonora
Gabinete	ABS
Visor	Policarbonato
Temperatura de operação	0 °C ~ 50 °C
Umidade de operação	0 - 95%