



Fechadura digital
para portas de correr

FR 210



FECHADURA
PARA PORTAS
DE CORRER



TECLADO
TOUCH SCREEN



FECHADURA DE
SOBREPOR DE
FÁCIL INSTALAÇÃO



ABRE COM SENHA
OU CHAVEIRO
DE PROXIMIDADE



L	A	P
72 mm	178 mm	18 mm



263 g



L	A	P
166,3 mm	89 mm	38,6 mm



713 g

A fechadura digital FR 210 foi desenvolvida especialmente para portas de correr. Possui dois métodos de abertura, até 04 senhas numéricas e até 100 chaveiros de proximidade. Sua instalação é simples e a alimentação é feita por 4 pilhas AA. Ideal para o controle de acesso de escritórios, residências e apartamentos. FR 210, mais praticidade, segurança e tecnologia para sua vida.

Características


- » Teclado touch screen: tecnologia e discrição ao digitar suas senhas.
- » Cadastre até 4 senhas diferentes
- » Capacidade para até 100 TAGs (adesivo ou chaveiro de proximidade)
- » Alimentação por 4 pilhas alcalinas AA com duração de 1 ano* (*média de 10 acessos diários)
- » Instalação simplificada: modelo de sobrepôr, adaptável a diversos tipos de portas (25 a 50 mm de espessura)
- » Aviso sonoro de violação.
- » Possui função Não perturbe.
- » Sinalização sonora e visual de pilhas fracas.
- » Produto para instalação em ambiente coberto, protegido da chuva e da incidência de raios solares.
- » Travamento automático da porta com mecanismo de alta resistência
- » Entrada de alimentação de emergência (caso haja esgotamento das pilhas internas)
- » Alarme de alta temperatura: quando a temperatura do ambiente interno atinge 62 °C a fechadura dispara um sinal sonoro e destranca a porta

A FR 210 é apropriada para cenários onde o desnível entre a porta e a vista/guarrição é de no máximo 7,5mm (considerando a abertura da porta para dentro). Caso o desnível seja maior que essa medida, será necessário o rebaixamento da vista/guarrição



Para portas de correr

Ganhe mais espaço sem abrir mão da praticidade e segurança. Ideal para portas de correr. Também pode ser aplicada em portas pivotantes.

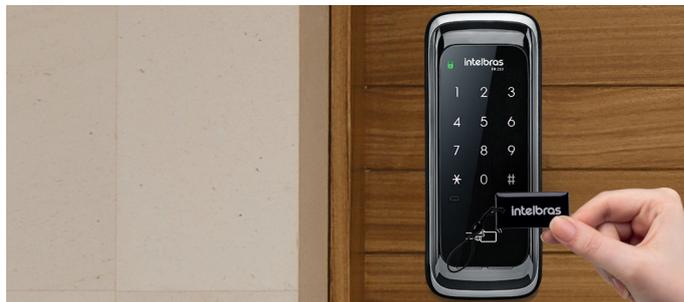

Segurança sem perder a praticidade

Entre utilizando uma tag ou digitando sua senha. A FR 210 tem capacidade para armazenar até 4 senhas e até 100 tags.




Sensor de porta fechada

Não tem certeza se trancou a porta? A FR 210 possui sensor que realiza o travamento automático da porta assim que ela é fechada.



Alarme antiarrombamento

Um aviso sonoro (1 minuto) é acionado na própria fechadura quando negadas 5 tentativas consecutivas de abertura ou na tentativa de violação.

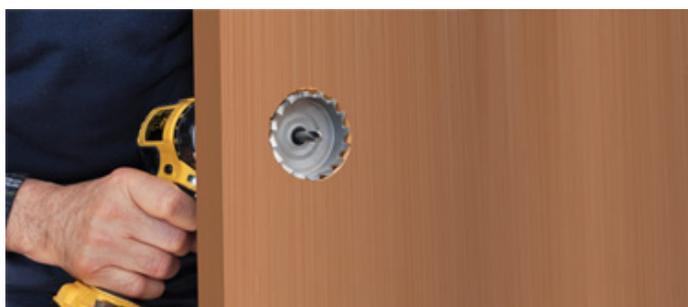

Instalação simplificada

Modelo de sobrepor, adaptável a diversos tipos de portas (25 a 50 mm de espessura).



Baixo consumo de bateria

Sua alimentação por 4 pilhas alcalinas AA garante autonomia de 1 ano com 10 acessos diários. Sinalização de pilha fraca com até 1 semana de antecedência. E se as pilhas acabarem, não se preocupe! Basta conectar uma bateria 9 V e digitar sua senha.

Especificações técnicas

Tensão de alimentação	6 Vdc (4 pilhas alcalinas AA)
Tensão de alimentação de emergência	9 Vdc (1 bateria alcalina)
Temperatura de operação	-10 a 55 °C
Frequência de operação do tag	13,56 MHz
Tipo de cartão	MIFARE ISO/IEC 14443 A
Tipo de identificação	Senha numérica
Capacidade máxima de senhas	4 (4 a 12 dígitos)
Capacidade máxima de tag	100
Autonomia das pilhas	1 ano para 10 acessos diários
Espessura da porta	25 a 50 mm
Dimensões unidade externa (L x A x P)	71 x 175 x 18,6 mm
Dimensões unidade interna (L x A x P)	166,3 x 89,7 x 38,8 mm
Resistência ao impacto	300 kg
Material	Alumínio, zinco, ABS
Umidade	0 a 95% sem condensação

Atenção: a bateria 9 V não acompanha o produto



Este produto deve ser instalado e configurado por um **técnico qualificado**