



Fechadura digital de sobrepôr

FR 100



BAIXO CONSUMO DE ENERGIA



ALARME ANTIARROMBAMENTO



FUNÇÃO NÃO PERTURBE




FECHADURA DE SOBREPÔR DE FÁCIL INSTALAÇÃO



CADASTRE ATÉ 4 SENHAS



L	A	P
71,1 mm	179 mm	27,1 mm

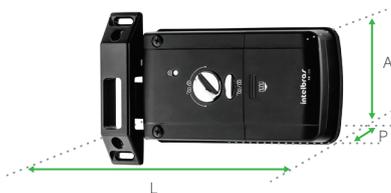

L	A	P
165 mm	90 mm	45 mm



A fechadura digital FR 100 é utilizada para controle de acesso de residências, escritórios e apartamentos. Por ser um modelo de sobrepôr, deve ser instalado acima da fechadura atual (não possui maçaneta). Seu método de identificação é por senha numérica através de um teclado de 12 teclas. A instalação é fácil e a alimentação da fechadura é feita por 4 pilhas alcalinas AA. Possui excelente acabamento e sua pintura é feita com tinta UV que previne a descoloração e o desgaste.

Características

- » Alarme sonoro para indicação de até 5 tentativas de acessos negados ou tentativa de violação
- » Fechadura de sobrepôr, adaptável a diversos tipos de portas (25 a 50 mm de espessura)
- » Cadastro de até 4 senhas (4 a 12 dígitos);
- » Baixo consumo de bateria: autonomia de 1 ano com 10 acessos diários. Sinalização de pilha fraca com até 1 semana de antecedência.
- » Alimentação por 4 pilhas alcalinas AA
- » Configuração dos ajustes de volume
- » Sensor de incêndio

Especificações técnicas

Especificações	
Temperatura de operação	0 a 70 °C
Tipo de autenticação	Senha
Frequência de operação	N/A
Tipo de cartão	N/A
Dimensões da parte externa	179 x 71,1 x 27,1 mm (A x L x P)
Dimensões da parte interna	90 x 165 x 45 mm (A x L x P)
Tensão	6 Vdc (4 Pilhas AA alcalinas incluídas)
Autonomia	1 ano para 10 acessos diários
Tensão na alimentação de emergência	9 V (1 bateria alcalina não incluída)
Modulação	Espessura da porta: 25~50 mm
Facilidades	
Gabarito para instalação	Sim
Modelo de sobrepor (adaptável a diversos tipos de porta)	Sim
Travamento da porta com pino de alta resistência	Sim
Função de travamento interno da fechadura (não perturbe)	Sim
Entrada externa para alimentação de emergência caso haja o esgotamento das pilhas internas	Sim
Alarme para indicação de acesso negado após 5 tentativas	Sim
Alarme em caso de arrombamento	Sim
Indicação de pilhas fracas (até 1 semana de antecedência)	Sim
Ajuste de volume e função abertura silenciosa	Sim
Manopla de giro na parte interna para abertura manual	Sim
Controle remoto	Não

Itens que acompanham

