

# 1. Cuidados e segurança

---

## Tratamento de dados pessoais

- Este sistema utiliza e processa dados pessoais, como senhas, endereços de rede e registro dos dados de clientes.
- LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais: este produto faz tratamento de dados pessoais, porém a Intelbras não possui acesso aos dados a partir deste produto. Este produto possui criptografia na transmissão e armazenamento dos dados pessoais.

## Proteção e segurança de dados

- Observar as leis locais relativas à proteção e uso de dados e as regulamentações que prevalecem no país.
- O objetivo da legislação de proteção de dados é evitar infrações nos direitos individuais de privacidade, baseadas no mau uso dos dados pessoais.

## Diretrizes que se aplicam aos funcionários da Intelbras

- Os funcionários da Intelbras devem cumprir com as práticas de comércio seguro e confidencialidade de dados sob os termos dos procedimentos de trabalho da companhia.
- É imperativo que as regras a seguir, sejam observadas para assegurar que as provisões estatutárias relacionadas a serviços (sejam serviços internos ou de administração e manutenção remota) sejam estritamente seguidas. Isso preserva os interesses do cliente e oferece proteção pessoal adicional.

## Diretrizes que controlam o tratamento de dados

- Assegurar que apenas pessoas autorizadas tenham acesso aos dados de clientes.
- Usar as facilidades de atribuição de senhas, sem permitir qualquer exceção. Jamais informar senhas para pessoas não autorizadas.
- Assegurar que nenhuma pessoa, não autorizada, tenha como processar (armazenar, alterar, transmitir, desabilitar ou apagar) ou usar dados de clientes.
- Evitar que pessoas, não autorizadas, tenham acesso aos meios de dados, por exemplo, discos de backup ou impressões de protocolos.
- Assegurar que os meios de dados que não são mais necessários, sejam completamente destruídos e que documentos não sejam armazenados ou deixados em locais geralmente acessíveis.
- O trabalho em conjunto com o cliente gera confiança.
- Este produto possui criptografia na transmissão dos dados pessoais.

## Uso indevido e invasão de hackers

- As senhas de acesso às informações do produto, permitem o alcance e a alteração de qualquer facilidade, como o acesso externo ao sistema da empresa para obtenção de dados, portanto, é de suma importância que as senhas sejam disponibilizadas apenas àqueles que tenham autorização para uso, sob o risco de uso indevido.
- O produto possui configurações de segurança que podem ser habilitadas, e que serão abordadas neste manual, todavia, é imprescindível que o usuário garanta a segurança da rede na qual o produto está instalado, haja vista que o fabricante não se responsabiliza pela invasão do produto via ataques de hackers e crackers.



**ATENÇÃO:** esse produto vem com uma senha-padrão de fábrica. Para sua segurança, é IMPRESCINDÍVEL que você a troque assim que instalar o produto e questione o seu técnico quanto as senhas configuradas, quais os usuários que possuem acesso e os métodos de recuperação.



**ATENÇÃO:** Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

## 2. Acesso ao Equipamento

O produto pode ser acessado através da interface de gerenciamento Web do equipamento. Execute o procedimento a seguir para acessar seu equipamento. Caso seu produto seja o modelo AP 310, 360, AP 1210 AC, AP, AP 1250 AC Max, AP 1350 AC ou AP 1750 AC:

- Conecte um cabo de rede entre seu computador e o equipamento;
- Certifique-se de que seu computador se encontra na mesma rede que o equipamento, ex. **10.0.0.2/24**;
- Abra o navegador web;
- Digite o endereço 10.0.0.1 na barra de endereço do navegador;
- Se tiver êxito no acesso, a tela de login abaixo será exibida:




A tela de login do equipamento Intelbras apresenta o logotipo da marca no topo. Abaixo dele, há campos para "Usuário" (contendo o texto "admin") e "Senha" (com pontos para ocultar o texto). Um botão verde "Entrar" está posicionado abaixo dos campos. Na base da tela, há ícones das bandeiras do Brasil, dos Estados Unidos e da Espanha.

Para os equipamentos BSPRO 360 e BSPRO 1350, o acesso deve ser realizado conectando-se ao SSID do produto.

- Conecte o equipamento BSPRO na rede;
- Conecte o seu computador no SSID do equipamento;
- Abra o navegador web;
- Digite o endereço 10.0.0.1 na barra de endereço do navegador;
- Se tiver êxito no acesso, a tela de login será exibida.
- Insira as seguintes informações:
  - Login: admin
  - Senha: admin
  - Selecione o idioma desejado (nota rodapé) para a interface.

**Obs.:** o idioma português é definido por padrão.

A página de primeiro acesso será exibida:

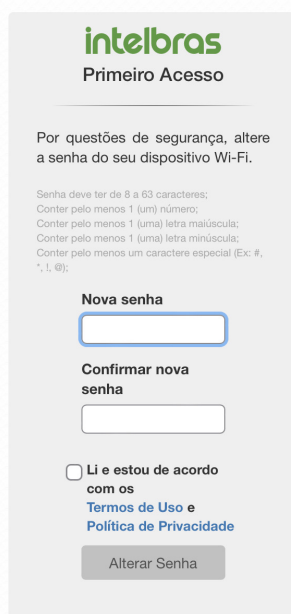

A tela de primeiro acesso do equipamento Intelbras, intitulada "Primeiro Acesso", contém o logotipo da marca e o seguinte texto: "Por questões de segurança, altere a senha do seu dispositivo Wi-Fi." Abaixo, há uma lista de requisitos para a nova senha: "Senha deve ter de 8 a 63 caracteres; Conter pelo menos 1 (um) número; Conter pelo menos 1 (uma) letra maiúscula; Conter pelo menos 1 (uma) letra minúscula; Conter pelo menos um caractere especial (Ex: #, \*, !, @);". Há campos para "Nova senha" e "Confirmar nova senha". Abaixo, há uma caixa de seleção desativada com o texto "Li e estou de acordo com os [Termos de Uso](#) e [Política de Privacidade](#)". Um botão cinza "Alterar Senha" está na base da tela.

- Digite uma nova senha de usuário com no mínimo 8 caracteres, contendo:

- Pelo menos 1 (um) número;
    - Pelo menos 1 (uma) letra maiúscula;
    - Pelo menos 1 (uma) letra minúscula;
    - Pelo menos 1 (um) caractere especial (Ex: #, \*, !, @).
  - Clique em Alterar Senha.
  - Então o produto carregará a tela de status e estará pronto para iniciar as configurações.
- Obs.:** o produto da Intelbras vem com o padrão IP 10.0.0.1. Contudo, receberá um novo endereço IP, se for inserido em uma rede com DHCP, de acordo com a faixa configurada no servidor DHCP. Para consultar o IP obtido, verifique no seu servidor DHCP. Caso queira apenas acessar a interface do produto, basta digitar meu.intelbras no seu navegador em um computador na mesma rede do AP. Após o primeiro acesso, utilizar o login admin e nova senha cadastrada.

### 3. Assistente de Configuração

Após acessar o equipamento, clique no menu esquerdo Assistente de configuração. O primeiro passo do assistente será definir um nome (somente letras e números) para o seu produto, em seguida clique no botão Avançar.

Com base na descrição a seguir, veja qual dos modos se adequa melhor em seu cenário, selecione-o e clique em Avançar.

- **Facebook:** neste modo, para que o roteador libere o acesso à internet, será necessário realizar o check-in no Facebook na página do estabelecimento. Para os equipamentos BSPRO 360 e 1350, é possível habilitar o acesso à internet mediante follow na página do Instagram do estabelecimento.
- **Repetidor:** selecione a opção Repetidor caso você queira repetir e ampliar o sinal de uma rede Wi-Fi já existente.
- **Access Point:** nesta opção, o AP irá operar somente como ponto de acesso à rede sem fio, sem gerenciar os endereços IP dos equipamentos que se conectam à rede através dele.
- **Roteador:** já no modo Roteador, além de servir como ponto de acesso, o equipamento também fará a gerência dos endereços IP dos clientes.
- **Splash Page:** este modo permite customizar anúncios para serem exibidos nos dispositivos clientes que acessarem o Wi-Fi.

### 3.1. Modo Facebook

Para utilizar o Facebook Wi-Fi, é necessário concordar com os seus termos de uso, para prosseguir com o assistente, clique em Concordo.

*Para configuração do Facebook, o produto precisa de acesso à internet.*

#### Termo de Uso

O serviço de check-in do Facebook é uma ferramenta disponibilizada pelo Facebook, assim, a Intelbras não garante a disponibilidade do serviço, podendo este ser interrompido pelo Facebook sem aviso prévio. Saiba mais sobre a função Facebook Wi-Fi em <https://www.facebook.com/business/facebook-wifi>

Cancelar Concordo

No campo SSID, digite o nome da sua rede sem fio, em seguida clique no botão Configurar para ser direcionado a página do Facebook

**Obs.:** em alguns produtos é necessário criar redes 2,4 e 5GHz separadas. Verificar na ficha técnica do produto esta funcionalidade.

#### Configurações Wireless - 2.4 GHz

SSID: Intelbras

SSID

Intelbras

Não mostrar SSID

Tipo de Autenticação

Facebook Wi-Fi

Página associada para o check-in

Há dúvidas de como configurar o Facebook Wi-Fi? [Clique aqui!](#) Configurar

Adicionar outra rede

Voltar Avançar

Passo 3 - 5

Na tela que será exibida, faça o login com uma conta que tenha permissões de administrador da página e clique em Entrar.

#### Entrar no Facebook

Você deve se conectar para continuar.

Email ou telefone

Senha

Entrar

ou

Criar nova conta

[Esqueceu a conta?](#)

Após fazer o login, a tela a seguir será exibida. Clique no botão Conectar para selecionar a página do estabelecimento a ser utilizada.



Na seção **Página do Facebook**, selecione a página que irá utilizar e clique em **Salvar**. Logo abaixo, altere as demais opções de acesso. Você pode fornecer a opção de pular check-in através de um link ou liberar o acesso à internet através do código Wi-Fi. Na sequência, é possível configurar o tempo de acesso das pessoas ao Wi-Fi durante cada sessão.


#### Aplicativos do Facebook conectados

**Ative o Instagram para o Facebook Wi-Fi**   
Isso permitirá que visitantes acessem seu Wi-Fi usando o Instagram e pode ajudar você a conseguir mais seguidores.

#### Configurações do Facebook Wi-Fi

BSPRO1350

**Página do Facebook** 

**Pular check-in** 

As pessoas sempre têm a opção de pular o check-in do Facebook para acessar seu Wi-Fi. Basta clicar em um link ou inserir um código do Wi-Fi fornecido por você.

Modo Pular: código do Wi-Fi

**Duração da sessão** 

Limite o tempo de acesso das pessoas ao Wi-Fi durante cada sessão.

Duração da sessão: 2 horas

Para ativar a função de follow na página do Instagram, selecione a opção **Ative o Instagram para o Facebook Wi-Fi**. Para o uso dessa funcionalidade, é necessário que sua página do Instagram esteja vinculada a conta do Facebook utilizada. A associação pode ser realizada nas configurações de sua conta do Facebook.



**Obs.:** a função relacionada ao Instagram está presente somente dos modelos **BSPRO 360** e **BSPRO 1350**.

Ao finalizar as configurações do Facebook Wi-Fi, feche esta tela para voltar a configuração do equipamento. Após retornar para o assistente de instalação, clique em **Avançar** para seguir ao próximo passo.

Nesta tela serão feitas as configurações de sua rede local, recomendamos que você altere os valores pré-configurados somente nos casos que haja necessidade. Para seguir ao último passo, clique em **Avançar**.

## Configurações de LAN

### Endereço IP Fixo

### Máscara de Sub-rede

### Modo DNS

### Servidor DNS 1

Passo 4 - 5

Para finalizar o assistente e aplicar as configurações realizadas anteriormente, clique no botão Finalizar.

## Finalizar

Todas as configurações foram salvas com sucesso.

Clique em Finalizar para concluir o processo ou Voltar se ainda deseja alterar alguma informação.

Passo 5 - 5

Pronto! Seu equipamento está operando com integração ao check-in do Facebook.

**Obs.:** ao utilizar a tela para check-in no Facebook, o comportamento pode ser inesperado em alguns dispositivos (clientes), devido as particularidades do sistema operacional de cada fabricante.

O serviço Facebook Wi-Fi é uma ferramenta disponibilizada pelo Facebook, assim, a Intelbras não garante a disponibilidade do serviço, podendo este ser interrompido pelo Facebook sem aviso prévio. Saiba mais sobre a função Facebook Wi-Fi em [www.facebook.com/help](http://www.facebook.com/help). Ativando a função Facebook Wi-Fi no equipamento, a internet será liberada somente após o check-in do usuário no Facebook, que já estará disponível para acesso independentemente do check-in ter sido efetuado, além da página inicial de navegação do Google.com para oferecer uma melhor experiência ao cliente. Caso os clientes não possuam Facebook ou não queiram fazer check-in, o estabelecimento pode fornecer uma senha-padrão. Para os modelos BSPRO, ativando a função Facebook Wi-Fi no equipamento, a internet poderá ser liberada somente após a ação follow page, que já estará disponível para acesso independentemente da ação ser efetuada, além da página inicial de navegação do Google.com para oferecer uma melhor experiência ao cliente. Caso o cliente não deseje realizar o follow page, é possível ingressar na rede por outros meios.

## 3.2. Modo Repetidor

### Configurações Wireless - 2.4 GHz

#### Nome da rede a ser repetida (SSID)

#### BSSID

Clique sobre o botão Buscar rede e aguarde até que a tela a seguir seja exibida.

### Site Survey

Canal	SSID	Criptografia	Sinal	
149 (5745MHz)	XXXXXXXXXX		-39 dBm	<input type="button" value="Selecionar"/>
44 (5220MHz)	XXXXXXXXXX		-42 dBm	<input type="button" value="Selecionar"/>
44 (5220MHz)	XXXXXXXXXX		-44 dBm	<input type="button" value="Selecionar"/>
44 (5220MHz)	XXXXXXXXXX		-44 dBm	<input type="button" value="Selecionar"/>
153 (5765MHz)	XXXXXXXXXX		-44 dBm	<input type="button" value="Selecionar"/>

Clique no botão Selecionar para escolher a rede que deseja repetir. Importante, se a rede que a ser repetida aparecer com a barra de sinal vermelha, baixo nível de sinal, você precisará reposicionar o equipamento que está sendo configurado para que a barra de status fique amarela, nível médio de sinal, ou verde, bom nível de sinal.

### Configurações Wireless - 2.4 GHz

Nome da rede a ser repetida (SSID)

BSSID

---

### Segurança

Não mostrar SSID

Tipo de Autenticação

Criptografia

Senha

Mostrar senha

Senha deve possuir no mínimo 8 e máximo 63 caracteres alfanuméricos

Passo 3 - 5

Após selecionar a sua rede, os campos de nome da rede, BSSID e segurança serão preenchidos de acordo com a rede escolhida, basta somente, se houver, inserir a senha de acesso à rede e clicar no botão Avançar.

**Obs.:** em dispositivos dual band, a frequência que não for repetida, funcionará em modo AP.

No quarto passo, serão feitas as configurações de rede local, por padrão, seu equipamento obterá um endereço IP através do equipamento principal, porém, caso queira configurar manualmente, desmarque a opção Endereço IP Dinâmico e configure os campos a seguir de acordo com a sua rede.

## Configurações de LAN

Endereço IP Dinâmico (Automático)

### Endereço Fallback

### Máscara de Sub-rede

### Gateway Padrão

### Modo DNS

### Servidor DNS 1

Passo 4 - 5

Por fim, clique em Avançar para seguir ao último passo do assistente.

## Finalizar

Todas as configurações foram salvas com sucesso.  
Clique em Finalizar para concluir o processo ou Voltar se ainda deseja alterar alguma informação.

[Voltar](#) [Finalizar](#)

Passo 5 - 5

Para aplicar as configurações realizadas anteriormente, clique no botão Finalizar.

### 3.3. Modo Access Point

#### Configurações Wireless - 2.4 GHz

SSID: Intelbras

SSID  
Intelbras

Não mostrar SSID

Tipo de Autenticação  
WPA2-PSK

Criptografia  
AES

Senha  
Senha

Mostrar senha  
Senha deve possuir no mínimo 8 e máximo 63 caracteres alfanuméricos

VLAN ID  
0

Habilitar VLAN

SSID: Splash Page Intelbras

Adicionar outra rede

[Voltar](#) [Avançar](#)

Passo 3 - 5

- **SSID:** preencha com o nome da rede sem fio que deseja criar em seu produto.
- **Não mostrar SSID:** marque essa opção caso queira que a sua rede Wi-Fi não fique visível para os seus dispositivos. (com essa opção, para se conectar na rede Wi-Fi será necessário digitar o SSID manualmente).
- **Tipo de autenticação:** selecione como deseja configurar a segurança de sua rede sem fio. Para utilizar com uma única senha, recomendamos que selecione WPA2-PSK, com criptografia AES e no campo Senha defina a senha que será utilizada.
- **Habilitar VLAN:** marque esta opção caso queira que esta rede sem fio esteja associada a uma VLAN já pertencente em sua rede. Por padrão, esta opção não é utilizada.
- **Adicionar outra rede:** caso queira configurar outra rede Wi-Fi neste mesmo equipamento, clique no botão Adicionar outra rede e siga as orientações assim como a primeira.

Após adicionar as redes desejadas, clique no botão Avançar para seguir ao próximo passo do assistente.



## Configurações de LAN

Endereço IP Dinâmico (Automático)

### Endereço Fallback

### Máscara de Sub-rede

### Gateway Padrão

### Modo DNS

### Servidor DNS 1

Passo 4 - 5

Nesta tela serão feitas as configurações de rede local. Por padrão, seu equipamento obterá um Endereço IP através do Roteador principal, porém, caso queira configurar Manualmente, desmarque a opção Endereço IP Dinâmico e configure os campos a seguir de acordo com sua rede.

Por fim, clique em Avançar para seguir ao último passo do assistente.

## Finalizar

Todas as configurações foram salvas com sucesso.

Clique em Finalizar para concluir o processo ou Voltar se ainda deseja alterar alguma informação.

Passo 5 - 5

Para aplicar as configurações realizadas anteriormente, clique no botão Finalizar.

## 3.4. Modo Roteador

### Configurações Wireless - 2.4 GHz

SSID: Intelbras

#### SSID

Não mostrar SSID

#### Tipo de Autenticação

#### Criptografia

#### Senha

Mostrar senha

Senha deve possuir no mínimo 8 e máximo 63 caracteres alfanuméricos

Passo 3 - 5

- **SSID:** preencha com o nome da rede sem fio que deseja criar em seu equipamento.
- **Não mostrar SSID:** marque essa opção caso queira que a sua rede Wi-Fi não fique visível para os seus dispositivos. (com essa opção, para se conectar na rede Wi-Fi será necessário digitar o SSID manualmente nos seus dispositivos).
- **Segurança:** selecione como deseja configurar a segurança de sua rede sem fio. Para utilizar com uma única senha, recomendamos que selecione WPA2-PSK, com criptografia AES e no campo Senha defina a senha que será utilizada.
- **Adicionar outra rede:** caso queira configurar outra rede Wi-Fi neste mesmo equipamento, clique no botão Adicionar outra rede e siga as orientações assim como a primeira.

Após adicionar as redes desejadas, clique no botão Avançar para seguir ao próximo passo do assistente.

Nesta tela serão feitas as configurações de sua rede local, recomendamos que altere os valores pré-configurados somente nos casos que haja necessidade. Para seguir ao último passo, clique em Avançar.

### Configurações de LAN

**Endereço IP Fixo**

**Máscara de Sub-rede**

---


**Modo DNS**

**Servidor DNS 1**

[Voltar](#) [Avançar](#) Passo 4 - 5

Para finalizar o assistente e aplicar as configurações realizadas anteriormente, clique no botão Finalizar.

### 3.5. Modo Splash Page

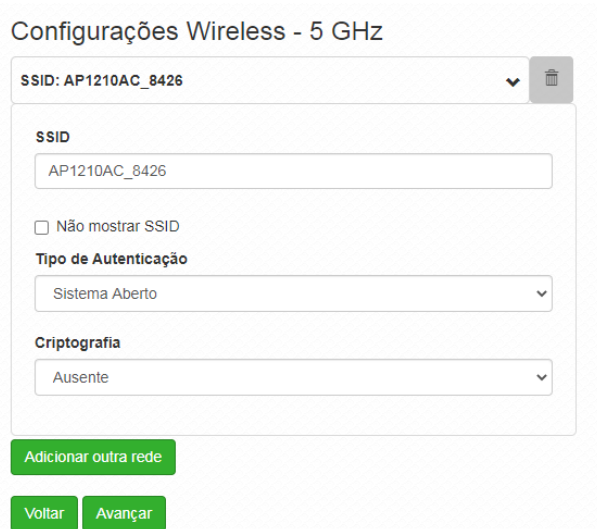

- **SSID:** preencha com o nome da rede sem fio que deseja criar em seu equipamento.
- **Não mostrar SSID:** marque essa opção caso queira que a sua rede Wi-Fi não fique visível para os seus dispositivos. (com essa opção, para se conectar na rede Wi-Fi será necessário digitar o SSID manualmente nos seus dispositivos).
- **Segurança:** selecione como deseja configurar a segurança de sua rede sem fio. Para utilizar com uma única senha, recomendamos que selecione WPA2-PSK, com criptografia AES e no campo Senha defina a senha que será utilizada.
- **Adicionar outra rede:** caso queira configurar outra rede Wi-Fi neste mesmo equipamento, clique no botão Adicionar outra rede e siga as orientações assim como a primeira.

Após adicionar as redes desejadas, clique no botão Avançar para seguir ao próximo passo do assistente.

Nesta tela serão feitas as configurações de sua rede local, recomendamos que altere os valores pré-configurados somente nos casos que haja necessidade. Para seguir ao último passo, clique em Avançar.

#### Habilitar Splash Page

SSID	Tipo de Autenticação	Habilitado
AP1210AC_8426	Sistema Aberto	<input type="checkbox"/>
AP1210AC_8426	Sistema Aberto	<input type="checkbox"/>

#### Tipo de Mídia

Video (link da internet)

https://

#### Tempo mínimo de visualização (segundos)

30

#### Duração da sessão

30 minutos

O tempo de sessão informado será sobrescrito quando utilizado junto com as funcionalidades de Captive Portal Externo ou Facebook Wi-Fi.

[Voltar](#) [Avançar](#)


- **Habilitar Splash page:** permite habilitar em qual SSID será usado Splash page.
- **Tipo de mídia:** permite optar entre imagem ou vídeo a ser exibido.
- **Endereço de vídeo:** link que possui a mídia a ser exibida na Splash page.
- **Tempo mínimo de visualização:** permite configurar o tempo mínimo de exibição da Splash page no dispositivo cliente.
- **Duração da sessão:** tempo de sessão do usuário. Após atingir o tempo configurado, a Splash page será exibida novamente no dispositivo do cliente para liberar o acesso à internet.

**Obs.:** essa funcionalidade estará disponível apenas quando o Modo de operação for Roteador.

## 4. Guias

### Salvar configurações, alterar idioma e relógio de sessão

No canto superior direito há os botões para alterar o idioma de exibição.

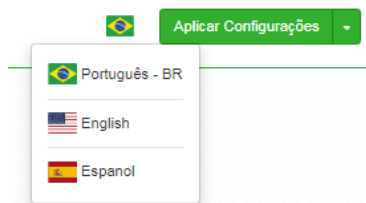

É possível observar o relógio decrementador do tempo de expiração de sessão na interface. Ao expirar a sessão, um novo login irá redirecionar o usuário para a última tela acessada.



Também é possível aplicar uma configuração temporária ou permanentemente no AP, descartar as mesmas ou até mesmo sair da interface.



### 4.1. Status

#### Geral

Na tela Geral é possível conferir informações dos sistemas: Wireless, Ethernet, configuração TCP/IP - LAN e os clientes conectados via Wi-Fi.

Sistema	
Modelo	BSPRO1350
Nome do Equipamento	bspro1350
Tempo Online	2h 54m 27s
Versão de Firmware	2.8.4
Cliente NTP	Habilitado
Data e Hora	28/07/2021 10:30:32
Termos de Uso	Habilitado
Modo de Operação	Roteador

Informação Wireless - 5 GHz	
Modo	AP
SSID	BSPRO1350_
Modo IEEE	a/n/ac
Largura de Banda	20/40/80 MHz
Canal	Automático [ 48 ]
Clientes Conectados (WiFi)	2
Potência máxima do canal	17 dBm
MAC da Wireless	

Configuração TCP/IP - LAN	

Configuração TCP/IP - WAN	

Informação Wireless - 2.4 GHz	

Informação Ethernet	

#### Clientes conectados




Em Clientes conectados é possível visualizar algumas informações básicas sobre os clientes conectados via Wi-Fi ou rede cabeada.

Interface	SSID	Hostname	IP	Tipo	Rx	Tx	Endereço MAC	Sinal	Inativo	Conectado
<input checked="" type="checkbox"/>	Wireless	AP1750AC_8896	10.0.2.130	DHCP	351.0 Mbps	433.0 Mbps		-58 dBm	0 s	44s

- **Reserva de IP:** ao clicar na opção Reserva de IP é automaticamente criado uma regra de Configuração de IP estático no menu REDE > DHCP.  
*Obs.: o campo Descrição não é preenchido automaticamente quando o IP é fixado pela tela de clientes conectados. Não é necessário aplicar as configurações para que a reserva tenha efeito. Função disponível apenas no modo de operação Roteador.*
- **Desconectar selecionados:** ao selecionar algum dispositivo abaixo, ao clicar nesse botão o mesmo será desconectado do AP.
- **Bloquear selecionados:** ao selecionar algum dispositivo abaixo, ao clicar nesse botão o mesmo não terá mais acesso ao SSID associado.
- **Interface:** exibe a interface em que o cliente está conectado, se Ethernet ou Wireless.
- **SSID:** indica em qual SSID o cliente está conectado.
- **Hostname:** nome/apelido que pode ser configurado para cada equipamento na rede, com o intuito de facilitar sua identificação.
- **IP:** endereço IP do cliente.
- **RX:** exibe a largura de banda de recebimento.
- **TX:** exibe a largura de banda de transmissão.
- **Endereço MAC:** endereço MAC do cliente.
- **Sinal:** nível de sinal recebido do dispositivo no qual está conectado ao AP/ HotSpot.
- **Inativo:** o tempo de inatividade exibido em segundos.
- **Conectado:** o tempo de conectividade exibido em segundos.
- **Obs.:** é possível organizar a tabela para uma melhor visualização, basta clicar sobre o item desejado.




## Throughput

O menu Throughput exibe um gráfico da velocidade de transmissão atual. Nele é possível realizar os filtros por SSID.

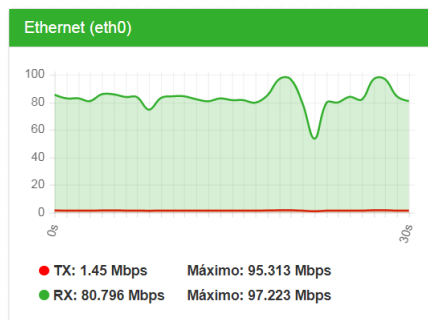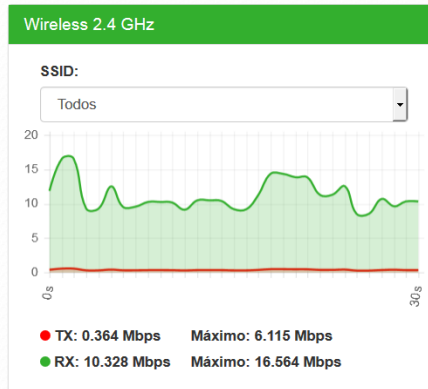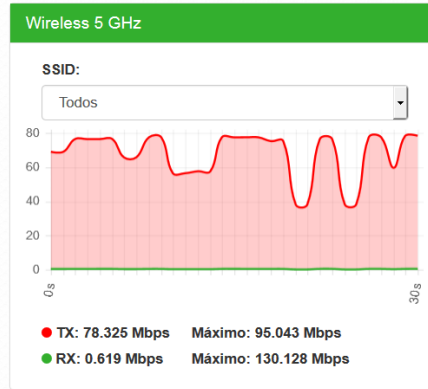

## Processamento (PPS)

O menu Processamento (PPS) exibe um gráfico de pacotes por segundo atual.

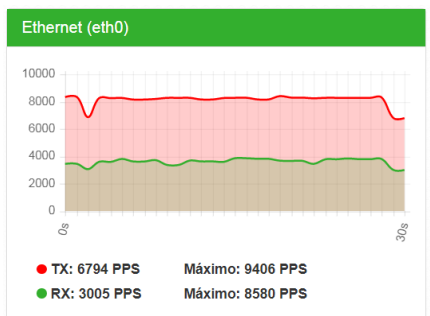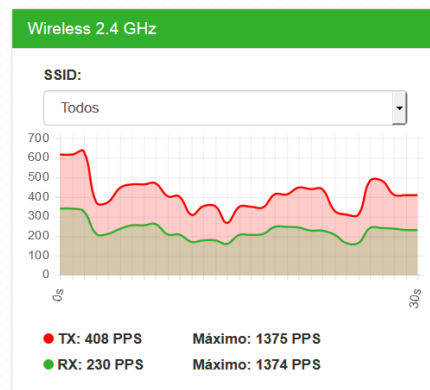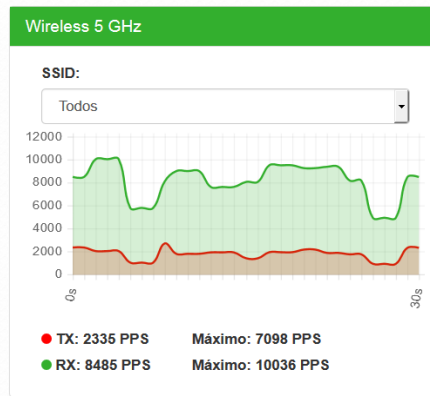


## 4.2. Sinal

Permite o monitoramento e a análise do nível de sinal recebido, e também do ruído do ambiente. Consequentemente o sistema apresenta também a relação sinal-ruído (SNR) para auxiliar a análise.

**Obs.:** essa funcionalidade está disponível apenas quando em modo Repetidor. Verificar na ficha técnica do produto a disponibilidade da função.

☰ Sinal

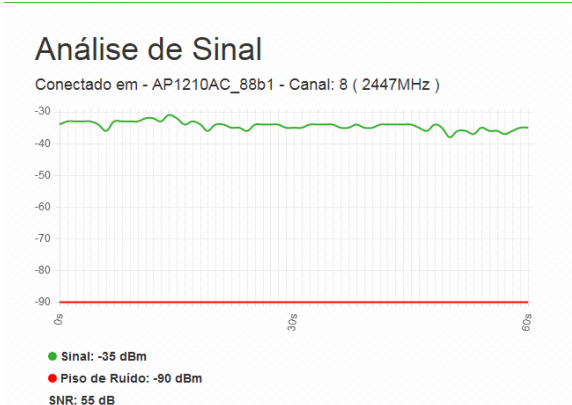

## 4.3. Rede

### Modo de Operação

Permite definir o comportamento do equipamento na rede.



Rede / Modo de Operação

Nome do Equipamento  
Equipamento\_1

Modo de Operação  
Bridge

Salvar

- **Nome do equipamento:** nome/apelido que pode ser configurado para cada equipamento na rede, com o intuito de facilitar sua identificação.
- **Modo de operação:**
  - **Bridge:** opera como uma Bridge, interconectando todas as interfaces de rede, único endereço IP.
  - **Roteador:** o equipamento fará o roteamento entre as interfaces de rede, dois endereços IP.

### WAN

Permite configurar parâmetros relacionados à conexão do equipamento com a internet (WAN).

**Obs.:** essa funcionalidade está disponível apenas quando o modo de operação for Roteador.

### Ipv4

- **IP fixo:** define as configurações de IP manualmente.



Rede / WAN

IPv4

Tipo de Configuração  
IP Fixo

Endereço IP  
192.168.0.1

Máscara de Sub-rede  
255.255.255.0

Gateway Padrão  
192.168.0.254

Clonar endereço MAC da WAN

VLAN ID  
1  Ativado

MTU  
1500

- **Endereço IP:** define o endereço IP da interface.
- **Máscara de rede:** define a máscara de sub-rede da interface.
- **Gateway-padrão:** define o gateway-padrão da interface.
- **Clonar endereço MAC da WAN:** define um endereço MAC a ser clonado. Alguns provedores restringem o acesso a um endereço MAC previamente detectado por outro dispositivo. Assim sendo, você deve notificar seu provedor quanto à troca de MAC ou simplesmente clonar o MAC do equipamento anterior.
- **VLAN ID:** define uma VLAN ID para a interface.



- **MTU (Maximum Transmission Unit):** é o tamanho máximo do pacote que a interface pode transmitir.
- **Cliente DHCP:** define a WAN, para receber um endereço IP automaticamente, por um servidor DHCP.

 Rede / WAN

---

**Tipo de Configuração**

Cliente DHCP

**Clonar endereço MAC da WAN**

**VLAN ID**

1  Ativado

**MTU**

1500

- **Clonar endereço MAC da WAN:** define um endereço MAC a ser clonado. Alguns provedores restringem o acesso a um endereço MAC previamente detectado por outro dispositivo. Assim sendo, você deve notificar seu provedor quanto à troca de MAC ou simplesmente clonar o MAC do equipamento anterior.
- **VLAN ID:** define uma VLAN ID para a interface.
- **MTU (Maximum Transmission Unit):** é o tamanho máximo do pacote que a interface pode transmitir.
- **PPPoE:** escolha PPPoE, para conectar-se a seu provedor de acesso, via PPPoE.

 Rede / WAN

---

**Tipo de Configuração**

PPPoE

**Clonar endereço MAC da WAN**

**VLAN ID**

0  Ativado

**Usuário PPPoE**

**Senha**

Senha

Mostrar senha

**Serviço**

**MTU**

1492

MPPE

- **Clonar endereço MAC da WAN:** define um endereço MAC a ser clonado. Alguns provedores restringem o acesso a um endereço MAC previamente detectado por outro dispositivo. Assim sendo, você deve notificar seu provedor quanto à troca de MAC ou simplesmente clonar o MAC do equipamento anterior.
- **VLAN ID:** define uma VLAN ID para a interface.
- **Usuário PPPoE:** define o nome do usuário para autenticação PPPoE.
- **Senha:** define a senha para autenticação PPPoE.
- **Serviço:** nome do serviço PPPoE de seu provedor.
- **MTU (Maximum Transmission Unit):** é o tamanho máximo do pacote que a interface pode transmitir.
- **MPPE:** habilita criptografia MPPE (Microsoft Point-to-Point Encryption).

## Ipv6

- **Link local:** IP gerado automaticamente pelo produto.
- **Manual:** o endereço do IPv6 deve ser especificado manualmente.
- **Endereço IP:** especifica o endereço IPv6 para a interface.
- **Tamanho do prefixo:** insere o comprimento do prefixo IPv6 para o endereço.
- **Gateway padrão:** especifica o endereço do IPv6 para o gateway padrão.
- **Automático:** o equipamento gera seu próprio endereço IP.
- **Desabilitado:** desabilitar o endereço do dispositivo por IPv6.

## LAN

Permite configurar parâmetros relacionados à conexão do equipamento com a rede local (LAN).

## Ipv4

Caso seu dispositivo esteja em modo de operação Bridge, a seguinte tela será apresentada.

The screenshot shows the 'Rede / LAN' configuration page. Under the 'IPv4' section, the 'Endereço IP Dinâmico (Automático)' checkbox is checked. Below it, there is a note: 'Nesse modo o seu AP receberá um endereço IP automaticamente do servidor DHCP da sua rede local'. There are three input fields: 'Endereço Fallback' with the value '10.0.0.1', 'Máscara de Sub-rede' with the value '255.255.0.0', and 'Gateway Padrão' with the value '10.0.0.254'.

- **Endereço IP dinâmico (automático):** marque para obter endereço de um servidor DHCP.
- **Endereço fallback:** endereço a ser atribuído, caso o equipamento não receba corretamente o endereçamento, através do servidor DHCP.
- **Máscara de sub-rede:** máscara de sub-rede do equipamento.
- **Gateway-padrão:** define o gateway-padrão da interface.

Para dispositivos configurados em modo de operação Roteador, a seguinte tela será apresentada.

The screenshot shows the 'Rede / LAN' configuration page. Under the 'IPv4' section, the 'Endereço IP Fixo' checkbox is checked. There are two input fields: 'Endereço IP Fixo' with the value '10.0.0.1' and 'Máscara de Sub-rede' with the value '255.255.0.0'.

## Ipv6

- **Link local:** IP gerado automaticamente pelo produto.
- **Manual:** o endereço do IPv6 deve ser especificado manualmente.
- **Endereço IP:** especifica o endereço IPv6 para a interface.
- **Tamanho do prefixo:** insere o comprimento do prefixo IPv6 para o endereço.
- **Gateway padrão:** especifica o endereço do IPv6 para o gateway padrão.
- **Servidor DHCP:** pode operar no modo Stateless, ou ainda, ser desativado. Ao desabilitar o servidor DHCPv6, nenhum endereço IPv6 será atribuído a clientes.

The screenshot shows the 'IPv6' configuration page. Under the 'Endereço IPv6 link-local' section, there is a dropdown menu for 'Tipo de Configuração' with 'Link-local' selected. Under the 'Servidor DHCP' section, there is a dropdown menu for 'Status' with 'Desabilitado' selected.

## Spanning Tree (802.1d)

Quando ativado fornece os benefícios do protocolo Spanning Tree, baseados na norma IEEE 802.1d, responsável por evitar que ocorram loops na camada de enlace.

Spanning Tree (802.1d)

Desativado

Salvar

## DHCP

Permite configurar um servidor DHCP na sua rede, como também definir um IP estático.

IPv4

Servidor DHCP

Status

Ativado

Intervalo do Servidor DHCP

10.0.0.10 - 10.0.4.9

Tempo de Renovação (segundos)

1800

Proteção contra ataque de DNS Rebind

Configuração de IP estático

Habilitado	Descrição	IP	MAC
<input checked="" type="checkbox"/>	Desktop	10.0.0.200	AA-AA-AA-AA-AA-AA

Adicionar

Salvar

- **Status:** permite habilitar ou desabilitar o servidor DHCP.
- **Intervalo de servidor DHCP:** intervalo completo dos possíveis endereços IP da rede.
- **Tempo de Renovação (segundos):** controla o tempo de renovação dos endereços, indicando o tempo em que o servidor verifica se os clientes estão ativos.
- **Proteção contra ataque de DNS Rebind:** permite desativar DNS Rebind.

**Obs.:** ao desabilitar esta função você pode ser vítima de ataques, do tipo spam, ataques distribuídos de negação de serviço (DDoS) e outras atividades maliciosas.

## Configurando um IP estático na rede

- Clique em Adicionar.
- Preencha as informações do dispositivo: Descrição, IP e MAC.
- Clique em Adicionar.

**Obs.:** a quantidade máxima de IP estático possíveis é igual a quantidade de IP configurados na opção Intervalo do Servidor DHCP.

## DNS

Permite selecionar se os endereços dos servidores DNS serão definidos automaticamente ou manualmente.

The screenshot shows the 'Rede / DNS' configuration page. It is divided into two sections: IPv4 and IPv6. Each section has a 'Modo DNS' dropdown menu set to 'Modo Automático'. Below each dropdown are two input fields for 'Servidor DNS 1' and 'Servidor DNS 2'. For IPv4, the primary server is 8.8.8.8 and the secondary is 8.8.4.4. For IPv6, the primary server is 2001:4860:4860::8888 and the secondary is 2001:4860:4860::8844.

- **Modo DNS:**
  - **DNS manual:** permite que os servidores DNS sejam definidos manualmente.
  - **DNS automático:** permite que os servidores DNS sejam definidos automaticamente.
- **Servidor DNS 1:** define o endereço IP do servidor DNS primário.
- **Servidor DNS 2:** define o endereço IP do servidor DNS secundário.

## Ethernet

Permite definir parâmetros relacionados à interface de rede cabeada.

The screenshot shows the 'Rede / Ethernet' configuration page, specifically the 'Configuração da Ethernet - eth0' section. It features a checked checkbox for 'Ativar auto-negociação'. Below this is the 'Capacidade (Auto Advertisement):' section, which contains five checked checkboxes: '10 Half', '10 Full', '100 Half', '100 Full', and '1000 Full'.

- **Ativar autonegociação:** selecione essa opção para utilizar a função Autonegociação.
- **Velocidade da porta de rede (Mbps):** escolha 10, 100 ou 1000 Mbps.  
**Obs.:** a opção de 1000 Mbps está disponível apenas nos APs que possuem porta ETH Gigabit.
- **Modo Duplex:** escolha entre full e half.
- **Capacidade (auto advertisement):** marque conforme a necessidade: 10 half, 10 full, 100 half, 100 full.

## Rotas

Permite criar ou excluir rotas na tabela de roteamento do equipamento.

**Obs.:** essa funcionalidade está disponível apenas quando o modo de operação for Roteador.

IPv4

Descrição

Rede de Destino  
 /

Gateway

Interface

Descrição	Rede de Destino	Gateway	Interface
rota_A	10.254.5.0 / 24	10.254.5.1	WAN <input type="button" value="X"/>
rota_B	20.254.5.0 / 24	20.254.5.1	LAN <input type="button" value="X"/>
rota_C	192.168.25.0 / 24	192.168.25.1	LAN <input type="button" value="X"/>

- **Descrição:** insira uma descrição para a rota a ser criada.
- **Rede de destino:** define a rede destino/máscara.
- **Gateway:** define o gateway-padrão de destino para essa rota.
- **Interface:** seleciona a interface desejada.

Use o botão Adicionar para criar as rotas e preencher a tabela de roteamento, ou use o botão X para excluir uma rota.

## 4.4. Wireless

Permite definir o comportamento do equipamento nas redes sem fio de 2.4 GHz e 5 GHz, separadamente. Clique no menu Wireless, à esquerda e selecione a frequência que deseja configurar.

Modo de Operação

SSID: Intelbras

---

Modo IEEE

País

Canal / Largura de Banda

Potência máxima TX (dBm)

- **Modo de Operação:** modo de operação do equipamento.
- **SSID:** identificação da rede Wireless. Clique sobre o SSID desejado para acessar as suas configurações.
- **Modo IEEE:** define o padrão de comunicação da rede Wireless.
- **País:** o país a ser exibido será Brasil.
- **Canal:** canal utilizado pelo equipamento.

## Seleção de Largura de Banda e Canal

**Largura de Banda (MHz):**

20/40/80 MHz

Preferencialmente 80 MHz

Habilitar canais com DFS

**Canal de Extensão**

Automático

Ao selecionar mais que um canal ou nenhum canal, a função "canal automático" será ativada

<input checked="" type="checkbox"/>	40 (5200MHz)	17	80	Não
<input checked="" type="checkbox"/>	44 (5220MHz)	17	80	Não
<input checked="" type="checkbox"/>	48 (5240MHz)	17	80	Não
<input checked="" type="checkbox"/>	149 (5745MHz)	22	80	Não
<input checked="" type="checkbox"/>	153 (5765MHz)	22	80	Não
<input checked="" type="checkbox"/>	157 (5785MHz)	22	80	Não
<input checked="" type="checkbox"/>	161 (5805MHz)	22	80	Não

- **Largura de banda:** o padrão é de 20 MHz para dispositivos baseados no padrão 802.11. Entretanto, os padrões 802.11n e 802.11ac1 permitem a junção de canais, aumentando assim a taxa de transferência de dados.
- **Preferencialmente 80 MHz:** indica ao AP a preferência em operar em 80 MHz no canal de operação.
- **Canal de extensão:** se o padrão for 802.11n e a largura de banda 40 MHz, isto define se o segundo canal vai ser acima ou abaixo do canal central.
- **Seleção de canal:** selecione um canal de preferência. Ao selecionar mais que um canal ou nenhum, a função Canal automático será ativada.
- **Potência TX (dBm):** permite especificar manualmente a potência de transmissão.

## Modo AP

Para utilizar o produto como AP, selecione a opção AP no campo Modo de operação.

Para adicionar um novo SSID, clique no botão Adicionar outra rede. Será exibida a tela a seguir.

Wireless

SSID

Nome da rede

Agendamento Wi-Fi

Não mostrar SSID

Tipo de Autenticação

Sistema Aberto

ACL

Modo do controle de acesso

Desativado

Configurações avançadas

Isolar SSID

Isolar clientes

Máximo de clientes conectados

1 100

Mínimo sinal do cliente (dBm)

-100 -80 -20

Habilitar VLAN

VLAN ID

1

- **SSID:** identificação da rede Wireless.
- **Agendamento Wi-Fi:** possibilita definir horários de funcionamento da rede Wi-Fi com base nos dias da semana.
- **Não mostrar SSID:** permite ocultar a rede sem fio.

- **Isolar clientes:** impede que um cliente tenha conectividade com outro via interface Wireless, mesmo que conectados ao mesmo SSID.
- **Tipo de autenticação:**
  - **WPA:** tipo de autenticação baseado em IEEE 802.11, utilizando criptografia AES ou TKIP/AES (requer servidor RADIUS).
    - **Criptografia:** AES ou TKIP/AES.
    - **NAS ID:** ID de identificação para o servidor Radius.
    - **Porta:** porta do servidor RADIUS.
    - **Endereço do servidor:** endereço do servidor RADIUS.
    - **Senha:** senha do servidor RADIUS.
  - **WPA2:** tipo de autenticação baseado em IEEE 802.11, utilizando criptografia AES ou TKIP/AES (requer servidor RADIUS).
    - **Criptografia:** AES ou TKIP/AES.
    - **NAS ID:** ID de identificação para o servidor Radius.
    - **Porta:** porta do servidor RADIUS.
    - **Endereço do servidor:** endereço do servidor RADIUS.
    - **Senha:** senha do servidor RADIUS.
  - **WPA-PSK:** chave pessoal compartilhada, utilizando criptografia AES ou TKIP/AES.
    - **Criptografia:** AES ou TKIP/AES.
    - **Senha:** senha (no mínimo 8 caracteres).
  - **WPA2-PSK:** chave pessoal compartilhada, utilizando criptografia AES ou TKIP/AES.
    - **Criptografia:** AES ou TKIP/AES.
    - **Senha:** senha (no mínimo 8 caracteres).
- **Modo do controle de acesso:**
  - **Desativado:** ACL desativado.
  - **Permitir listados:** permite a conexão de clientes definidos na lista de clientes.
  - **Bloquear listados:** bloqueia a conexão dos dispositivos adicionados na lista de clientes.
- **Isolar SSID:** bloqueia a comunicação entre os dispositivos conectados em diferentes SSID.
- **Isolar clientes:** bloqueia a comunicação entre os dispositivos conectados neste SSID.
- **Máximo de clientes conectados:** selecione um valor para definir a quantidade de clientes conectados no mesmo SSID.  
**Obs.:** verificar na ficha técnica do produto a quantidade máxima de clientes suportados.
- **Mínimo de sinal do cliente (dBm):** permite configurar o valor mínimo de sinal aceitável de cada cliente conectado.
- **Habilitar VLAN:** selecione para habilitar a VLAN.
- **VLAN ID:** informe a VLAN desejada.

### Modo Repetidor

Para utilizar o produto em modo Repetidor, selecionar a opção Repetidor no campo modo de Operação.

Em modo Repetidor, o dispositivo conecta-se à outra rede wireless e repassa o sinal para os demais clientes próximos, aumentando a cobertura da sua rede sem fio.

☰
Wireless

**Modo de Operação**

Repetidor
▼

Buscar rede

Segurança

**Nome da rede a ser repetida (SSID)**

Rede

**BSSID**

Endereço MAC do dispositivo a ser repetido

- **Buscar rede:** lista todas redes wireless disponíveis para conexão.
- **Segurança:**
  - **Não mostrar SSID:** rede sem fio fica invisível para os usuários.
  - **Tipo de autenticação:**

- **WPA:** tipo de autenticação baseado em IEEE 802.11, utilizando criptografia AES ou TKIP/AES (requer servidor RADIUS).
- **Criptografia:** AES ou TKIP/AES.
- **NAS ID:** ID de identificação para o servidor Radius.
- **Porta:** porta do servidor RADIUS.
- **Endereço do servidor:** endereço do servidor RADIUS.
- **Senha:** senha do servidor RADIUS.
- **WPA2:** tipo de autenticação baseado em IEEE 802.11, utilizando criptografia AES ou TKIP/AES (requer servidor RADIUS).
- **Criptografia:** AES ou TKIP/AES.
- **NAS ID:** ID de identificação para o servidor Radius.
- **Porta:** porta do servidor RADIUS.
- **Endereço do servidor:** endereço do servidor RADIUS.
- **Senha:** senha do servidor RADIUS.
- **WPA-PSK:** chave pessoal compartilhada, utilizando criptografia AES ou TKIP/AES.
- **Criptografia:** AES ou TKIP/AES.
- **Senha:** senha (no mínimo 8 caracteres).
- **WPA2-PSK:** chave pessoal compartilhada, utilizando criptografia AES ou TKIP/AES.
- **Criptografia:** AES ou TKIP/AES.
- **Senha:** senha (no mínimo 8 caracteres).
- **Isolar SSID:** com a opção habilitada, os dispositivos conectados na rede do repetidor não tem visibilidade dos dispositivos da rede primária e vice-versa.
- **Isolar clientes:** com a opção habilitada, é bloqueado o acesso de um dispositivo com os demais clientes vizinhos conectados à essa rede.
- **Nome da rede a ser repetidor(SSID):** SSID da rede wireless a ser repetida.
- **Máximo de clientes conectados:** selecione um valor para definir a quantidade de clientes conectados no mesmo SSID.  
*Obs.: verificar na ficha técnica do produto a quantidade máxima de clientes suportados.*
- **Mínimo de sinal do cliente (dBm):** permite configurar o valor mínimo de sinal aceitável de cada cliente conectado.
- **BSSID:** endereço MAC do dispositivo a ser repetida.



The screenshot shows the configuration page for the Intelbras AP 1350 AC, specifically the 'Wireless / Avançado' section. The left sidebar contains navigation options: STATUS, ASSISTENTE, REDE, WIRELESS (selected), WI-FI MARKETING, SITE SURVEY, FIREWALL, QOS, SERVIÇOS, and SISTEMA. The main content area is divided into four sections:

- Wireless Roaming (Handover):**
  - Roaming:** O AP irá sugerir a transição para os dispositivos quando for conveniente e ocorrerá apenas entre APs que possuem o mesmo nome de rede wireless.
    - Habilitar Assisted Roaming (802.11k) e 802.11v
    - Habilitar Fast Roaming (802.11r) ⓘ  
Opera somente em SSIDs com criptografia WPA ou WPA2, e requer que o dispositivo do cliente tenha suporte a este protocolo. Alguns dispositivos legados (antigos) podem apresentar problemas de conexão.
  - Smart Handover:** O AP irá gerenciar a transição dos dispositivos de forma ativa, com base nas métricas de rede e qualidade do sinal e ocorrerá apenas entre APs que possuem o mesmo nome de rede wireless.
    - Habilitar Smart Handover ⓘ
    - Definir este AP como principal
- Band Steering:**
  - O AP irá escolher a melhor frequência para o cliente baseado em métricas de rede e qualidade de sinal e ocorrerá apenas entre redes wireless que possuem o mesmo nome.
  - Habilitar
  - Método ⓘ**  
Balanceamento de clientes entre frequências
- Multi-User MIMO (MU-MIMO):**
  - Habilitar
  - O MU-MIMO garante maior performance aos clientes conectados na rede, realizando múltiplas transmissões de dados para clientes simultaneamente.
  - Atenção: O MU-MIMO requer que o dispositivo do cliente tenha suporte a esta tecnologia para atuar ativamente.
- Beamforming:**
  - Habilitar
  - O Beamforming garante que o sinal do Wi-Fi seja direcionado diretamente aos dispositivos dos clientes, evitando perdas durante o processo de transmissão e melhorando o nível de sinal na área de 360° ao redor do AP.

A 'Salvar' button is located at the bottom center of the configuration area.

- **Wireless Roaming (Handover):** permite que os clientes conectados transitem de um AP para o outro de forma transparente e sem perda de pacotes.
- **Habilitar Assisted Roaming:** suporte aos protocolos 802.11k e 802.11v. Marque para habilitar a função em seu equipamento. Com a função habilitada, o AP irá sugerir a transição para os dispositivos quando for conveniente.
- **Habilitar Fast Roaming:** suporte ao protocolo 802.11r. Marque para habilitar a função em seu equipamento. Opera somente em SSIDs com criptografia WPA ou WPA2 e requer que o dispositivo do cliente tenha suporte a este protocolo.
- **Smart Handover:** marque para habilitar a função Smart Handover no seu equipamento. Com a função habilitada, o AP irá gerenciar a transição dos dispositivos de forma ativa, com base nas métricas de rede e qualidade do sinal.
- **Definir este AP como principal:** marque para definir este AP como principal. Os demais APs deverão estar desmarcados e com o mesmo SSID do AP Principal, para correto funcionamento.

**Atenção:** esta funcionalidade é recomendada para redes de pequeno porte, com no máximo 6 access points e 100 dispositivos. Para redes de maior porte, utilize a função Assisted Roaming.

**Obs.:** esta funcionalidade está disponível apenas em Modo de operação Bridge. Verificar na ficha técnica do produto a disponibilidade da função.

- **Band Steering:** o Band Steering é uma técnica utilizada em ambientes Wi-Fi dual-band que estimula os dispositivos clientes a se conectarem na banda de 5 GHz para que haja máximo desempenho decorrente da maior capacidade dessa banda, porém a decisão final acerca de qual banda utilizar depende inteiramente do próprio cliente.

Métodos:

- **Preferencialmente 5 GHz:** realiza a priorização da conexão na rede 5 GHz independente da performance. Se após a conexão, a rede 5 GHz estiver muito degradada (interferência, performance baixa ou muitos clientes conectados consumindo recursos), o usuário será direcionado para a rede 2,4 GHz, pois terá a melhor performance considerada no momento. Se durante o período de conexão deste cliente a rede 5 GHz melhorar a sua performance, o usuário será redirecionado automaticamente para a rede 5 GHz sem perda na conexão.

- **Balanceamento de clientes entre frequências:** realiza a priorização da conexão baseada na melhor frequência para o usuário. Normalmente a melhor frequência para dispositivos dual band é a de 5GHz. Porém, caso a rede 5 GHz esteja muito degradada (interferência, performance baixa ou muitos clientes conectados consumindo recursos), na conexão, o usuário será direcionado diretamente para a rede 2,4 GHz pois terá a melhor performance considerada no momento. Se durante o período de conexão deste cliente a rede 5 GHz melhorar a sua performance, o usuário será redirecionado automaticamente para a rede 5 GHz sem perda na conexão.
- **Importante:** é muito comum o Balanceamento de clientes entre as frequências falhar por causa da característica de maior alcance do sinal na banda 2,4 GHz, por isso, é muito importante ajustar corretamente a potência do rádio 2,4 GHz, para que ambas as frequências (2,4 GHz e 5 GHz) tenham a mesma potência na prática.

**Obs.:** a função de Band Steering está disponível apenas para os modelos AP Dual-Band.

- **Multi-User MIMO (MU-MIMO):** o MU-MIMO garante maior performance aos clientes conectados na rede, realizando múltiplas transmissões de dados para clientes simultaneamente. Marque para habilitar a função em seu equipamento.
- **Beamforming:** o Beamforming garante que o sinal de Wi-Fi seja direcionado diretamente aos dispositivos dos clientes, evitando perdas durante o processo de transmissão e melhorando o nível de sinal na área de 360° ao redor do AP. Marque para habilitar a função em seu equipamento.

**Obs.:** as funções de MU-MIMO e Beamforming estão na versão beta e disponíveis apenas para os modelos AP 1250 AC Max, AP 1350 AC e AP 1750 AC.

## 4.5. Wi-Fi Marketing

O menu wi-fi marketing permite criar anúncios em forma de site ou vídeo para exibição antes de um cliente se autenticar à rede Wi-Fi.

### Splash Page

Permite customizar anúncios para serem exibidos nos dispositivos dos clientes que acessarem o Wi-Fi.

#### Wi-Fi Marketing / Splash Page

Habilitar Splash Page

SSID	Frequência	Tipo de Autenticação	Habilitado
bspro	5 GHz	WPA2-PSK/AES	<input type="checkbox"/>
BSPRO1350_7ecd	5 GHz	Sistema Aberto	<input type="checkbox"/>
BSPRO1350_7ecd	2.4 GHz	Sistema Aberto	<input type="checkbox"/>

#### Tipo de Mídia

Video (link da internet)

#### Endereço do Vídeo

https://

#### Tempo mínimo de visualização (segundos)

30

#### Duração da sessão

30 minutos

O tempo de sessão informado será sobrescrito quando utilizado junto com as funcionalidades de Captive Portal Externo ou Facebook Wi-Fi.

#### Informações Legais

Termos de uso devem possuir no máximo 1250 caracteres e não devem possuir quebra de linha

Caso necessário, digite aqui o Termo de Uso a ser exibido ao usuário

- **Habilitar Splash page:** permite habilitar em qual SSID será usado Splash page.
- **Tipo de mídia:** permite optar entre imagem ou vídeo a ser exibido.
- **Endereço do vídeo/imagem:** link que possui a mídia a ser exibida na Splash page.
- **Tempo mínimo de visualização:** permite configurar o tempo mínimo de exibição da Splash page no dispositivo cliente.

**Obs.:** ao conectar em uma rede com Splash Page do tipo vídeo, o contador somente iniciará a decrementar após o click no play do vídeo.

- **Duração da sessão:** tempo de sessão do usuário. Após atingir o tempo configurado, a

Splash page será exibida novamente no dispositivo do cliente para liberar o acesso à internet.

- **Informações Legais:** termo de uso da rede a ser exibido ao usuário. O termo precisa ser aceito no momento da conexão do cliente e só é solicitado quando algum valor é configurado no campo.

**Obs.:** a Splash page está disponível apenas quando o Modo de operação for Roteador e utilizando formatos de imagens (jpeg, jpg, bmp, png, svg) e vídeos (YouTube e Vimeo).

## Captive Portal Externo

Wi-Fi Marketing / Captive Portal Externo

### Captive Portal Externo

Selecione as redes Wireless que utilizarão o Captive Portal Externo

Habilitado	SSID	Frequência	Tipo de Autenticação
<input type="checkbox"/>	BSPRO1350_7ecd	2.4 GHz	Sistema Aberto
<input type="checkbox"/>	BSPRO1350_7ecd	5 GHz	Sistema Aberto

### Captive Portal

Endereço do captive portal

Tempo de sessão (Fallback)

Limite de inatividade (Fallback)

O tempo de sessão informado acima só será aplicado quando um intervalo válido não for definido pelo servidor.

### Método de Autenticação

Escolha o método de autenticação que será utilizado para a configuração do captive portal externo

### Walled garden

[Adicionar endereço](#)

- **Habilitar Captive portal externo:** selecione as redes Wi-Fi que utilizarão a função Captive Portal Externo.

### Captive Portal

- **Endereço do captive portal:** endereço da página externa na qual o usuário será redirecionado para autenticação.
- **Tempo de sessão (Fallback):** tempo de sessão do usuário. Ao expirar o tempo configurado, a sessão será encerrada e o usuário precisará se re-autenticar. O tempo de sessão informado acima só será aplicado quando um intervalo válido não for definido pelo servidor.
- **Limite de inatividade:** ao ser detectada a inatividade do usuário no limite configurado, o mesmo terá sua sessão encerrada.

### Método de Autenticação

### Método de Autenticação

Escolha o método de autenticação que será utilizado para a configuração do captive portal externo

- Nenhum
- Radius
- Senha
- Nenhum

- **Nenhum:** não há autenticação do AP no servidor de captive portal externo, cabe ao usuário inserir no endereço do servidor as informações conforme a necessidade do mesmo;
- **Senha:** senha utilizada pelo AP para autenticar-se no servidor captive portal externo;
- **Radius:** configurações de usuário e senha para autenticação no servidor radius;

Radius

NAS ID  
18-0D-2C-EC-7E-CD

### Servidores RADIUS

<b>Tipo</b> Ambos	<b>IP ou Domínio</b>	
<b>Senha</b> Senha	<b>Porta Authentication</b> 1812	<b>Porta Accounting</b> 1813
<input type="checkbox"/> Mostrar senha		

Adicionar servidor

- **Tipo:** selecione as funções na qual utilizará do servidor Radius;
- **IP ou Domínio:** identifique o domínio ou IP que o servidor está hospedado;
- **Senha:** insira a senha de autenticação ao servidor Radius;
- **Porta Authentication:** porta do servidor radius para autenticação de usuários;
- **Porta Accounting:** porta de monitoramento de atividades do usuário;
- **Adicionar servidor:** possibilidade de adicionar mais de um servidor Radius.

**Obs.:** para mais informações sobre a configuração desta funcionalidade, baixe o guia de configuração do Captive Portal Externo com Radius no site.

#### Walled Garden

O Zeus OS permite adicionar outros domínios para acesso antes de se autenticar ao Captive Portal Externo através do Walled Garden. Se necessário acessar outro domínio antes da autenticação, é necessário adicionar nessa opção.

### Walled garden

Adicionar endereço

**Tempo de sessão (Fallback)**  
30 minutos

**Limite de inatividade (Fallback)**  
15 minutos

O tempo de sessão informado acima só será aplicado quando um intervalo válido não for definido pelo servidor RADIUS.

## 4.6. Site Survey

O site survey mostra uma visão geral das redes sem fio, disponíveis no local. Através dessa ferramenta, o administrador consegue fazer uma varredura dos pontos de acesso, observando seu canal de operação, SSID, BSSID, criptografia e nível de sinal.

**Obs.:** verificar na ficha técnica do seu produto se é possível selecionar entre duas frequências de operações.



Site Survey

Rádio:

Wireless 5 GHz

Atualizar

Após clicar em Atualizar, aguarde até que o resultado seja exibido, de acordo com a tabela a seguir.

Canal	SSID	BSSID	Criptografia	Sinal ▼
157 (5785MHz)			🔒	-44 dBm
36 (5180MHz)				-45 dBm
149 (5745MHz)			🔒	-47 dBm
153 (5765MHz)				-48 dBm
44 (5220MHz)				-49 dBm
64 (5320MHz - DFS)			🔒	-49 dBm
149 (5745MHz)				-50 dBm
132 (5660MHz - DFS)				-52 dBm
124 (5620MHz - DFS)				-53 dBm
124 (5620MHz - DFS)			🔒	-53 dBm
124 (5620MHz - DFS)			🔒	-54 dBm
124 (5620MHz - DFS)			🔒	-54 dBm

## 4.7. Firewall

O *Firewall* é uma solução que utiliza de um conjunto de regras ou instruções para determinar quais operações de transmissão ou recepção de dados podem ser executadas. No Zeus OS, o Iptables é a ferramenta que permite a criação dessas regras, através das opções: Geral, Controle por IP, Controle por MAC, Redirecionamento de porta/DMZ e configuração Avançada.

### Geral

Permite configurar as opções gerais do firewall.

**Obs.:** essa funcionalidade está disponível apenas quando o modo de operação for Roteador.

- **Habilitar firewall:** habilita o firewall.
- **Habilitar ping na WAN:** desbloqueia o ping na WAN.
- **Ativar UPnP®:** ativa o *Universal Plug & Play*.

## Controle por IP

Permite adicionar/remover regras de bloqueio ou liberação de acesso por endereço IP.

**Obs.:** essa funcionalidade está disponível apenas quando o modo de operação for Roteador.

### ☰ Firewall / Controle por IP

#### Controle por IP


**Tipo de Controle****Protocolo****Ação****Descrição****IP/Rede**

- **Tipo de Controle:** escolha entre Controle por IP ou Controle por Faixa de Rede.
- **Protocolo:** escolha os protocolos TCP e/ou UDP.
- **Ação:** Liberar ou Bloquear.
- **Descrição:** descrição do controle.
- **IP/Rede:** endereço IP ou faixa de rede a ser bloqueado ou liberado, bem como a máscara de sub-rede.

Use o botão *Adicionar* para criar as regras, ou use o botão *X* para excluir uma regra.

## Bloqueando um IP na rede

A opção *Controle por IP* permite bloquear ou liberar o tráfego de pacotes de um ou mais IPs na rede. No cenário abaixo temos dois dispositivos associados à um Access Point Intelbras. Para o nosso caso, iremos bloquear o acesso do usuário B, com IP 192.168.0.100 na rede.

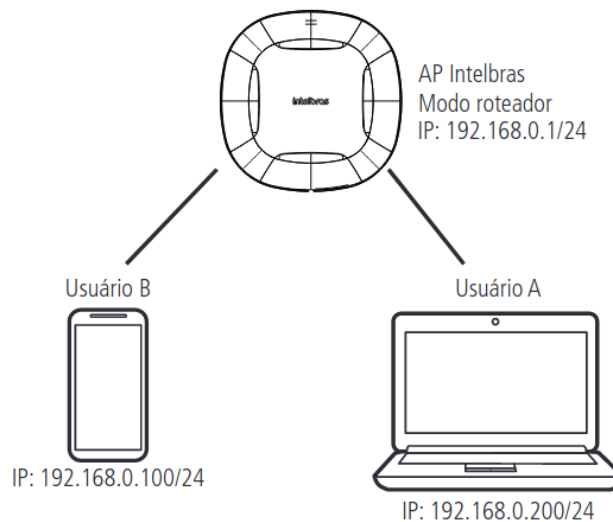

1. Tenha em mãos o IP do dispositivo que queira realizar a ação.

**Obs.:** caso deseje bloquear o IP de um determinado dispositivo já conectado no AP, o mesmo pode ser encontrado em *Status > Clientes Conectados*.

2. Preencha os campos solicitados na opção *Firewall > Controle por IP*.

Controle por IP

**Protocolo**

**Ação**

**Descrição**

**IP/Rede**  
 /

3. Clique em adicionar e verifique se as informações foram colocadas corretamente na janela que será criada abaixo.

Habilitado	Descrição	IP/Rede	Protocolo	Ação
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="Usuário B"/>	<input type="text" value="192.168.0.100"/> / <input type="text" value="24"/>	TCP/UDP	Bloquear <input type="button" value="✕"/>

4. Clique em *Salvar* e aplique as configurações.


Dessa forma, todo dispositivo que estiver com esse IP na rede terá o tráfego de pacote bloqueado.

**Obs.:** caso tenha mais algum outro IP para realizar o bloqueio, repita o procedimento apresentado anteriormente.

### Controle por MAC

Permite adicionar/remover regras de bloqueio ou liberação de acesso por endereço MAC.

**Obs.:** essa funcionalidade está disponível apenas quando o modo de operação for Roteador.

 Firewall / Controle por MAC

---

Controle por MAC

**Ação**

**Descrição**

**MAC**


Habilitado	Descrição	MAC	Ação
<input type="button" value="Adicionar"/>			
<input type="button" value="Salvar"/>			

- **Ação:** *Liberar ou Bloquear.*
- **Descrição:** descrição do controle.
- **MAC:** endereço MAC a ser bloqueado ou liberado.
- **Habilitado:** indica se a regra em vigor está ou não habilitada.
- **Descrição:** descrição dada a essa regra de controle.
- **MAC:** permite alterar o endereço MAC para essa regra.
- **Ação:** *Liberar ou Bloquear MAC.*

Use o botão *Adicionar* para criar as regras, ou use o botão *X* para excluir uma regra.

### Bloqueando um MAC na rede

A opção Controle por MAC permite bloquear ou liberar o tráfego de pacotes de um ou mais MAC na rede. No cenário abaixo temos dois dispositivos associados à um Access Point Intelbras. Para o nosso caso, iremos bloquear o acesso do usuário B, com MAC BB:BB:BB:BB:BB:BB na rede.

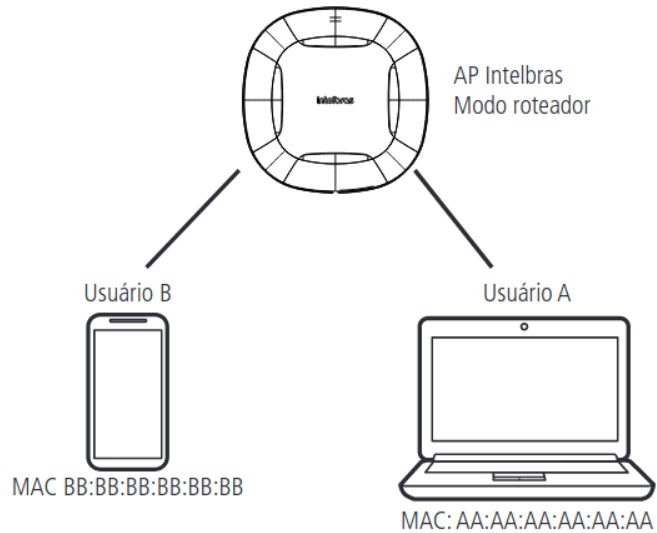

1. Tenha em mãos o endereço MAC que queira realizar a ação.

**Obs.:** caso deseje bloquear o MAC de um determinado dispositivo já conectado no AP, o mesmo pode ser encontrado em Status > Clientes Conectados.

2. Preencha os campos solicitados em Firewall > Controle por MAC.

#### Controle por MAC

##### Ação

Bloquear

##### Descrição

Usuário B

##### MAC

BB:BB:BB:BB:BB:BB

3. Clique em *Adicionar* e verifique se as informações foram colocadas corretamente na janela que será criada abaixo.

Habilitado	Descrição	MAC	Ação
<input checked="" type="checkbox"/>	Usuário B	BB:BB:BB:BB:BB:BB	Bloquear

4. Clique em *Salvar* e aplique as configurações.

Dessa forma, todo dispositivo que tenha o MAC adicionado nessa lista terá o tráfego de pacote bloqueado. Caso tenha mais algum outro MAC para realizar o bloqueio ou liberação, repita o procedimento apresentado anteriormente.



## Redirecionamento de portas/DMZ

Permite definir uma DMZ e também adicionar e remover regras de redirecionamento de portas.

**Obs.:** essa funcionalidade está disponível apenas quando o modo de operação for Roteador.



### Firewall / Redirecionamento de Portas/DMZ

#### Host DMZ

Descrição

Redirecionar para IP

#### Redirecionamento de Portas (Simples)

Descrição

Intervalo de Portas

 - 

Protocolo

Redirecionar para IP

#### Host DMZ

1. **Descrição** descrição do controle.
2. **Redirecionar para IP:** endereço IP destino.

#### Liberando todas as portas para um IP

Caso queira realizar, de forma rápida, a liberação de portas para um dispositivo na rede, a função DMZ é a mais indicada.

1. Localize o IP do dispositivo que queira realizar a liberação.

**Obs.:** caso o dispositivo já esteja conectado em seu Access Point, o mesmo pode ser encontrado em Status > Clientes Conectados.

2. Acesse Firewall > Redirecionamento de portas/ DMZ.
3. Preencha o campo descrição com alguma informação que o faça lembrar qual a regra que está sendo adicionada.
4. Adicione o IP do dispositivo que deseja o redirecionamento das portas. Ex: 192.168.0.100.
5. Clique em Salvar e aplique as configurações.


Dessa forma, toda vez que um dispositivo em uma rede externa realizar o acesso de alguma porta no seu roteador, o mesmo irá redirecionar para o IP configurado.

#### Redirecionamento de portas (simples)

- **Descrição:** descrição do controle.
- **Intervalo de portas:** intervalo de portas a ser redirecionado.
- **Protocolo:** selecione *TCP*, *UDP* ou *TCP/UDP*.
- **Redirecionar para IP:** endereço IP de destino.

### Redirecionamento para uma faixa de portas no Access Point

Para realizar a liberação de portas para uma faixa de portas do seu roteador, a opção Redirecionamento de portas (simples) é o mais indicado. No cenário a seguir iremos liberar uma faixa que vai da porta 8000 até a 8001 para um servidor WiseFi hospedado em uma máquina com o IP 192.168.0.10 associado à ele.

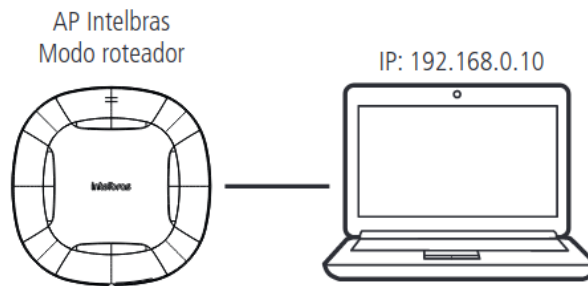

1. Localize o IP do dispositivo que queira realizar a liberação.

**Obs.:** caso o dispositivo já esteja conectado em seu Access Point, o mesmo pode ser encontrado em Status > Clientes Conectados.

2. Acesse Firewall > Redirecionamento de portas (simples).
3. Na opção Redirecionamento de portas simples preencha as informações solicitadas.

#### Redirecionamento de Portas (Simples)

##### Descrição

PC WiseFi

##### Intervalo de Portas

8000

-

8001

##### Protocolo

TCP/UDP

##### Redirecionar para IP

192.168.0.10

4. Clique em Adicionar e verifique se as informações estão corretas abaixo.

Habilitado	Descrição	Portas	Protocolo	IP Interno
<input checked="" type="checkbox"/>	PC WiseFi	8000 - 8001	TCP/UDP	192.168.0.10

5. Clique em Salvar e aplique as configurações.

Dessa forma, toda solicitação externa para essas portas que chegarem para o roteador, serão redirecionadas para o DVR.

**Obs.:** caso deseje realizar mais redirecionamentos, repita o procedimento apresentado anteriormente.

## Redirecionamento de portas (avançado)

Redirecionamento de Portas (Avançado)

**Descrição**

**IP/Rede de Origem**

**Porta Externa**

**IP Interno**

**Porta Interna**

**Protocolo**

- **Descrição:** descrição do controle.
- **IP/Rede de origem:** define o IP/Rede de origem.
- **Porta externa:** define a porta externa.
- **IP interno:** define o IP interno.
- **Porta interna:** define a porta interna.
- **Protocolo:** TCP, UDP, TCP e UDP.

### Liberando portas específicas para um IP na rede

Para realizar a liberação de portas para uma determinada porta do seu roteador, a opção Redirecionamento de portas (Avançado) é o mais indicado. O cenário exemplo é o mesmo utilizado no tutorial de Redirecionamento de porta simples porém iremos liberar duas portas para um DVR Intelbras que está com o IP 192.168.0.10: portas 37777 e 8080.

1. Localize o IP do dispositivo que queira realizar a liberação.

**Obs.:** caso o dispositivo já esteja conectado em seu roteador, o mesmo pode ser encontrado em Status > Clientes Conectados.

2. Acesse Firewall > Redirecionamento de portas (avançado).
3. Na opção Redirecionamento de portas avançada preencha as informações solicitadas. Primeiro será realizado o redirecionamento para a porta 37777.

Redirecionamento de Portas (Avançado)

**Descrição**

**IP/Rede de Origem**

**Porta Externa**

**IP Interno**

**Porta Interna**

**Protocolo**

4. Repita o mesmo procedimento para a porta 8080.

5. Clique em *Adicionar* e verifique se as informações estão corretas abaixo.

Habilitado	Descrição	IP/Rede de Origem	Porta	IP de Saída	Porta	Protocolo	
<input checked="" type="checkbox"/>	DVR - Porta de servi	0.0.0.0	37777	192.168.0.10	37777	TCP/UDP	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	DVR - Porta HTTP	0.0.0.0	8080	192.168.0.10	8080	TCP/UDP	<input type="checkbox"/>

6. Clique em *Salvar* e em seguida aplique as configurações.

Dessa forma, toda solicitação externa para essas portas que chegarem para o roteador, serão redirecionadas para o DVR.

**Obs.:** caso deseje realizar mais redirecionamentos, repita o procedimento apresentado anteriormente.

### Avançado

Configurações avançadas do firewall.

**Obs.:** essa funcionalidade está disponível apenas quando o modo de operação for Roteador.

**Atenção:** as configurações a seguir, exigem um grau avançado de conhecimento sobre redes. Apenas altere as opções de firewall, se tiver plena ciência dos efeitos em sua rede.

### Firewall / Avançado

**Descrição**

**IP / Rede de Origem**

**Porta de Origem**

**IP / Rede de Destino**

**Porta de Destino**

**Protocolo**

**Ação**

- **Descrição:** descrição do controle.
- **IP / Rede de origem:** marque se deseja controlar o acesso ao roteador, pelo IP/Rede de origem.
- **Porta de origem:** marque se deseja controlar o acesso ao roteador, pela porta de origem.
- **IP / Rede de destino:** marque se deseja controlar o acesso ao roteador, pelo IP/Rede de destino.
- **Porta de destino:** marque se deseja controlar o acesso ao roteador, pela porta de destino.
- **Protocolo:** TCP, UDP, ICMP ou outro.

**Obs.:** caso utilize a opção *Outro*, será habilitado o campo para preenchimento de tal protocolo.

- **Ação:** Liberar ou Bloquear.

## 4.8. QoS

Utilize a opção QoS para limitar/garantir a banda por SSID ou para limitar a banda por IP/MAC.

**Obs.:** a funcionalidade Limite de Banda por IP/MAC está disponível apenas em modo Roteador.

QoS

Habilitar QoS

Link da Internet

Upload (Mbps)

100

Download (Mbps)

100

Tipo de QoS

Limite/Garantia de Banda por SSID

### Link da internet

- **Upload (Mbps):** informe a velocidade real de upload do link de internet (para fins de cálculo percentual).
- **Download (Mbps):** informe a velocidade real de download do link de internet (para fins de cálculo percentual).

**Obs.:** a taxa de transferência máxima do produto pode ser afetada ao ativar a função QoS.

- **Tipo de QoS:** selecione a opção desejada: limitar ou garantir a banda.

### Limite de banda por IP/MAC

Tipo de QoS

Limite de Banda

Habilitado	Descrição	Rede/IP	MAC	Upload (Mbps)	Download (Mbps)	
<input checked="" type="checkbox"/>				100	100	<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>				100	100	<input checked="" type="checkbox"/>

Adicionar

- **Habilitado:** selecione para habilitar a opção de limite de banda.
- **Descrição:** descrição da limitação.
- **Rede/IP:** Rede/IP cuja banda deseja limitar.
- **MAC:** endereço MAC do equipamento.
- **Upload (Mbps):** informe o valor em Mbps, para limitar banda de upload, para o SSID correspondente.
- **Download (Mbps):** informe o valor em Mbps, para limitar banda de download, para o SSID correspondente.

### Limite de banda por SSID

#### Limite de Banda por SSID

Habilitado	SSID	Upload (Mbps)	Download (Mbps)
<input type="checkbox"/>	WiFi 2	100	100
<input type="checkbox"/>	WiFi 1	100	100

- **Habilitado:** selecione para habilitar a opção Limite de banda por SSID.
- **SSID:** SSID da rede.
- **Upload (Mbps):** informe o valor em Mbps, para limitar banda de upload, para o SSID correspondente.
- **Download (Mbps):** informe o valor em Mbps, para limitar banda de download, para o SSID correspondente.

## Garantia de banda por SSID

### Garantia de Banda por SSID

Ativar Controle de Garantia de Banda

SSID	Upload (%)	Download (%)
WiFi 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
WiFi 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- **Ativar:** marque para ativar o controle de garantia de banda.
- **SSID:** SSID da rede.
- **Upload (%):** porcentagem de banda de upload configurada no link da internet, garantida para o SSID correspondente.
- **Download (%):** porcentagem de banda de download configurada no link da internet, garantida para o SSID correspondente.

**Obs.:** recomendamos não aplicar mais de 256 regras para limite de banda.

## 4.9. Serviços

### Discovery

Permite controlar a descoberta do produto na rede através de protocolos conhecidos.

#### Serviços / Discovery

- Protocolo LLDP
- Protocolo CDP
- Protocolo INTELBRAS

Salvar

- **Protocolo LLDP:** marque para permitir que o equipamento seja descoberto, através do protocolo LLDP.
- **Protocolo CDP:** marque para permitir que o equipamento seja descoberto, através do protocolo CDP v1/v2.
- **Protocolo INTELBRAS:** marque para permitir que o equipamento seja descoberto, através do protocolo Intelbras.

### DDNS

Dynamic Domain Name System ou Sistema de Nome de Domínio Dinâmico. O serviço permite que seja atribuído um nome de domínio fixo ao seu Access Point. Esta funcionalidade facilita o acesso ao equipamento em redes onde existe um endereçamento IP dinâmico, pois permite que o equipamento seja acessado sempre pelo mesmo domínio evitando problemas de acesso caso o endereço de borda seja alterado.

#### Serviços / DDNS

Habilitar DDNS

Serviço

DynDNS

Domínio

mypersonaldomain.dyndns.org

Usuário

myusername

Senha

\*\*\*\*\*

Mostrar senha

Salvar

Possui os seguintes serviços para configuração:

- **Intelbras:** neste serviço, o usuário tem a possibilidade de criar um domínio utilizando o serviço gratuito de domínio Intelbras. É permitido apenas 1 domínio por produto sendo assim, ao alterar o endereço de domínio, o antigo será substituído pelo novo.

Formulário de configuração de domínio Intelbras. O formulário contém os seguintes campos:

- Habilitar DDNS
- Serviço: Intelbras (menu suspenso)
- Domínio: mypersonaldomain (campo de texto) e .ddns-intelbras.com.br (campo de texto)
- E-mail: myusername (campo de texto)
- Botão Salvar (verde)

- **Domínio:** pode ser configurado um endereço de domínio de acordo com a necessidade. Não é necessário inserir o endereço completo, apenas o prefixo do mesmo pois o final do endereço sempre será ddns-intelbras.com.br
- **E-mail:** insira um endereço de e-mail para vincular ao domínio. O e-mail vinculado receberá informações referente ao tempo de renovação bem como informativo quando ocorrerem alterações. Cada vez que o domínio for alterado no Access Point, um novo e-mail será enviado informando que o e-mail foi alterado com sucesso, solicitando novamente que o cadastro seja refeito para que não expire em 30 dias. Uma única conta de e-mail pode criar vários domínios.
- **DynDNS:** requer configuração prévia na plataforma DynDNS. Necessário passar Domínio, Usuário e Senha para autenticação na plataforma;

Formulário de configuração de domínio DynDNS. O formulário contém os seguintes campos:

- Habilitar DDNS
- Serviço: DynDNS (menu suspenso)
- Domínio: (campo de texto)
- Usuário: (campo de texto)
- Senha: Senha (campo de texto)
- Mostrar senha
- Botão Salvar (verde)

- **Domínio:** insira o domínio previamente configurado na plataforma DynDNS;
- **Usuário:** insira o usuário de autenticação na plataforma DynDNS;
- **Senha:** insira a senha para autenticação na plataforma DynDNS.

- **No-IP:** requer configuração prévia na plataforma No-IP. Necessário passar Domínio, Usuário e Senha para autenticação na plataforma;

Habilitar DDNS

Serviço  
No-IP

Domínio

Usuário

Senha

Mostrar senha

Salvar

- **Domínio:** insira o domínio previamente configurado na plataforma No-IP;
- **Usuário:** insira o usuário de autenticação na plataforma No-IP;
- **Senha:** insira a senha para autenticação na plataforma No-IP.

## SNMP

Simple Network Management Protocol ou Protocolo Simples de Gerenciamento de Redes. É usado para monitoramento e gerenciamento de redes.

☰ Serviços / SNMP

Habilitar SNMP

Acesso via WAN

**Community**  
public

**Porta SNMP**  
161

**Localização**  
Intelbras - SC - Brasil

**Contato**  
admin@meu\_dominio.com.br

**Nome**  
AP 1750 AC

Salvar

- **Habilitar SNMP:** marque para ativar a função SNMP v2c.
- **Community:** define a comunidade SNMP. Atua como uma senha entre o agente e o gerente SNMP.
- **Porta SNMP:** define a porta do servidor SNMP. Porta-padrão: 161.
- **Localização:** define a localização física do equipamento.
- **Contato:** define um e-mail de contato do responsável por esse equipamento.
- **Nome:** define um nome para esse equipamento no ambiente SNMP.



## Log do sistema

A ferramenta Log de sistema oferece informações de depuração sobre os serviços e protocolos do sistema. Se ocorrer qualquer tipo de mau funcionamento do equipamento, as mensagens aqui registradas, podem ajudar os administradores da rede a identificar e resolver o problema



### Serviços / Log do Sistema

**Nível**

Off

Enviar log para servidor remoto

**Servidor remoto (FQDN)**

**Porta**

514 Porta padrão: 514

**Salvar**

```
admin: Change LED green to on
netifd: wwan (14495): admin: assign DHCP IP to wireless WAN due to Repeater Mode
admin: assign DHCP IP to wireless WAN due to Repeater Mode
admin: LED EXEC: COR: 18 CMD: 10
netifd: wwan (14495): admin: force dhcp ip and netmask on dhcp bound
admin: force dhcp ip and netmask on dhcp bound
netifd: wwan (14495): Performing a DHCP renew
netifd: wwan (14495): Sending renew...
firewall: Reloading firewall due to ifup of wwan (wlan0)
netifd: wwan (14495): Lease of 192.168.6.76 obtained, lease time 180
netifd: wwan (14495): uci: Entry not found
```

- **Nível:** permite selecionar o nível de informação que serão exibidas no log.
- **Enviar log para servidor remoto:** marque para enviar para servidor Syslog remoto.
- **Servidor remoto (FQDN):** informe o nome FQDN (Fully Qualified Domain Name) do servidor para envio do log.
- **Porta:** informe a porta do servidor (porta-padrão 514 via protocolo UDP).

## Data/Hora (cliente NTP)

Essa funcionalidade permite que o equipamento esteja sempre com seu relógio sincronizado, com os relógios dos servidores configurados, através do protocolo NTP (Network Time Protocol).



### Serviços / Data/Hora (Cliente NTP)

Cliente NTP

**Servidor NTP 1**

**Servidor NTP 2**


**Zona**

(GMT-03:00) São Paulo

Horário de Verão

**Salvar**

- **Cliente NTP:** marque para habilitar esse serviço de sincronização de hora.
- **Servidor NTP 1:** endereço IP ou hostname do servidor NTP primário.
- **Servidor NTP 2:** endereço IP ou hostname do servidor NTP secundário.
- **Zona:** selecione o fuso horário correspondente.
- **Horário de verão:** marque para que o equipamento reconheça o horário de verão.

 Serviços / Watchdog

Habilitado

**Endereço IP 1**

**Endereço IP 2**

**Tempo de Checagem (segundos)**

**Salvar**

Permite o reinício automático do equipamento, caso a comunicação com determinados dispositivos seja interrompida. Para ativar, marque a opção Habilitado.

- **Endereço IP 1:** primeiro endereço que será feito o teste de eco ICMP.
- **Endereço IP 2:** endereço que será testado somente se o primeiro teste falhar.
- **Tempo de checagem (segundos):** tempo de realização de cada teste.

## 4.10. Sistema

Aqui estão disponíveis opções relacionadas ao sistema.

### Atualização

Atualiza o firmware do equipamento.

Versão de Firmware: **2.5.8**

#### Atualização Local de Firmware

**Buscar**

**Enviar**

#### Atualização Remota de Firmware

Versão Disponível: **2.5.10**

**Change log**

**Atualizar**

Clique em **Buscar** para selecionar o arquivo de firmware. Após selecionado, clique em **Enviar**.

**Obs.:** o Zeus OS verifica automaticamente se há uma nova atualização de firmware. Ao acessar o equipamento, o produto notificará o usuário que existe uma nova versão, perguntando se ele deseja atualizar o produto conforme imagem abaixo:

**Aviso**

Existe uma nova versão de firmware disponível. Deseja atualizar agora?

**Sim** **Não**

## Configurações

Permite realizar operações relacionadas às configurações. Entre elas, fazer uma cópia de segurança (backup) da configuração do seu equipamento e carregar uma cópia de segurança feita previamente.

 Sistema / Configurações

---

Backup da Configuração do AP

---


Enviar Configuração para AP

---

Configuração Padrão de Fábrica

- **Backup da Configuração do AP/HotSpot:** clique em Baixar para obter o backup das configurações de seu equipamento.
- **Enviar configuração para AP/HotSpot:** clique em Buscar para selecionar o arquivo de configuração e depois em Enviar.
- **Configuração padrão de fábrica:** clique para restaurar as configurações originais de fábrica em seu equipamento.

## Gerenciamento

 Sistema / Gerenciamento

---

Timeout de Sessão

Tempo em segundos

---

Acesso HTTP

Habilitado

Acesso via WAN

Porta

Porta padrão: 80

---

Acesso HTTPS

Acesso via WAN

Porta

Porta padrão: 443

Certificado / Chave

Certificado

Chave

---

Acesso SSH

Habilitado

Acesso via WAN

Porta

Porta padrão: 22

- **Timeout de sessão**
  - **Tempo em segundos:** informe o valor em segundos de inatividade no gerenciamento, antes do timeout.
- **Acesso HTTP**
  - **Acesso via WAN:** habilitar ao dispositivo via WAN.
  - **Habilitado:** marque para habilitar o acesso via protocolo HTTP.
  - **Porta:** informe a porta para aceitar conexões via protocolo HTTP (padrão 80).
- **Acesso HTTPS**

- **Acesso via WAN:** habilitar ao dispositivo via WAN.
- **Porta:** informe a porta para aceitar conexões via protocolo HTTPS (padrão 443).
- **Certificado/chave:** selecione o modo de reconhecimento de certificado/chave HTTPS.
- **Certificado:** clique em Buscar para localizar o certificado HTTPS a ser utilizado.
- **Chave:** clique em Buscar para localizar a chave HTTPS a ser utilizada.
- **Acesso SSH**
- **Acesso via WAN:** habilitar ao dispositivo via WAN.
- **Habilitado:** marque para habilitar o acesso SSH ao equipamento.
- **Porta:** informe a porta para aceitar conexões via protocolo SSH (padrão 22).
- **Configuração de VLAN de gerenciamento:**
- **Interface:** selecione a interface desejada.
- **VLAN de gerência:** informe o número correspondente à VLAN de gerenciamento. Somente equipamentos presentes nessa mesma VLAN, poderão fazer acesso para gerenciar o equipamento.

### Informações legais

Acesse o menu Informações legais para ter acesso ao Termo de uso e a Política de privacidade do produto.

#### Informações Legais

Concordo com os [Termos de Uso](#)

Concordo com a [Política de Privacidade](#)

### LED

Permite determinar o comportamento do LED do equipamento.

☰ Sistema / LED

---

**Data e Hora:** 22/04/2019 15:40

Status

Ligado

- **Cor no modo de operação normal:** selecione a cor desejada. O padrão é a cor verde.
- **Status:** selecione Ligado, Desligado ou Agendamento.

*Obs.: a funcionalidade Agendamento permite ligar o LED em determinados períodos. A função Buscar pode, ou piscar o LED ou alternar sua cor para alguma desejada (verificar na ficha técnica do produto qual função está disponível).*

### Modo agendamento

Agendamento

Dias da semana

Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta
Sábado

Selecionar todos


Lista de Intervalos para LED ligado

Início: 08:30 / Fim: 17:30

- **Dias da semana:** programe a função para atuar em determinados dias da semana.
- **Lists de Intervalos para LED ligado:** estipulados os dias da semana, informe os horários desses dias para atuação do modo agendamento.
- **Adicionar intervalo:** pressionando esse botão, a regra é adicionada no dispositivo.

## Senha

Use essa funcionalidade para trocar a senha de administração de tempos em tempos.

 Sistema / Senha

---

### Alterar Senha do Gerenciamento

**Senha atual**

**Nova senha**


Senha deve ter de 4 a 63 caracteres.

**Confirmar nova senha**

- **Alterar senha do gerenciamento**
  - **Senha atual:** digite a senha atual de administração.
  - **Nova senha:** digite a nova senha de administração.
  - **Confirmar nova senha:** digite novamente a nova senha de administração.

## Reiniciar

Permite ao administrador realizar reboot do equipamento.

 Sistema / Reiniciar

---

Reiniciar

- **Reiniciar:** reinicia o equipamento com as últimas configurações salvas.

## 4.11. LED

A tabela a seguir apresenta o comportamento do LED nos respectivos status em que o produto se encontra.

Cor do LED	Comportamento	Condição	Observação
Vermelha	Piscando	Inicializando o produto	-
	Piscando Indefinidamente	Falha na inicialização do produto	-
Amarela	Piscando	Interface LAN/WAN sem conexão	Em modo repetidor a condição é para quando o escravo perder a conexão com o dispositivo Master. Este deve ser o comportamento do LED mesmo que o STATUS estiver definido como DESLIGADO
Verde	Ligado	Operando normalmente	-
Azul <sup>1</sup>	Ligado	Operando em modo Facebook	-

Para o modelo AP 1250 AC Max, a tabela do comportamento dos LEDs se encontra em seu respectivo guia de instalação.

## 5. Reset (padrão de fábrica)

Há dois modos de redefinir as configurações:

- **Botão reset físico:** mantenha pressionado o botão Reset por aproximadamente 10 segundos. Solte-o e aguarde o equipamento reiniciar.
- **Reset via software:** use o botão Restaurar padrão de fábrica disponível na guia Sistema>Configurações>Configuração padrão de fábrica, na interface de gerenciamento web do produto.

**Obs.:** não desligue o equipamento durante esse processo.

## 6. Recuperação de firmware

Esse processo tem como função realizar a recuperação do firmware do equipamento, quando o mesmo estiver corrompido, ou seja, inacessível mesmo após um reset de fábrica através do botão de reset do produto.

1. Obrigatoriamente, configure a placa de rede do seu computador com o IP 192.168.1.10 (com outro endereço não será possível realizar o procedimento a seguir);
2. Ligue o dispositivo pressionando o botão Reset por cerca de 10 segundos. Com isso, o equipamento entrará no modo Recuperação de firmware;
3. Acesse o navegador e digite na URL o endereço 192.168.1.1. A seguinte tela será exibida:



4. Selecione o firmware de acordo com seu dispositivo e depois clique no botão Atualizar firmware. O equipamento piscará o LED branco enquanto o firmware é enviado para o produto. Aguarde até que o dispositivo seja reiniciado com LED na cor verde. Com esse processo realizado, seu dispositivo estará pronto para uso novamente.

Caso o dispositivo permaneça inacessível após esse procedimento, contate o suporte Intelbras.

*Para o modelo AP 1750 AC a recuperação de firmware só poderá ser realizada na porta ETH1.*

*Para os modelos AP 310 e AP 360, a recuperação de firmware deve ser realizada através do navegador Mozilla® Firefox.*

**Obs.:** pode ser necessário desabilitar o firewall do Windows durante esse processo.

## 7. Termo de garantia

---

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

---

1. *Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que porventura venham a apre-sentar, pelo prazo de 1 (um) ano – sendo este de 90 (noventa) dias de garantia legal e 9 (nove) meses de garantia contratual –, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte inte-grante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca expressa de produtos que apresentarem vício de fabricação. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.*
  2. *A instalação do produto deve ser feita de acordo com o Manual do Produto e/ou Guia de Instalação. Caso seu produto necessite a ins-talação e configuração por um técnico capacitado, procure um profissional idôneo e especializado, sendo que os custos desses serviços não estão inclusos no valor do produto.*
  3. *Constatado o vício, o Senhor Consumidor deverá imediatamente comunicar-se com o Serviço Autorizado mais próximo que conste na re-lação oferecida pelo fabricante – somente estes estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo de garantia aqui previsto. Se isso não for respeitado, esta garantia perderá sua validade, pois estará caracterizada a violação do produto.*
  4. *Na eventualidade de o Senhor Consumidor solicitar atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade da retirada do produto, as despesas decorrentes, como as de transporte e segurança de ida e volta do produto, ficam sob a responsabilidade do Senhor Consumidor.*
  5. *A garantia perderá totalmente sua validade na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir: a) se o vício não for de fabricação, mas sim causado pelo Senhor Consumidor ou por terceiros estranhos ao fabricante; b) se os danos ao produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, inundações, desabamentos, etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobretensão provocada por acidentes ou flutuações excessivas na rede), instalação/uso em desacordo com o manual do usuário ou decorrentes do desgaste natural das partes, peças e componentes; c) se o produto tiver sofrido influência de natureza química, eletromagnética, elétrica ou animal (insetos, etc.); d) se o número de série do produto tiver sido adulterado ou rasurado; e) se o aparelho tiver sido violado.*
  6. *Esta garantia não cobre perda de dados, portanto, recomenda-se, se for o caso do produto, que o Consumidor faça uma cópia de segu-rança regularmente dos dados que constam no produto.*
  7. *A Intelbras não se responsabiliza pela instalação deste produto, e também por eventuais tentativas de fraudes e/ou sabotagens em seus produtos. Mantenha as atualizações do software e aplicativos utilizados em dia, se for o caso, assim como as proteções de rede necessárias para proteção contra invasões (hackers). O equipamento é garantido contra vícios dentro das suas condições normais de uso, sendo impor-tante que se tenha ciência de que, por ser um equipamento eletrônico, não está livre de fraudes e burlas que possam interferir no seu correto funcionamento.*
  8. *Após sua vida útil, o produto deve ser entregue a uma assistência técnica autorizada da Intelbras ou realizar diretamente a destinação final ambientalmente adequada evitando impactos ambientais e a saúde. Caso prefira, a pilha/bateria assim como demais eletrônicos da marca Intelbras sem uso, pode ser descartado em qualquer ponto de coleta da Green Eletron (gestora de resíduos eletroeletrônicos a qual somos associados). Em caso de dúvida sobre o processo de logística reversa, entre em contato conosco pelos telefones (48) 2106-0006 ou 0800 704 2767 (de segunda a sexta-feira das 08 às 20h e aos sábados das 08 às 18h) ou através do e-mail suporte@intelbras.com.br.*
- Sendo estas as s condições deste Termo d e Garantia complementar, a Intelbras S / A se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.
  - Todas as imagens deste manual são ilustrativas.
  - Produto beneficiado pela Legislação de Informática.

*Firefox é uma marca registrada da Mozilla Foundation. UPnP é uma marca registrada da UPnP Implementers Corporation.*

## 8. Fale Conosco

---

[Termos de Uso](#)

[Política de Privacidade](#)

**Suporte a clientes:** (48) 2106 0006

**Fórum:** [forum.intelbras.com.br](http://forum.intelbras.com.br)

**Suporte via chat e e-mail:** [www.intelbras.com/suporte-tecnico](http://www.intelbras.com/suporte-tecnico)

**SAC:** 0800 704 2767

**Onde comprar? Quem instala?:** 0800 724 5115

**Produzido por:** Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira  
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001

CNPJ 82.901.000/0014-41 – [www.intelbras.com](http://www.intelbras.com)

Indústria Brasileira